


33930 AL-SL-WW-MPR-S-NT

Plafoniera LED lineare

5905339339300

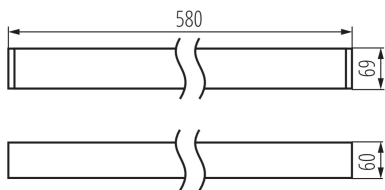

PARAMETRI DEL PRODOTTO:

Colore: argento
Luogo di montaggio: montaggio a soffitto
Luogo d'uso: all'interno
Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,5m
Compatibile con dimmer: non
Direzione dell'illuminazione: fondo
Lunghezza [mm]: 580
Larghezza [mm]: 60
Altezza [mm]: 69
LED integrati: si
Tensione nominale [V]: 220-240 AC
Frequenza nominale [Hz]: 50
Potenza massima [W]: 10
Grado di protezione contro le scosse elettriche : I
Diffusore: plastica
Tipo di spia: LED SMD
Flusso luminoso [lm]: 1050
Tonalità della luce: Bianco caldo
Durata [h]: 50000
Indice di comportamento del flusso luminoso al termine del periodo nominale d'uso: L90B10
Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥ 30000
Angolo di illuminazione [°]: X75/Y90
Temperatura esercizio [°C]: 5÷25
Tipo di paralume: microprismatico
Materiale del corpo: alluminio
Tipo di allacciamento: morsettiera autobloccante
Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]: 1,5÷2,5
Tempo di riscaldamento della lampada [s]: ≤ 1
Tempo di accensione della lampada [s]: $\leq 0,5$
Grado IP: 20

PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED:

Temperatura di colore [K]: 3000
Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam: ≤ 3
Indice di resa cromatica: 80

DATI LOGISTICI:


Unità di misura: pezzo
Tipo di confezionamento: 1
Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1
Numero di pezzi in un imballaggio : 1

33930 AL-SL-WW-MPR-S-NT


Plafoniera LED lineare

**Peso unitario netto [g] :** 1150**Grammatura [g] :** 1342**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm] :** 74.5**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm] :** 11**Altezza dell'unità di imballaggio [cm] :** 7**Peso della scatola di cartone [Kg] :** 1.342**Larghezza della scatola di cartone [cm] :** 11**Altezza della scatola di cartone [cm] :** 7**Lunghezza della scatola di cartone [cm] :** 74.5**Volume della scatola di cartone [m³] :** 0.005737**INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:**

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

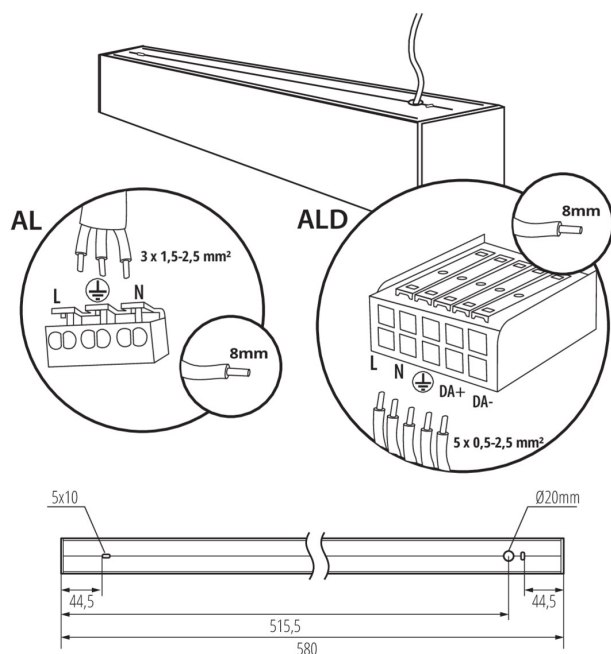

KANLUX S.A. (kat 33930) AL-SL-WW-MPR-S-NT / LDC (Polar)

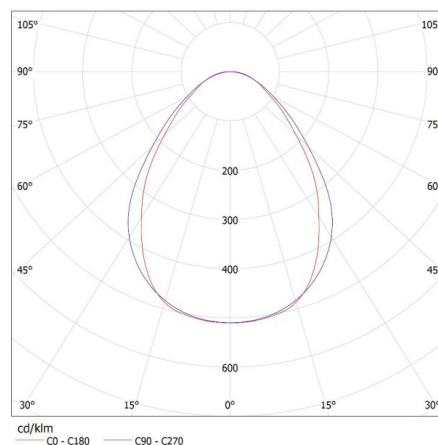Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33930) AL-SL-WW-MPR-S-NT
Lamps: 1 x AL-SL-WW-MPR

33930 AL-SL-WW-MPR-S-NT

Plafoniera LED lineare

ACCESSORI**32540**

ALIN CORD 1F-W

Cavo di alimentazione per Alin e per binari, 1-fase, bianco, 150 cm

**32541**

ALIN CORD 1F-B

Connessione di alimentazione per apparecchi e linee ALIN, 1 fase, nero, 150cm

**32542**

ALIN CORD 1F-SR

Cavo di alimentazione per Alin e per binari, 1-fase, argento, 150 cm

**07871**

ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 set funicelle in metallo per sospensione, 2 pezzi

**29557**

ALIN NT GRIP

Supporto da parete per Alin, set di 2 pezzi

**27109**

KLOSZ MPR AL 11W/17W

Paralume MPR per apparecchio ALIN, PARALUME MPR AL 11W/17W, (27109)

