


## 33931 AL-SH-WW-MPR-S-NT

Plafoniera LED lineare

5905339339317

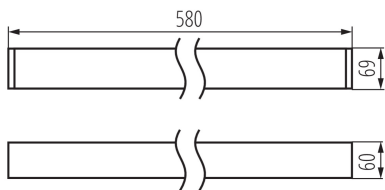

### PARAMETRI DEL PRODOTTO:

**Colore:** argento  
**Luogo di montaggio:** montaggio a soffitto  
**Luogo d'uso:** all'interno  
**Distanza minima dall' oggetto illuminata:** 0,5m  
**Compatibile con dimmer:** non  
**Direzione dell'illuminazione:** fondo  
**Lunghezza [mm]:** 580  
**Larghezza [mm]:** 60  
**Altezza [mm]:** 69  
**LED integrati:** si  
**Tensione nominale [V]:** 220-240 AC  
**Frequenza nominale [Hz]:** 50  
**Potenza massima [W]:** 19  
**Grado di protezione contro le scosse elettriche :** I  
**Diffusore:** plastica  
**Tipo di spia:** LED SMD  
**Flusso luminoso [lm]:** 2050  
**Tonalità della luce:** Bianco caldo  
**Durata [h]:** 50000  
**Indice di comportamento del flusso luminoso al termine del periodo nominale d'uso:** L90B10  
**Numero di cicli accensione/spegnimento:**  $\geq 30000$   
**Angolo di illuminazione [°]:** X75/Y90  
**Temperatura esercizio [°C]:** 5÷25  
**Tipo di paralume:** microprismatico  
**Materiale del corpo:** alluminio  
**Tipo di allacciamento:** morsettiera autobloccante  
**Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]:** 1,5÷2,5  
**Tempo di riscaldamento della lampada [s]:**  $\leq 1$   
**Tempo di accensione della lampada [s]:**  $\leq 0,5$   
**Grado IP:** 20

### PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED:


**Temperatura di colore [K]:** 3000  
**Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam:**  $\leq 3$   
**Indice di resa cromatica:** 80

### DATI LOGISTICI:

**Unità di misura:** pezzo  
**Tipo di confezionamento:** 1  
**Numero di pezzi nell' imballaggio secondario:** 1  
**Numero di pezzi in un imballaggio :** 1

## 33931 AL-SH-WW-MPR-S-NT

Plafoniera LED lineare

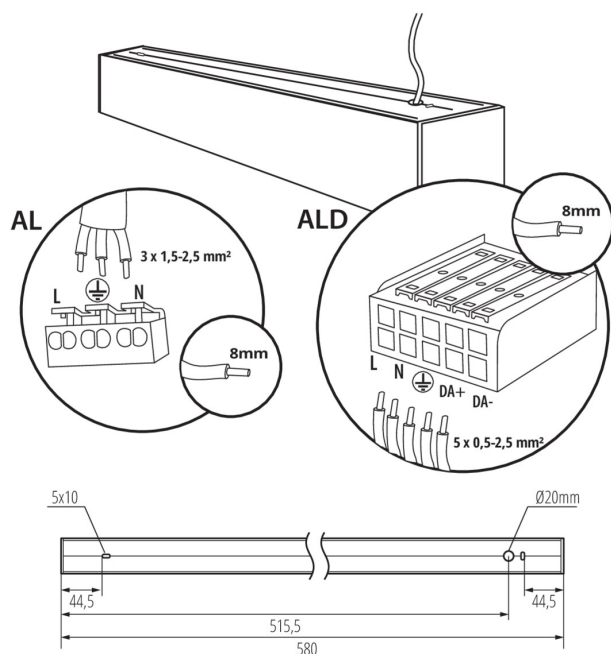

**Peso unitario netto [g] :** 1160

**Grammatura [g] :** 1352

**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm] :** 75

**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm] :** 11

**Altezza dell'unità di imballaggio [cm] :** 7

**Peso della scatola di cartone [Kg] :** 1.352

**Larghezza della scatola di cartone [cm] :** 11

**Altezza della scatola di cartone [cm] :** 7

**Lunghezza della scatola di cartone [cm] :** 75


**Volume della scatola di cartone [m³] :** 0.005775

### INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

KANLUX S.A. (kat 33931) AL-SH-WW-MPR-S-NT / LDC (Polar)

Luminaires: KANLUX S.A. (kat 33931) AL-SH-WW-MPR-S-NT  
Lamps: 1 x AL-SH-WW-MPR

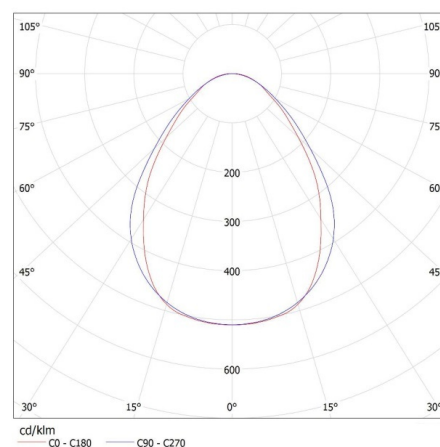

**33931 AL-SH-WW-MPR-S-NT**

Plafoniera LED lineare

**ACCESSORI****32540**

ALIN CORD 1F-W

Cavo di alimentazione per Alin e per binari, 1-fase, bianco, 150 cm

**32541**

ALIN CORD 1F-B

Connessione di alimentazione per apparecchi e linee ALIN, 1 fase, nero, 150cm

**32542**

ALIN CORD 1F-SR

Cavo di alimentazione per Alin e per binari, 1-fase, argento, 150 cm

**07871**

ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 set funicelle in metallo per sospensione, 2 pezzi

**29557**

ALIN NT GRIP

Supporto da parete per Alin, set di 2 pezzi

**27109**

KLOSZ MPR AL 11W/17W

Paralume MPR per apparecchio ALIN, PARALUME MPR AL 11W/17W, (27109)

