


33978 AL-ML-WW-MPR-W-NT

Plafoniera LED lineare

5905339339782

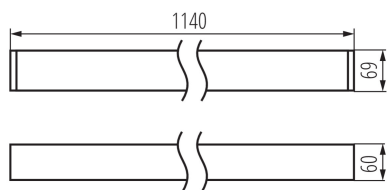

PARAMETRI DEL PRODOTTO:

Colore: bianco

Luogo di montaggio: montaggio a soffitto

Luogo d'uso: all'interno

Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,5m

Compatibile con dimmer: non

Direzione dell'illuminazione: fondo

Lunghezza [mm]: 1140

Larghezza [mm]: 60

Altezza [mm]: 69

LED integrati: sì

Version for connection in line [initial element] LF : 34539

Version for connection in line [central element] LM : 34683

Version for connection in line [final element] LL : 34827

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Potenza massima [W]: 25

Grado di protezione contro le scosse elettriche : I

Diffusore: plastica

Tipo di spia: LED SMD

Flusso luminoso [lm]: 2750

Tonalità della luce: Bianco caldo

Durata [h]: 50000

Indice di comportamento del flusso luminoso al termine del periodo nominale d'uso: L90B10

Numero di cicli accensione/spengimento: ≥ 30000

Angolo di illuminazione [°]: X75/Y90

Temperatura esercizio [°C]: 5÷25

Tipo di paralume: microprismatico

Materiale del corpo: alluminio

Tipo di allacciamento: morsettiera autobloccante

Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]: 1,5÷2,5

Tempo di riscaldamento della lampada [s]: ≤ 1

Tempo di accensione della lampada [s]: $\leq 0,5$

Grado IP: 20

PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED:

Temperatura di colore [K]: 3000

Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam: ≤ 3


Indice di resa cromatica: 80

DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo

33978 AL-ML-WW-MPR-W-NT

Plafoniera LED lineare

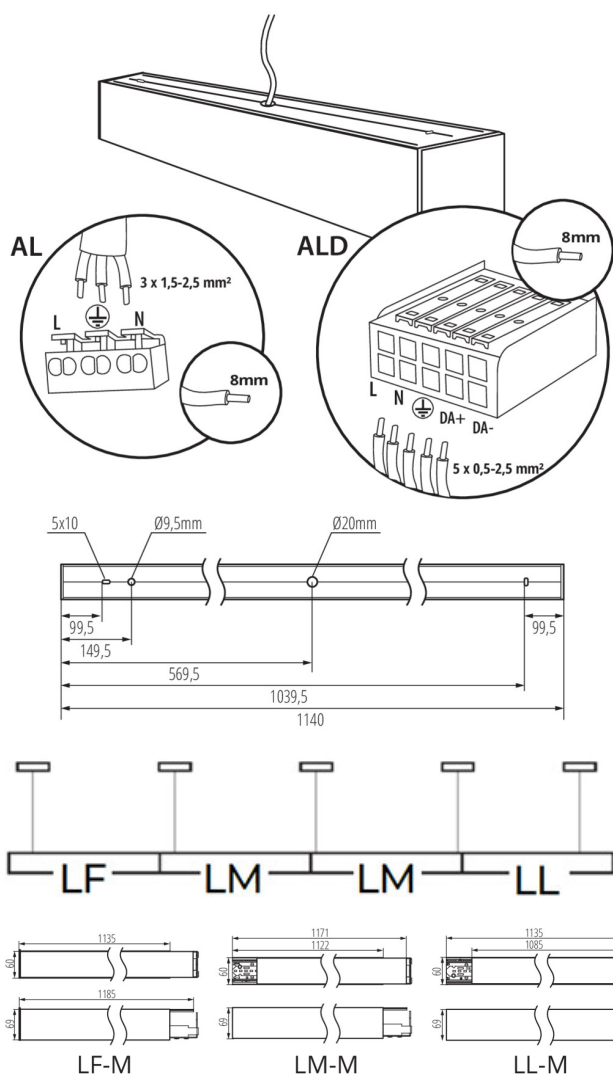

Tipo di confezionamento: 1

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1

Numero di pezzi in un imballaggio: 1

Peso unitario netto [g]: 2100

Grammatura [g]: 2450

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 136

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 11

Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 7

Peso della scatola di cartone [Kg]: 2.45

Larghezza della scatola di cartone [cm]: 11

Altezza della scatola di cartone [cm]: 7

Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 136


Volume della scatola di cartone [m³]: 0.010472

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

KANLUX S.A. (kat 33978) AL-ML-WW-MPR-W-NT / LDC (Polar)

Luminaires: KANLUX S.A. (kat 33978) AL-ML-WW-MPR-W-NT
Lamps: 1 x AL-ML-WW-MPR

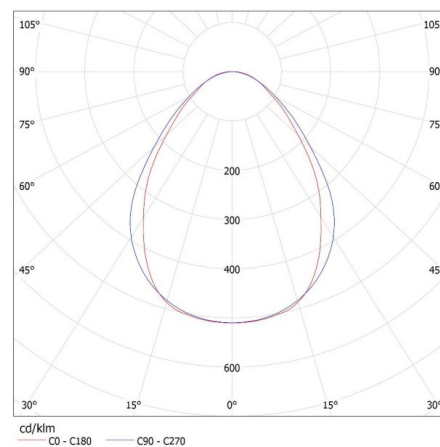

33978 AL-ML-WW-MPR-W-NT

Plafoniera LED lineare

ACCESSORI**32540**

ALIN CORD 1F-W

Cavo di alimentazione per Alin e per binari, 1-fase, bianco, 150 cm

**32541**

ALIN CORD 1F-B

Connessione di alimentazione per apparecchi e linee ALIN, 1 fase, nero, 150cm

**32542**

ALIN CORD 1F-SR

Cavo di alimentazione per Alin e per binari, 1-fase, argento, 150 cm

**07871**

ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 set funicelle in metallo per sospensione, 2 pezzi

**29557**

ALIN NT GRIP

Supporto da parete per Alin, set di 2 pezzi

**25979**

KLOSZ MPR AL 23W/33W

Paralume MPR per apparecchio ALIN, PARALUME MPR AL 23W/33W, (25979)

