
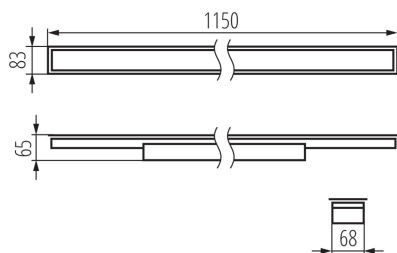


34022 AL-ML-WW-MAT-B-PT


Plafoniera LED lineare

5905339340221

**PARAMETRI DEL PRODOTTO:****Colore:** nero**Luogo di montaggio:** per montaggio a incasso nel soffitto**Luogo d'uso:** all'interno**Distanza minima dall' oggetto illuminata:** 0,5m**Compatibile con dimmer:** non**Direzione dell'illuminazione:** fondo**Lunghezza [mm]:** 1150**Larghezza [mm]:** 83**Altezza [mm]:** 65**LED integrati:** si**Version for connection in line [initial element] LF:** 34582 (PT)**Version for connection in line [central element] LM:** 34726 (PT)**Version for connection in line [final element] LL:** 34870 (PT)**Spiegazione dei simboli utilizzati:** (PT) - do wbudowania w sufit**Tensione nominale [V]:** 220-240 AC**Frequenza nominale [Hz]:** 50**Potenza massima [W]:** 25**Grado di protezione contro le scosse elettriche:** I**Diffusore:** plastica**Tipo di spia:** LED SMD**Flusso luminoso [lm]:** 2980**Tonalità della luce:** Bianco caldo**Durata [h]:** 50000**Indice di comportamento del flusso luminoso al termine del periodo nominale d'uso:** L90B10**Numero di cicli accensione/spegnimento:** ≥ 30000 **Angolo di illuminazione [°]:** X85/Y95**Temperatura esercizio [°C]:** 5÷25**Tipo di paralume:** opaco**Materiale del corpo:** metallo**Tipo di allacciamento:** morsettiera autobloccante**Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]:** 1,5÷2,5**Tempo di riscaldamento della lampada [s]:** ≤ 1 **Tempo di accensione della lampada [s]:** $\leq 0,5$ **Grado IP:** 20**PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED:****Temperatura di colore [K]:** 3000**Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam:** ≤ 3 **Indice di resa cromatica:** 80

34022 AL-ML-WW-MAT-B-PT

Plafoniera LED lineare

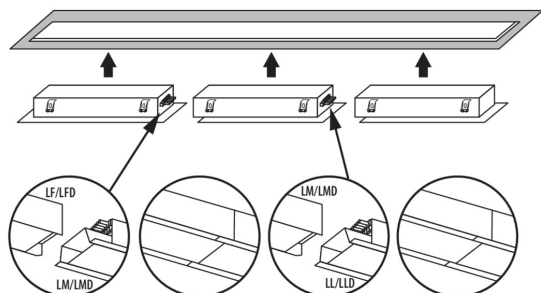

DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo
Tipo di confezionamento: 1
Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1
Numero di pezzi in un imballaggio : 1
Peso unitario netto [g]: 1605
Grammatura [g]: 1945
Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 136
Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 11
Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 7
Peso della scatola di cartone [Kg]: 1.945
Larghezza della scatola di cartone [cm]: 11
Altezza della scatola di cartone [cm]: 7
Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 136
Volume della scatola di cartone [m³]: 0.010472

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

KANLUX S.A. (kat 34022) AL-ML-WW-MAT-B-PT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 34022) AL-ML-WW-MAT-B-PT
Lamps: 1 x AL-ML-WW-MAT

