



## 34026 AL-ML-WW-MPR-B-PT

Plafoniera LED lineare

5905339340269

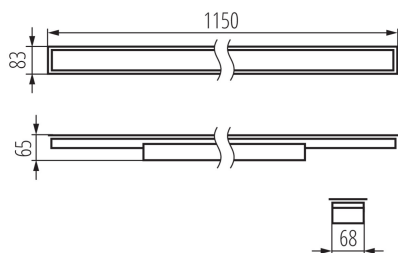

### PARAMETRI DEL PRODOTTO:

**Colore:** nero

**Luogo di montaggio:** per montaggio a incasso nel soffitto

**Luogo d'uso:** all'interno

**Distanza minima dall' oggetto illuminata:** 0,5m

**Compatibile con dimmer:** non

**Direzione dell'illuminazione:** fondo

**Lunghezza [mm]:** 1150

**Larghezza [mm]:** 83

**Altezza [mm]:** 65

**LED integrati:** sì

**Version for connection in line [initial element] LF:** 34585 (PT)

**Version for connection in line [central element] LM:** 34729 (PT)

**Version for connection in line [final element] LL:** 34873 (PT)

**Spiegazione dei simboli utilizzati:** (PT) - do wbudowania w sufit

**Tensione nominale [V]:** 220-240 AC

**Frequenza nominale [Hz]:** 50

**Potenza massima [W]:** 25

**Grado di protezione contro le scosse elettriche:** I

**Diffusore:** plastica

**Tipo di spia:** LED SMD

**Flusso luminoso [lm]:** 2750

**Tonalità della luce:** Bianco caldo

**Durata [h]:** 50000

**Indice di comportamento del flusso luminoso al termine del periodo nominale d'uso:** L90B10

**Numero di cicli accensione/spegnimento:**  $\geq 30000$

**Angolo di illuminazione [°]:** X75/Y90

**Temperatura esercizio [°C]:** 5÷25

**Tipo di paralume:** microprismatico

**Materiale del corpo:** metallo

**Tipo di allacciamento:** morsettiera autobloccante

**Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]:** 1,5÷2,5

**Tempo di riscaldamento della lampada [s]:**  $\leq 1$

**Tempo di accensione della lampada [s]:**  $\leq 0,5$

**Grado IP:** 20

### PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED:


**Temperatura di colore [K]:** 3000

**Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam:**  $\leq 3$

**Indice di resa cromatica:** 80

**34026 AL-ML-WW-MPR-B-PT**

Plafoniera LED lineare

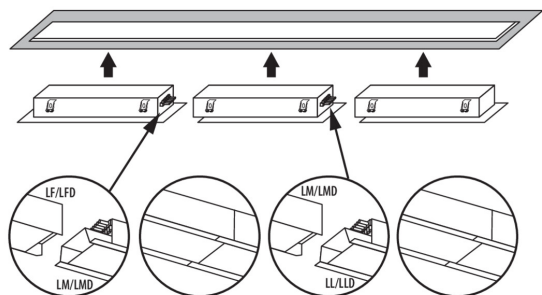**DATI LOGISTICI:**

Unità di misura : pezzo

Tipo di confezionamento : 1

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario : 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 1

Peso unitario netto [g] : 1605

Grammatura [g] : 1945

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 136

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 11

Altezza dell'unità di imballaggio [cm] : 7

Peso della scatola di cartone [Kg] : 1.945

Larghezza della scatola di cartone [cm] : 11

Altezza della scatola di cartone [cm] : 7

Lunghezza della scatola di cartone [cm] : 136

Volume della scatola di cartone [m³] : 0.010472

**INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:**

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

KANLUX S.A. (kat 34026) AL-ML-WW-MPR-B-PT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 34026) AL-ML-WW-MPR-B-PT  
Lamps: 1 x AL-ML-WW-MPR