

**34045 AL-MM-WW-MAT-W-NT**

Plafoniera LED lineare

5905339340450

**PARAMETRI DEL PRODOTTO:****Colore:** bianco**Luogo di montaggio:** montaggio a soffitto**Luogo d'uso:** all'interno**Distanza minima dall' oggetto illuminata:** 0,5m**Compatibile con dimmer:** non**Direzione dell'illuminazione:** fondo**Lunghezza [mm]:** 1140**Larghezza [mm]:** 60**Altezza [mm]:** 69**LED integrati:** si**Version for connection in line [initial element] LF :** 34548**Version for connection in line [central element] LM :** 34692**Version for connection in line [final element] LL :** 34836**Tensione nominale [V]:** 220-240 AC**Frequenza nominale [Hz]:** 50**Potenza massima [W]:** 29**Grado di protezione contro le scosse elettriche :** I**Diffusore:** plastica**Tipo di spia:** LED SMD**Flusso luminoso [lm]:** 3450**Tonalità della luce:** Bianco caldo**Durata [h]:** 50000**Indice di comportamento del flusso luminoso al termine del periodo nominale d'uso:** L90B10**Numero di cicli accensione/spengimento:**  $\geq 30000$ **Angolo di illuminazione [°]:** X85/Y95**Temperatura esercizio [°C]:** 5÷25**Tipo di paralume:** opaco**Materiale del corpo:** alluminio**Tipo di allacciamento:** morsettiera autobloccante**Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]:** 1,5÷2,5**Tempo di riscaldamento della lampada [s]:**  $\leq 1$ **Tempo di accensione della lampada [s]:**  $\leq 0,5$ **Grado IP:** 20**PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED:****Temperatura di colore [K]:** 3000**Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam:**  $\leq 3$ **Indice di resa cromatica:** 80**DATI LOGISTICI:****Unità di misura:** pezzo

## 34045 AL-MM-WW-MAT-W-NT

Plafoniera LED lineare



**Tipo di confezionamento:** 1

**Numero di pezzi nell' imballaggio secondario:** 1

**Numero di pezzi in un imballaggio :** 1

**Peso unitario netto [g]:** 2050

**Grammatura [g]:** 2400

**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 136

**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 11

**Altezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 7

**Peso della scatola di cartone [Kg]:** 2.4

**Larghezza della scatola di cartone [cm]:** 11

**Altezza della scatola di cartone [cm]:** 7

**Lunghezza della scatola di cartone [cm]:** 136


**Volume della scatola di cartone [m³]:** 0.010472

### INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

KANLUX S.A. (kat 34045) AL-MM-WW-MAT-W-NT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 34045) AL-MM-WW-MAT-W-NT  
Lamps: 1 x AL-MM-WW-MAT

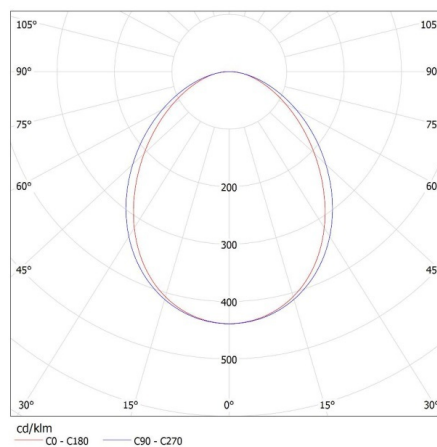

**34045 AL-MM-WW-MAT-W-NT**

Plafoniera LED lineare

**ACCESSORI****32540**

ALIN CORD 1F-W

Cavo di alimentazione per Alin e per binari, 1-fase, bianco, 150 cm

**32541**

ALIN CORD 1F-B

Connessione di alimentazione per apparecchi e linee ALIN, 1 fase, nero, 150cm

**32542**

ALIN CORD 1F-SR

Cavo di alimentazione per Alin e per binari, 1-fase, argento, 150 cm

**07871**

ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 set funicelle in metallo per sospensione, 2 pezzi

**29557**

ALIN NT GRIP

Supporto da parete per Alin, set di 2 pezzi

**25979**

KLOSZ MPR AL 23W/33W

Paralume MPR per apparecchio ALIN, PARALUME MPR AL 23W/33W, (25979)

