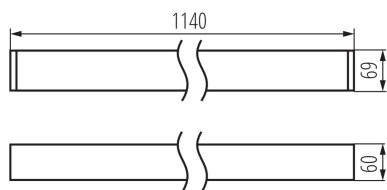


34059 AL-MM-WW-MPR-S-NT


Plafoniera LED lineare

5905339340597

**PARAMETRI DEL PRODOTTO:****Colore:** argento**Luogo di montaggio:** montaggio a soffitto**Luogo d'uso:** all'interno**Distanza minima dall' oggetto illuminata:** 0,5m**Compatibile con dimmer:** non**Direzione dell'illuminazione:** fondo**Lunghezza [mm]:** 1140**Larghezza [mm]:** 60**Altezza [mm]:** 69**LED integrati:** sì**Version for connection in line [initial element] LF :** 34550**Version for connection in line [central element] LM :** 34694**Version for connection in line [final element] LL :** 34838**Tensione nominale [V]:** 220-240 AC**Frequenza nominale [Hz]:** 50**Potenza massima [W]:** 29**Grado di protezione contro le scosse elettriche :** I**Diffusore:** plastica**Tipo di spia:** LED SMD**Flusso luminoso [lm]:** 3170**Tonalità della luce:** Bianco caldo**Durata [h]:** 50000**Indice di comportamento del flusso luminoso al termine del periodo nominale d'uso:** L90B10**Numero di cicli accensione/spengimento:** ≥ 30000 **Angolo di illuminazione [°]:** X75/Y90**Temperatura esercizio [°C]:** 5÷25**Tipo di paralume:** microprismatico**Materiale del corpo:** alluminio**Tipo di allacciamento:** morsettiera autobloccante**Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]:** 1,5÷2,5**Tempo di riscaldamento della lampada [s]:** ≤ 1 **Tempo di accensione della lampada [s]:** $\leq 0,5$ **Grado IP:** 20**PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED:****Temperatura di colore [K]:** 3000**Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam:** ≤ 3 **Indice di resa cromatica:** 80**DATI LOGISTICI:****Unità di misura:** pezzo

34059 AL-MM-WW-MPR-S-NT

Plafoniera LED lineare

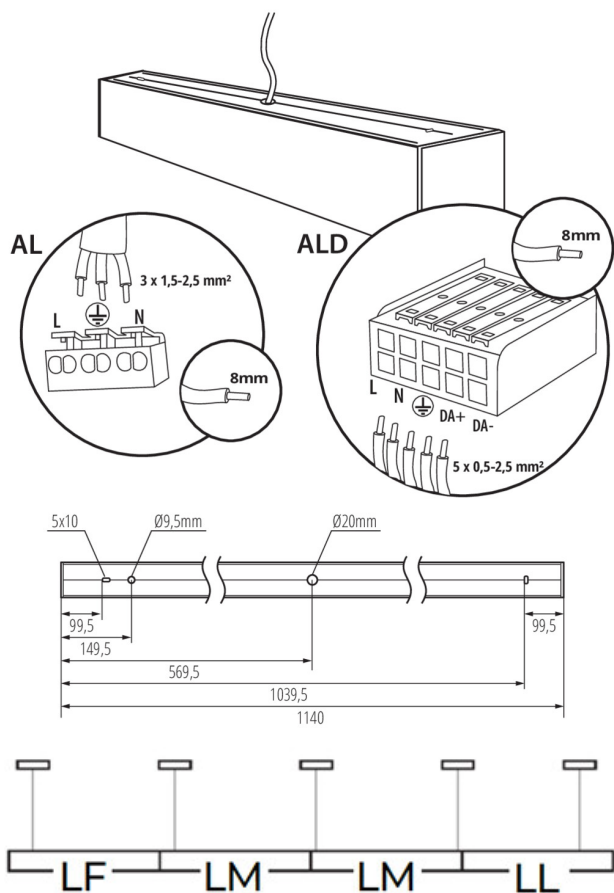

Tipo di confezionamento: 1

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 1

Peso unitario netto [g]: 2050

Grammatura [g]: 2400

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 136

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 11

Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 7

Peso della scatola di cartone [Kg]: 2.4

Larghezza della scatola di cartone [cm]: 11

Altezza della scatola di cartone [cm]: 7

Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 136


Volume della scatola di cartone [m³]: 0.010472

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

KANLUX S.A. (kat 34059) AL-MM-WW-MPR-S-NT / LDC (Polar)

Luminaires: KANLUX S.A. (kat 34059) AL-MM-WW-MPR-S-NT
Lamps: 1 x AL-MM-WW-MPR

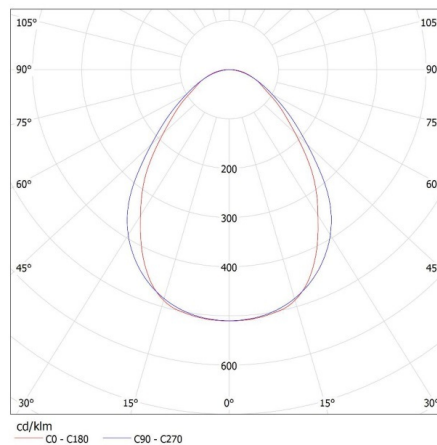

34059 AL-MM-WW-MPR-S-NT

Plafoniera LED lineare

ACCESSORI**32540**

ALIN CORD 1F-W

Cavo di alimentazione per Alin e per binari, 1-fase, bianco, 150 cm

**32541**

ALIN CORD 1F-B

Connessione di alimentazione per apparecchi e linee ALIN, 1 fase, nero, 150cm

**32542**

ALIN CORD 1F-SR

Cavo di alimentazione per Alin e per binari, 1-fase, argento, 150 cm

**07871**

ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 set funicelle in metallo per sospensione, 2 pezzi

**29557**

ALIN NT GRIP

Supporto da parete per Alin, set di 2 pezzi

**25979**

KLOSZ MPR AL 23W/33W

Paralume MPR per apparecchio ALIN, PARALUME MPR AL 23W/33W, (25979)

