
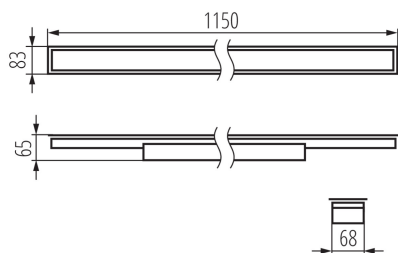


34071 AL-MM-WW-MPR-B-PT


Plafoniera LED lineare

5905339340719

**PARAMETRI DEL PRODOTTO:****Colore:** nero**Luogo di montaggio:** per montaggio a incasso nel soffitto**Luogo d'uso:** all'interno**Distanza minima dall' oggetto illuminata:** 0,5m**Compatibile con dimmer:** non**Direzione dell'illuminazione:** fondo**Lunghezza [mm]:** 1150**Larghezza [mm]:** 83**Altezza [mm]:** 65**LED integrati:** si**Version for connection in line [initial element] LF:** 34597 (PT)**Version for connection in line [central element] LM:** 34741 (PT)**Version for connection in line [final element] LL:** 34885 (PT)**Spiegazione dei simboli utilizzati:** (PT) - do wbudowania w sufit**Tensione nominale [V]:** 220-240 AC**Frequenza nominale [Hz]:** 50**Potenza massima [W]:** 29**Grado di protezione contro le scosse elettriche:** I**Diffusore:** plastica**Tipo di spia:** LED SMD**Flusso luminoso [lm]:** 3170**Tonalità della luce:** Bianco caldo**Durata [h]:** 50000**Indice di comportamento del flusso luminoso al termine del periodo nominale d'uso:** L90B10**Numero di cicli accensione/spegnimento:** ≥ 30000 **Angolo di illuminazione [°]:** X75/Y90**Temperatura esercizio [°C]:** 5÷25**Tipo di paralume:** microprismatico**Materiale del corpo:** metallo**Tipo di allacciamento:** morsettiera autobloccante**Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]:** 1,5÷2,5**Tempo di riscaldamento della lampada [s]:** ≤ 1 **Tempo di accensione della lampada [s]:** $\leq 0,5$ **Grado IP:** 20**PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED:****Temperatura di colore [K]:** 3000**Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam:** ≤ 3 **Indice di resa cromatica:** 80

34071 AL-MM-WW-MPR-B-PT

Plafoniera LED lineare

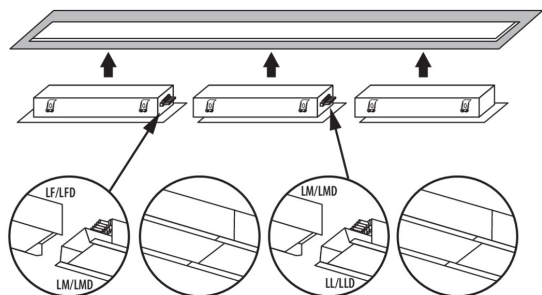**DATI LOGISTICI:**

Unità di misura : pezzo

Tipo di confezionamento : 1

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario : 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 1

Peso unitario netto [g] : 1464

Grammatura [g] : 1800

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 136

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 11

Altezza dell'unità di imballaggio [cm] : 7

Peso della scatola di cartone [Kg] : 1.8

Larghezza della scatola di cartone [cm] : 11

Altezza della scatola di cartone [cm] : 7

Lunghezza della scatola di cartone [cm] : 136

Volume della scatola di cartone [m³] : 0.010472

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

KANLUX S.A. (kat 34071) AL-MM-WW-MPR-B-PT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 34071) AL-MM-WW-MPR-B-PT
Lamps: 1 x AL-MM-WW-MPR