


34230 ALD-ML-WW-MPR-W-NT

Plafoniera LED lineare

5905339342300

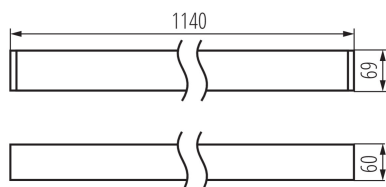

PARAMETRI DEL PRODOTTO:

Colore: bianco

Luogo di montaggio: montaggio a soffitto

Luogo d'uso: all'interno

Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,5m

Compatibile con dimmer: DALI

Direzione dell'illuminazione: fondo

Lunghezza [mm]: 1140

Larghezza [mm]: 60

Altezza [mm]: 69

LED integrati: sì

Version for connection in line [initial element] LF: 34563

Version for connection in line [central element] LM: 34707

Version for connection in line [final element] LL: 34851

Spiegazione dei simboli utilizzati: (NT) - do nadbudowania na suficie, (Z) - do zawieszenia na suficie

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Potenza massima [W]: 25

Grado di protezione contro le scosse elettriche: I

Diffusore: plastica

Tipo di spia: LED SMD

Flusso luminoso [lm]: 2750

Tonalità della luce: Bianco caldo

Durata [h]: 50000

Indice di comportamento del flusso luminoso al termine del periodo nominale d'uso: L90B10

Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥ 30000

Angolo di illuminazione [°]: X75/Y90

Temperatura esercizio [°C]: 5÷25

Tipo di paralume: microprismatico

Materiale del corpo: alluminio

Tipo di allacciamento: morsettiera autobloccante

Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]: 0,5÷2,5

Tempo di riscaldamento della lampada [s]: ≤ 1

Tempo di accensione della lampada [s]: $\leq 0,5$

Grado IP: 20

PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED:



Temperatura di colore [K]: 3000

Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam: ≤ 3

Indice di resa cromatica: 80

34230 ALD-ML-WW-MPR-W-NT

Plafoniera LED lineare

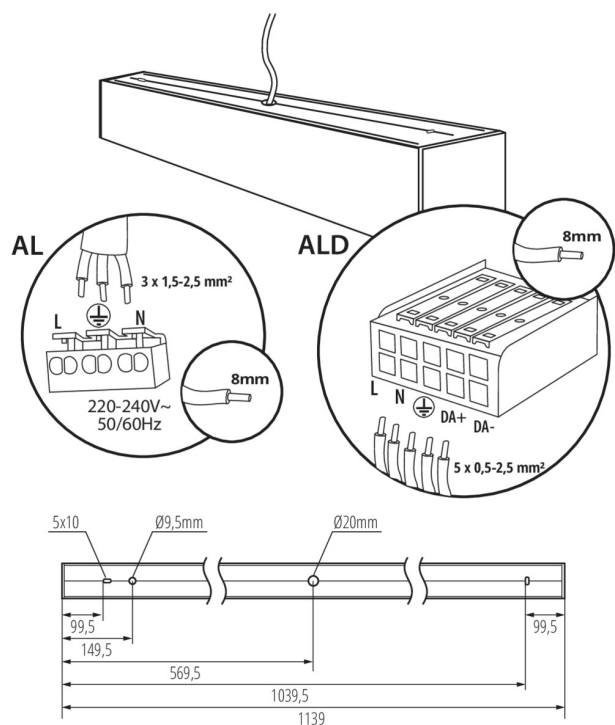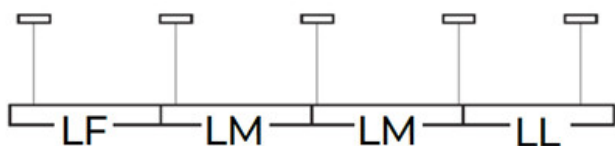

DATI LOGISTICI:

Unità di misura : pezzo
 Tipo di confezionamento : 1
 Numero di pezzi nell' imballaggio secondario : 1
 Numero di pezzi in un imballaggio : 1
 Peso unitario netto [g] : 2135
 Grammatura [g] : 2485
 Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 136
 Larghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 11
 Altezza dell'unità di imballaggio [cm] : 7
 Peso della scatola di cartone [Kg] : 2.485
 Larghezza della scatola di cartone [cm] : 11
 Altezza della scatola di cartone [cm] : 7
 Lunghezza della scatola di cartone [cm] : 136
 Volume della scatola di cartone [m³] : 0.010472

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

34230 ALD-ML-WW-MPR-W-NT

Plafoniera LED lineare

ACCESSORI**32543**

ALIN CORD DALI 1F-W

Cavo di alimentazione per Alin e per binari, 1-fase, DALI, bianco, 150 cm

**32544**

ALIN CORD DALI 1F-B

Cavo di alimentazione per Alin e per binari, 1-fase, DALI, nero, 150

**32545**

ALIN CORD DALI 1F-SR

Cavo di alimentazione per Alin e per binari, 1-fase, DALI, argento, 150 cm

**07871**

ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 set funicelle in metallo per sospensione, 2 pezzi

**29557**

ALIN NT GRIP

Supporto da parete per Alin, set di 2 pezzi

**25979**

KLOSZ MPR AL 23W/33W

Paralume MPR per apparecchio ALIN, PARALUME MPR AL 23W/33W, (25979)

