



34242 ALD-ML-WW-MPR-B-NT



Plafoniera LED lineare

5905339342423

**PARAMETRI DEL PRODOTTO:****Colore:** nero**Luogo di montaggio:** montaggio a soffitto**Luogo d'uso:** all'interno**Distanza minima dall' oggetto illuminata:** 0,5m**Compatibile con dimmer:** DALI**Direzione dell'illuminazione:** fondo**Lunghezza [mm]:** 1140**Larghezza [mm]:** 60**Altezza [mm]:** 69**LED integrati:** sì**Version for connection in line [initial element] LF :** 34561**Version for connection in line [central element] LM :** 34705**Version for connection in line [final element] LL :** 34849**Spiegazione dei simboli utilizzati:** (NT) - do nadbudowania na suficie, (Z) - do zawieszenia na suficie**Tensione nominale [V]:** 220-240 AC**Frequenza nominale [Hz]:** 50**Potenza massima [W]:** 25**Grado di protezione contro le scosse elettriche :** I**Diffusore:** plastica**Tipo di spia:** LED SMD**Flusso luminoso [lm]:** 2750**Tonalità della luce:** Bianco caldo**Durata [h]:** 50000**Indice di comportamento del flusso luminoso al termine del periodo nominale d'uso:** L90B10**Numero di cicli accensione/spegnimento:** ≥ 30000 **Angolo di illuminazione [°]:** X75/Y90**Temperatura esercizio [°C]:** 5÷25**Tipo di paralume:** microprismatico**Materiale del corpo:** alluminio**Tipo di allacciamento:** morsettiera autobloccante**Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]:** 0,5÷2,5**Tempo di riscaldamento della lampada [s]:** ≤ 1 **Tempo di accensione della lampada [s]:** $\leq 0,5$ **Grado IP:** 20**PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED:****Temperatura di colore [K]:** 3000**Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam:** ≤ 3 **Indice di resa cromatica:** 80

34242 ALD-ML-WW-MPR-B-NT

Plafoniera LED lineare

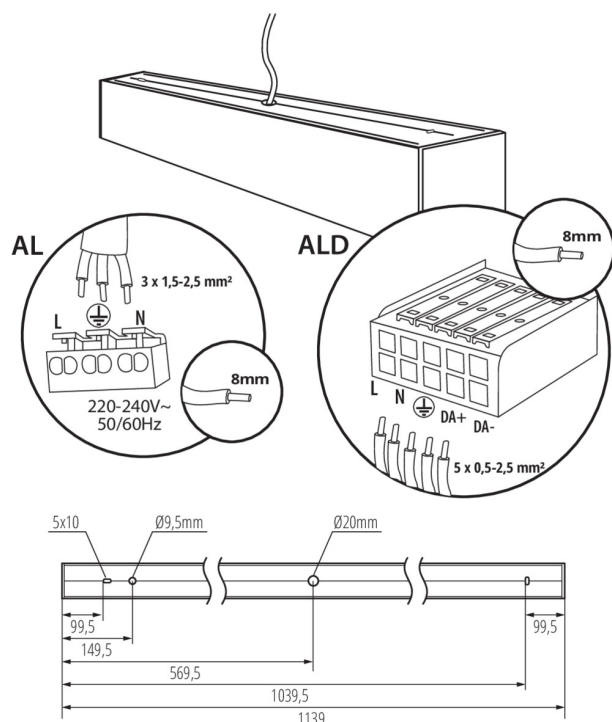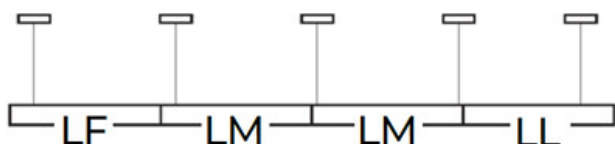

DATI LOGISTICI:

Unità di misura : pezzo
 Tipo di confezionamento : 1
 Numero di pezzi nell' imballaggio secondario : 1
 Numero di pezzi in un imballaggio : 1
 Peso unitario netto [g] : 2135
 Grammatura [g] : 2485
 Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 136
 Larghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 11
 Altezza dell'unità di imballaggio [cm] : 7
 Peso della scatola di cartone [Kg] : 2.485
 Larghezza della scatola di cartone [cm] : 11
 Altezza della scatola di cartone [cm] : 7
 Lunghezza della scatola di cartone [cm] : 136
 Volume della scatola di cartone [m³] : 0.010472

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

34242 ALD-ML-WW-MPR-B-NT

Plafoniera LED lineare

ACCESSORI**32543**

ALIN CORD DALI 1F-W

Cavo di alimentazione per Alin e per binari, 1-fase, DALI, bianco, 150 cm

**32544**

ALIN CORD DALI 1F-B

Cavo di alimentazione per Alin e per binari, 1-fase, DALI, nero, 150

**32545**

ALIN CORD DALI 1F-SR

Cavo di alimentazione per Alin e per binari, 1-fase, DALI, argento, 150 cm

**07871**

ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 set funicelle in metallo per sospensione, 2 pezzi

**29557**

ALIN NT GRIP

Supporto da parete per Alin, set di 2 pezzi

**25979**

KLOSZ MPR AL 23W/33W

Paralume MPR per apparecchio ALIN, PARALUME MPR AL 23W/33W, (25979)

