

34299 ALD-MM-WW-MPR-W-NT

Plafoniera LED lineare

5905339342997



PARAMETRI DEL PRODOTTO:

Colore: bianco

Luogo di montaggio: montaggio a soffitto

Luogo d'uso: all'interno

Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,5m

Compatibile con dimmer: DALI

Direzione dell'illuminazione: fondo

Lunghezza [mm]: 1140

Larghezza [mm]: 60

Altezza [mm]: 69

LED integrati: sì

Version for connection in line [initial element] LF : 34575

Version for connection in line [central element] LM : 34719

Version for connection in line [final element] LL : 34863

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Potenza massima [W]: 29

Grado di protezione contro le scosse elettriche : I

Diffusore: plastica

Tipo di spia: LED SMD

Flusso luminoso [lm]: 3170

Tonalità della luce: Bianco caldo

Durata [h]: 50000

Indice di comportamento del flusso luminoso al termine del periodo nominale d'uso: L90B10

Numero di cicli accensione/spengimento: ≥ 30000

Angolo di illuminazione [°]: X75/Y90

Temperatura esercizio [°C]: 5÷25

Tipo di paralume: microprismatico

Materiale del corpo: alluminio

Tipo di allacciamento: morsettiera autobloccante

Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]: 0,5÷2,5

Tempo di riscaldamento della lampada [s]: ≤ 1

Tempo di accensione della lampada [s]: $\leq 0,5$

Grado IP: 20

PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED:

Temperatura di colore [K]: 3000

Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam: ≤ 3

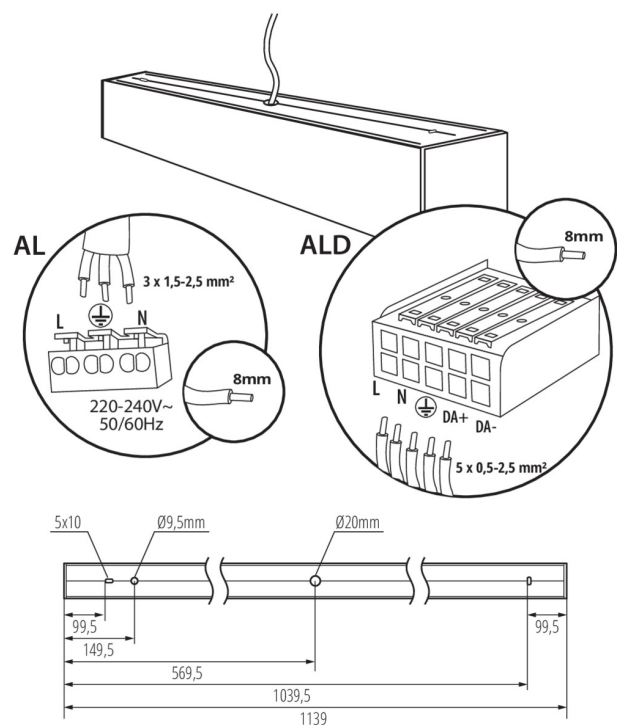
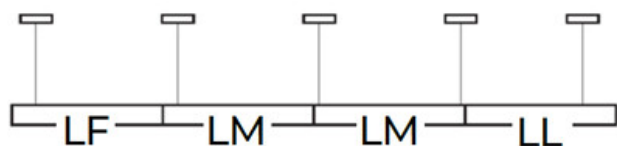
Indice di resa cromatica: 80

DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo

34299 ALD-MM-WW-MPR-W-NT

Plafoniera LED lineare

**Tipo di confezionamento:** 1**Numero di pezzi nell' imballaggio secondario:** 1**Numero di pezzi in un imballaggio :** 1**Peso unitario netto [g]:** 2140**Grammatura [g]:** 2480**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 136**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 11**Altezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 7**Peso della scatola di cartone [Kg]:** 2.48**Larghezza della scatola di cartone [cm]:** 11**Altezza della scatola di cartone [cm]:** 7**Lunghezza della scatola di cartone [cm]:** 136**Volume della scatola di cartone [m³]:** 0.010472**INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:**

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

34299 ALD-MM-WW-MPR-W-NT

Plafoniera LED lineare

ACCESSORI**32543**

ALIN CORD DALI 1F-W

Cavo di alimentazione per Alin e per binari, 1-fase, DALI, bianco, 150 cm

**32544**

ALIN CORD DALI 1F-B

Cavo di alimentazione per Alin e per binari, 1-fase, DALI, nero, 150

**32545**

ALIN CORD DALI 1F-SR

Cavo di alimentazione per Alin e per binari, 1-fase, DALI, argento, 150 cm

**07871**

ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 set funicelle in metallo per sospensione, 2 pezzi

**29557**

ALIN NT GRIP

Supporto da parete per Alin, set di 2 pezzi

**25979**

KLOSZ MPR AL 23W/33W

Paralume MPR per apparecchio ALIN, PARALUME MPR AL 23W/33W, (25979)

