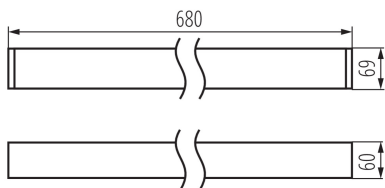



34404 AL-SH-NW-MAT-B-NT-SE

Plafoniera LED lineare

5905339344045

**PARAMETRI DEL PRODOTTO:****Colore:** nero**Luogo di montaggio:** montaggio a soffitto**Luogo d'uso:** all'interno**Micro-intervallo tra i contatti del relè :** si**Distanza minima dall' oggetto illuminata:** 0,5m**Compatibile con dimmer:** non**rilevamento del movimento:** si**Direzione dell'illuminazione:** fondo**Lunghezza [mm]:** 680**Larghezza [mm]:** 60**Altezza [mm]:** 69**Regolazione della sensibilità :** si**LED integrati:** si**Tensione nominale [V]:** 220-240 AC**Frequenza nominale [Hz]:** 50**Potenza massima [W]:** 20**Grado di protezione contro le scosse elettriche :** I**Diffusore:** plastica**Tipo di spia:** LED SMD**Flusso luminoso [lm]:** 2550**Tonalità della luce:** bianco**Durata [h]:** 50000**Indice di comportamento del flusso luminoso al termine del periodo nominale d'uso:** L90B10**Numero di cicli accensione/spengimento:** ≥ 30000 **Angolo di illuminazione [°]:** X85/Y95**Temperatura esercizio [°C]:** 5÷25**Tipo di paralume:** opaco**Materiale del corpo:** alluminio**Tipo di sensore:** a microonde**Tipo di allacciamento:** morsettiera autobloccante**Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]:** 1,5÷2,5**Tempo di funzionamento del sensore [secondo-minuto]:** 5-15**Tempo di riscaldamento della lampada [s]:** ≤ 1 **Tempo di accensione della lampada [s]:** $\leq 0,5$ **Frequenza di esercizio del sensore [MHz]:** 5800**Raggio d'azione del sensore [°]:** 360**Impostazione dell'intensità di illuminazione con la quale il sensore rivela il movimento [lx]:** OFF/50/10/2**Grado IP:** 20**Portata del sensore [m]:** max 5**Contenuto di mercurio:** non

34404 AL-SH-NW-MAT-B-NT-SE

Plafoniera LED lineare

**PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED:**

Temperatura di colore [K] : 4000

Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam : ≤ 3

Indice di resa cromatica : 80

DATI LOGISTICI:

Unità di misura : pezzo

Tipo di confezionamento : 1

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario : 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 1

Peso unitario netto [g] : 1318

Grammatura [g] : 1500

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 75

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 11

Altezza dell'unità di imballaggio [cm] : 7

Peso della scatola di cartone [Kg] : 1.5

Larghezza della scatola di cartone [cm] : 11

Altezza della scatola di cartone [cm] : 7

Lunghezza della scatola di cartone [cm] : 75

Volume della scatola di cartone [m³] : 0.005775**INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:**

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

34404 AL-SH-NW-MAT-B-NT-SE

Plafoniera LED lineare

ACCESSORI**32540**

ALIN CORD 1F-W

Cavo di alimentazione per Alin e per binari, 1-fase, bianco, 150 cm

**32541**

ALIN CORD 1F-B

Connessione di alimentazione per apparecchi e linee ALIN, 1 fase, nero, 150cm

**32542**

ALIN CORD 1F-SR

Cavo di alimentazione per Alin e per binari, 1-fase, argento, 150 cm

**07871**

ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 set funicelle in metallo per sospensione, 2 pezzi

**29557**

ALIN NT GRIP

Supporto da parete per Alin, set di 2 pezzi

