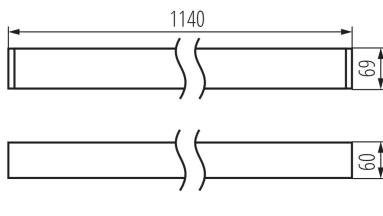


34407 AL-MMAS-NW-MAT-W-NT


Plafoniera LED lineare

5905339344076

**PARAMETRI DEL PRODOTTO:****Colore:** bianco**Luogo di montaggio:** montaggio a soffitto**Luogo d'uso:** all'interno**Distanza minima dall' oggetto illuminata:** 0,5m**Compatibile con dimmer:** non**Direzione dell'illuminazione:** fondo**Lunghezza [mm]:** 1140**Larghezza [mm]:** 60**Altezza [mm]:** 69**LED integrati:** si**Tensione nominale [V]:** 220-240 AC**Frequenza nominale [Hz]:** 50**Potenza massima [W]:** 29**Grado di protezione contro le scosse elettriche :** I**Diffusore:** plastica**Tipo di spia:** LED SMD**Flusso luminoso [lm]:** 3900**Tonalità della luce :** bianco**Durata [h]:** 50000**Indice di comportamento del flusso luminoso al termine del periodo nominale d'uso:** L90B10**Numero di cicli accensione/spegnimento:** ≥30000**Angolo di illuminazione [°]:** X85/Y95**Temperatura esercizio [°C]:** 5÷25**Tipo di paralume:** opaco, asimmetrico**Materiale del corpo:** alluminio**Tipo di allacciamento:** morsettiera autobloccante**Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]:** 1,5÷2,5**Tempo di riscaldamento della lampada [s] :** ≤1**Tempo di accensione della lampada [s] :** ≤0,5**Grado IP:** 20**PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED:****Classe di efficienza energetica :** C**Temperatura di colore [K]:** 4000**Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam :** ≤3**Indice di resa cromatica :** 80**DATI LOGISTICI:****Unità di misura:** pezzo**Tipo di confezionamento:** 1**Numero di pezzi nell' imballaggio secondario :** 1

34407 AL-MMAS-NW-MAT-W-NT

Plafoniera LED lineare

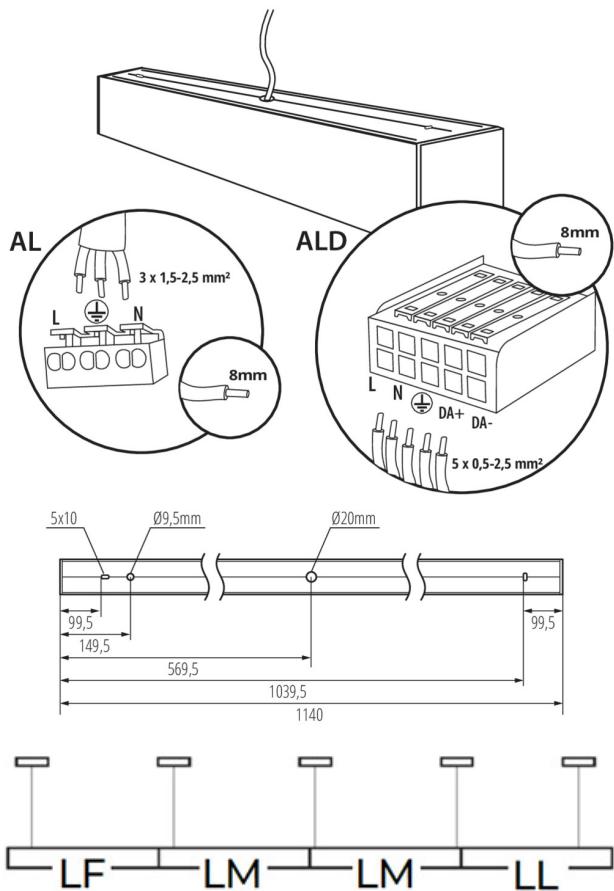**Numero di pezzi in un imballaggio : 1****Peso unitario netto [g] : 2050****Grammatura [g] : 2400****Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 136****Larghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 11****Altezza dell'unità di imballaggio [cm] : 7****Peso della scatola di cartone [Kg] : 2.4****Larghezza della scatola di cartone [cm] : 11****Altezza della scatola di cartone [cm] : 1****Lunghezza della scatola di cartone [cm] : 136****Volume della scatola di cartone [m³] : 0.001496****INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:**

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

34407 AL-MMAS-NW-MAT-W-NT

Plafoniera LED lineare

ACCESSORI**32540**

ALIN CORD 1F-W



Cavo di alimentazione per Alin e per binari, 1-fase, bianco, 150 cm

32541

ALIN CORD 1F-B



Connessione di alimentazione per apparecchi e linee ALIN, 1 fase, nero, 150cm

32542

ALIN CORD 1F-SR



Cavo di alimentazione per Alin e per binari, 1-fase, argento, 150 cm

07871

ROPE-NT 150 SINGLE



ROPE-NT 150 set funicelle in metallo per sospensione, 2 pezzi

29557

ALIN NT GRIP



Supporto da parete per Alin, set di 2 pezzi

25979

KLOSS MPR AL 23W/33W



Paralume MPR per apparecchio ALIN, PARALUME MPR AL 23W/33W, (25979)