


## 34930 ASTIM IP44 8W-NW-B

Linear LED furniture light

5905339349309

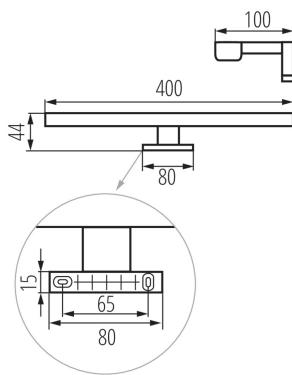

Kanlux ASTIM è una lampada per il bagno a tenuta stagna (IP44). Può essere montata sopra uno specchio o un armadietto del bagno. I tre colori garantiscono flessibilità di impiego.

### TIPO DI SORGENTE LUMINOSA:

**Tecnologia d'illuminazione:** LED

**Non direzionale o direzionale:** NDLS

**A tensione di rete o non a tensione di rete:** NMLS

**Sorgente luminosa connessa (CLS):** non

**Sorgente luminosa a colori variabili:** non

**Sorgente luminosa ad alta luminanza:** non

**Schermo antiriflesso:** non

**Regolabile:** non

### PARAMETRI DEL PRODOTTO:

**Colore:** nero

**Luogo di montaggio:** montaggio a parete/soffitto

**Luogo d'uso:** all'interno

**Distanza minima dall' oggetto illuminata:** 0,1m

**Compatibile con dimmer:** non

**Direzione dell'illuminazione:** fondo

**Lunghezza [mm]:** 400

**Larghezza [mm]:** 100

**Altezza [mm]:** 44

**Contenuto di mercurio:** non

**LED integrati:** si

**Tensione nominale [V]:** 220-240 AC

**Frequenza nominale [Hz]:** 50

**Potenza massima [W]:** 8

**Grado di protezione contro le scosse elettriche:** II

**Diffusore:** plastica

**Tipo di spia:** LED SMD

**Modulo a LED:** W400C40-66V-44-2835-SS

**Flusso luminoso [lm]:** 590

**Tonalità della luce:** bianco

**Durata [h]:** 25000

**Numero di cicli accensione/spegnimento:**  $\geq 15000$

**Angolo di illuminazione [°]:** X120/Y105

**Temperatura esercizio [°C]:** 5÷30

**Materiale del corpo:** alluminio

**Tipo di allacciamento:** morsettiera a vite

**Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm<sup>2</sup>]:** 0,75÷1,5

**Tempo di riscaldamento della lampada [s]:**  $\leq 1$

**Tempo di accensione della lampada [s]:**  $\leq 0,5$

**Grado IP:** 44

Data di emissione: 15.11.2022, 02:09

CI riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti. Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

**34930 ASTIM IP44 8W-NW-B**

Linear LED furniture light

**Informazioni supplementari:** La sorgente luminosa a LED non può essere sostituita**Informazioni supplementari:** Alimentatore non sostituibile**PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED:****Consumo di energia della lampadina da accesa (kWh/1000 h):** 8**Flusso luminoso della lampadina da accesa  $\Phi_{use}$  [lm]:** 980**Temperatura di colore [K]:** 4000**Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam:**  $\leq 6$ **Potenza della lampadina in modalità accesa [W]:** 7.4**Altezza della lampadina [mm]:** 20**Larghezza della lampadina [mm]:** 395**Profondità della lampadina [mm]:** 1**Indice di resa cromatica:** 80**Coordinate cromatiche (x):** 0,38**Coordinate cromatiche (y):** 0,38**Fattore di sopravvivenza:** 0,9**Fattore di mantenimento del flusso luminoso:** 0,96**PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED A TENSIONE DI RETE:****Una sorgente luminosa LED può sostituire una sorgente luminosa fluorescente senza alimentatore integrato avente una determinata potenza:** non applicabile**DATI LOGISTICI:****Tipo di confezionamento:** 20**Numero di pezzi nell' imballaggio secondario:** 1**Numero di pezzi in un imballaggio :** 20**Peso unitario netto [g]:** 180**Grammatura [g]:** 329**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 13**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 5**Altezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 41**Peso della scatola di cartone [Kg]:** 6.58**Larghezza della scatola di cartone [cm]:** 44**Altezza della scatola di cartone [cm]:** 27.5**Lunghezza della scatola di cartone [cm]:** 53**Volume della scatola di cartone [m<sup>3</sup>]:** 0.06413

**34930 ASTIM IP44 8W-NW-B**

Linear LED furniture light

