


34935 ASTIM IP44 12W-NW-C

Linear LED furniture light

5905339349354

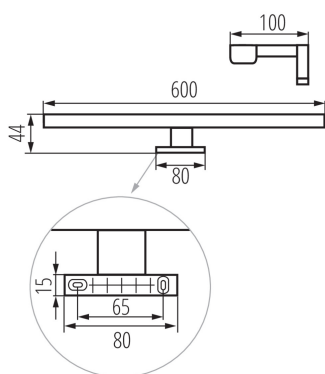

Kanlux ASTIM è una lampada per il bagno a tenuta stagna (IP44). Può essere montata sopra uno specchio o un armadietto del bagno. I tre colori garantiscono flessibilità di impiego.

TIPO DI SORGENTE LUMINOSA:

Tecnologia d'illuminazione: LED
Non direzionale o direzionale: NDLS
A tensione di rete o non a tensione di rete: NMLS
Sorgente luminosa connessa (CLS): non
Sorgente luminosa a colori variabili: non
Sorgente luminosa ad alta luminanza: non
Schermo antiriflesso: non
Regolabile: non

PARAMETRI DEL PRODOTTO:

Colore: cromo
Luogo di montaggio: montaggio a parete/soffitto
Luogo d'uso: all'interno
Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,1m
Compatibile con dimmer: non
Direzione dell'illuminazione: fondo
Lunghezza [mm]: 600
Larghezza [mm]: 100
Altezza [mm]: 44
Contenuto di mercurio: non
LED integrati: sì
Tensione nominale [V]: 220-240 AC
Frequenza nominale [Hz]: 50
Potenza massima [W]: 12
Grado di protezione contro le scosse elettriche: II
Diffusore: plastica
Tipo di spia: LED SMD
Modulo a LED: W600C40-66V-66-2835-SS
Flusso luminoso [lm]: 1010
Tonalità della luce: bianco
Durata [h]: 25000
Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥ 15000
Angolo di illuminazione [°]: X120/Y105
Temperatura esercizio [°C]: 5÷30
Materiale del corpo: alluminio
Tipo di allacciamento: morsettiera a vite
Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]: 0,75÷1,5
Tempo di riscaldamento della lampada [s]: ≤ 1
Tempo di accensione della lampada [s]: $\leq 0,5$
Grado IP: 44

34935 ASTIM IP44 12W-NW-C

Linear LED furniture light

Informazioni supplementari: La sorgente luminosa a LED non può essere sostituita

Informazioni supplementari: Alimentatore non sostituibile

PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED:

Consumo di energia della lampadina da accesa (kWh/1000 h): 12

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ_{use} [lm]: 1450

Temperatura di colore [K]: 4000

Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam: ≤ 6

Potenza della lampadina in modalità accesa [W]: 11.2

Altezza della lampadina [mm]: 20

Larghezza della lampadina [mm]: 595

Profondità della lampadina [mm]: 1

Indice di resa cromatica: 80

Coordinate cromatiche (x): 0,38

Coordinate cromatiche (y): 0,38

Fattore di sopravvivenza: 0,9

Fattore di mantenimento del flusso luminoso: 0,96

PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED A TENSIONE DI RETE:

Una sorgente luminosa LED può sostituire una sorgente luminosa fluorescente senza alimentatore integrato avente una determinata potenza: non applicabile

DATI LOGISTICI:

Tipo di confezionamento: 20

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 20

Peso unitario netto [g]: 234

Grammatura [g]: 424.5

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 13

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 5

Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 61.5

Peso della scatola di cartone [Kg]: 8.49

Larghezza della scatola di cartone [cm]: 53

Altezza della scatola di cartone [cm]: 27.5

Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 63

Volume della scatola di cartone [m³]: 0.091823

34935 ASTIM IP44 12W-NW-C

Linear LED furniture light

KANLUX S.A. (kat 34935) ASTIM IP44 12W-NW-C / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 34935) ASTIM IP44 12W-NW-C
Lamps: 1 x ASTIM IP44 12W-NW

