Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

35274 XLED G45 E27 6W-WW

Lampadina led

5905339352743



Kanlux XLED combina le migliori caratteristiche delle lampadine tradizionali con le più moderne lampadine LED. Inoltre siamo soliti riferirci a questo tipo di lampada come la prima vera lampada LED. Realizzata in vetro a forma di "palla" ha un angolo di emissione ampio. Puoi scegliere fra attacco E27 ed E14.

TIPO DI SORGENTE LUMINOSA:

Tecnologia d'illuminazione: LED
Non direzionale o direzionale: NDLS
A tensione di rete o non a tensione di rete : MLS
Sorgente luminosa connessa (CLS): non
Sorgente luminosa a colori variabili: non
Sorgente luminosa ad alta luminanza: non
Schermo antiriflesso: non
Regolabile: non

PARAMETRI DEL PRODOTTO:

Colore: trasparente
Compatibile con dimmer: non
Larghezza [mm]: 45
Altezza [mm]: 78
Profondità [mm]: 45
Diametro [mm]: 45
Tensione nominale [V]: 220-240 AC
Frequenza nominale [Hz]: 50
Corrente nominale della lampada [mA] : 38
Potenza nominale [W]: 6
Flusso luminoso nominale totale [lm] : 806
Angolo d'illuminazione [°]: 320
Diffusore: vetro
Lampada: G45
Tipo di spia: LED FILAMENT
Tonalità della luce: Bianco caldo
Attacco (Lampada): E27
Resistenza nominale della lampada [h] : 15000
Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥25000
Forma della lampadina: Sfera
Informazioni supplementari: Lampada (LS)
Contenuto di mercurio: non
Efficienza [lm/W]: 134

Data di emissione: 03.07.2024, 14:35
Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.
Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

IT

Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

35274 XLED G45 E27 6W-WW

Lampadina led

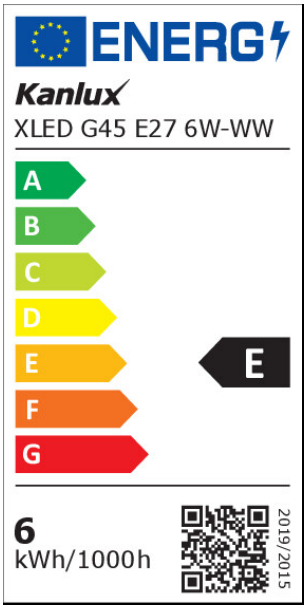

PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE DIREZIONALI:

Angolo del fascio [°] : 320

PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED:

Consumo di energia della lampadina da accesa (kWh/1000 h) : 6
Classe di efficienza energetica : E
Flusso luminoso della lampadina da accesa Φuse [lm] : 806
Flusso luminoso della lampadina da accesa Φuse [lm] : in sfera (360°)
Temperatura di colore [K] : 2700
Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam : 6
Potenza della lampadadina in modalità accesa [W] : 6
Altezza della lampadina [mm] : 45
Larghezza della lampadina [mm] : 45
Profondita' della lampadina [mm] : 45
Indice di resa cromatica : 80
Coordinate cromatiche (x) : 0.458
Coordinate cromatiche (y) : 0.41
Dichiarazione di potenza equivalente [W] : 60
Valore dell'indice di resa cromatica R9 : 20
Fattore di sopravvivenza : 0,9
Fattore di mantenimento del flusso luminoso : 0,96

PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED A TENSIONE DI RETE:

Fattore di sfasamento (cos φ1) : 0,5
Una sorgente luminosa LED può sostituire una sorgente luminosa fluorescente senza alimentatore integrato avente una determinata potenza: non applicabile
Metrica dello sfarfallio (Pst LM) : 1,0
Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM) : 0.4

DATI LOGISTICI:

Unità di misura : pezzo
Tipo di confezionamento : 10
Numero di pezzi nell' imballaggio secondario : 10
Numero di pezzi in un imballaggio : 100
Peso unitario netto [g] : 18
Grammatura [g] : 36
Peso unitario lordo [g] : 32
Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 5
Larghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 5
Altezza dell'unità di imballaggio [cm] : 9.5
Peso della scatola di cartone [Kg] : 3.6
Larghezza della scatola di cartone [cm] : 28

Data di emissione: 03.07.2024, 14:35

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

IT

Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

35274 XLED G45 E27 6W-WW

Lampadina led

Altezza della scatola di cartone [cm] : 22
Lunghezza della scatola di cartone [cm] : 53
Volume della scatola di cartone [m³] : 0.032648

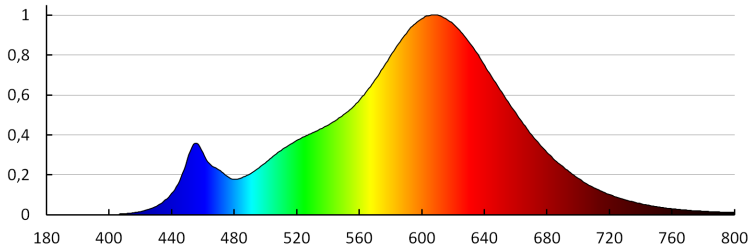

Data di emissione: 03.07.2024, 14:35
Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.
Fotometria: risultati conseguiti durante l’esame di una singola unità del prodotto.

IT