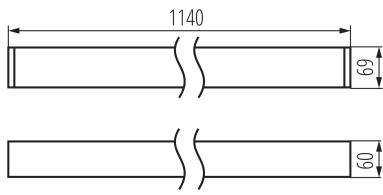


**35588 AL-MS-NW-MAT-W-NT**


Plafoniera LED lineare

5905339355881

**PARAMETRI DEL PRODOTTO:****Colore:** bianco**Luogo di montaggio:** montaggio a soffitto**Luogo d'uso:** all'interno**Distanza minima dall' oggetto illuminata:** 0,5m**Compatibile con dimmer:** non**Direzione dell'illuminazione:** fondo**Lunghezza [mm]:** 1140**Larghezza [mm]:** 60**Altezza [mm]:** 69**LED integrati:** si**Tensione nominale [V]:** 220-240 AC**Frequenza nominale [Hz]:** 50**Potenza massima [W]:** 18**Grado di protezione contro le scosse elettriche :** I**Diffusore:** plastica**Tipo di spia:** LED SMD**Flusso luminoso [lm]:** 2400**Tonalità della luce:** bianco**Durata [h]:** 50000**Indice di comportamento del flusso luminoso al termine del periodo nominale d'uso:** L90B10**Numero di cicli accensione/spegnimento:** ≥30000**Angolo di illuminazione [°]:** X85/Y95**Temperatura esercizio [°C]:** 5÷25**Tipo di paralume:** opaco**Materiale del corpo:** alluminio**Tipo di allacciamento:** Morsettiera autobloccante**Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]:** 1,5÷2,5**Tempo di riscaldamento della lampada [s]:** ≤1**Tempo di accensione della lampada [s]:** ≤0,5**Grado IP:** 20**Informazioni supplementari:** Prodotto contenitore (CP)**Efficienza [lm/W]:** 133**PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED:****Temperatura di colore [K]:** 4000**Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam:** ≤3**Indice di resa cromatica:** 80**DATI LOGISTICI:****Unità di misura:** pezzo

## 35588 AL-MS-NW-MAT-W-NT

### Plafoniera LED lineare

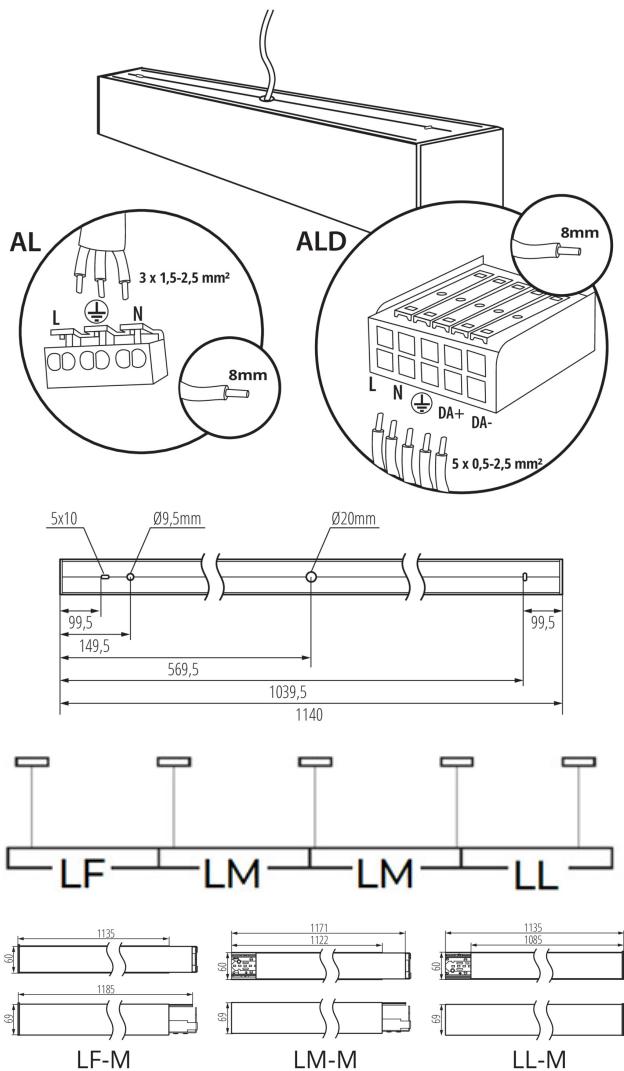

**Tipo di confezionamento:** 1

**Numero di pezzi nell' imballaggio secondario :** 1

**Numero di pezzi in un imballaggio :** 1

**Peso unitario netto [g] :** 2042

**Grammatura [g]:** 2370

**Peso unitario lordo [g] :** 2370

**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm] :** 136

**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm] :** 11

**Altezza dell'unità di imballaggio [cm] :** 7

**Peso della scatola di cartone [Kg] :** 2.37

**Larghezza della scatola di cartone [cm] :** 11

**Altezza della scatola di cartone [cm] :** 7

**Lunghezza della scatola di cartone [cm] :** 136


**Volume della scatola di cartone [m³] :** 0.010472

### INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

KANLUX S.A. (kat 35588) AL-MS-NW-MAT-W-NT / Krzywa rozsytu światła  
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 35588) AL-MS-NW-MAT-W-NT  
Lampy: 1 x AL-MS-NW-MAT

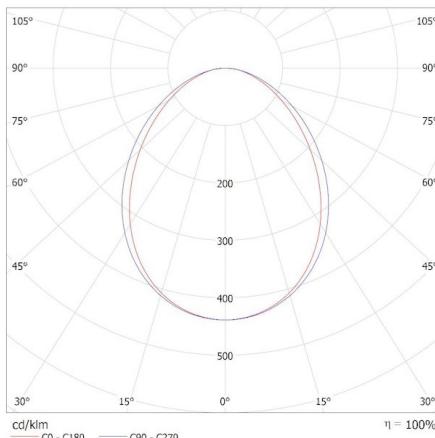

**35588 AL-MS-NW-MAT-W-NT**

Plafoniera LED lineare

**ACCESSORI**

<b>32540</b>	ALIN CORD 1F-W	Cavo di alimentazione per Alin e per binari, 1-fase, bianco, 150 cm
<b>32541</b>	ALIN CORD 1F-B	Connessione di alimentazione per apparecchi e linee ALIN, 1 fase, nero, 150cm
<b>32542</b>	ALIN CORD 1F-SR	Cavo di alimentazione per Alin e per binari, 1-fase, argento, 150 cm
<b>07871</b>	ROPE-NT 150 SINGLE	ROPE-NT 150 set funicelle in metallo per sospensione, 2 pezzi