




35592 AL-MS-NW-MAT-B-NT


Plafoniera LED lineare

5905339355928

**PARAMETRI DEL PRODOTTO:****Colore:** nero**Luogo di montaggio:** montaggio a soffitto**Luogo d'uso:** all'interno**Distanza minima dall' oggetto illuminata:** 0,5m**Compatibile con dimmer:** non**Direzione dell'illuminazione:** fondo**Lunghezza [mm]:** 1140**Larghezza [mm]:** 60**Altezza [mm]:** 69**LED integrati:** si**Version for connection in line [initial element] LF:** 35444**Version for connection in line [central element] LM:** 35468**Version for connection in line [final element] LL:** 35492**Tensione nominale [V]:** 220-240 AC**Frequenza nominale [Hz]:** 50**Potenza massima [W]:** 18**Grado di protezione contro le scosse elettriche:** I**Diffusore:** plastica**Tipo di spia:** LED SMD**Flusso luminoso [lm]:** 2400**Tonalità della luce:** bianco**Durata [h]:** 50000**Indice di comportamento del flusso luminoso al termine del periodo nominale d'uso:** L90B10**Numero di cicli accensione/spegnimento:** ≥ 30000 **Angolo di illuminazione [°]:** X85/Y95**Temperatura esercizio [°C]:** 5÷25**Tipo di paralume:** opaco**Materiale del corpo:** alluminio**Tipo di allacciamento:** Morsettiera autobloccante**Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]:** 1,5÷2,5**Tempo di riscaldamento della lampada [s]:** ≤ 1 **Tempo di accensione della lampada [s]:** $\leq 0,5$ **Grado IP:** 20**Efficienza [lm/W]:** 133**PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED:****Temperatura di colore [K]:** 4000**Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam:** ≤ 3 **Indice di resa cromatica:** 80

35592 AL-MS-NW-MAT-B-NT

Plafoniera LED lineare

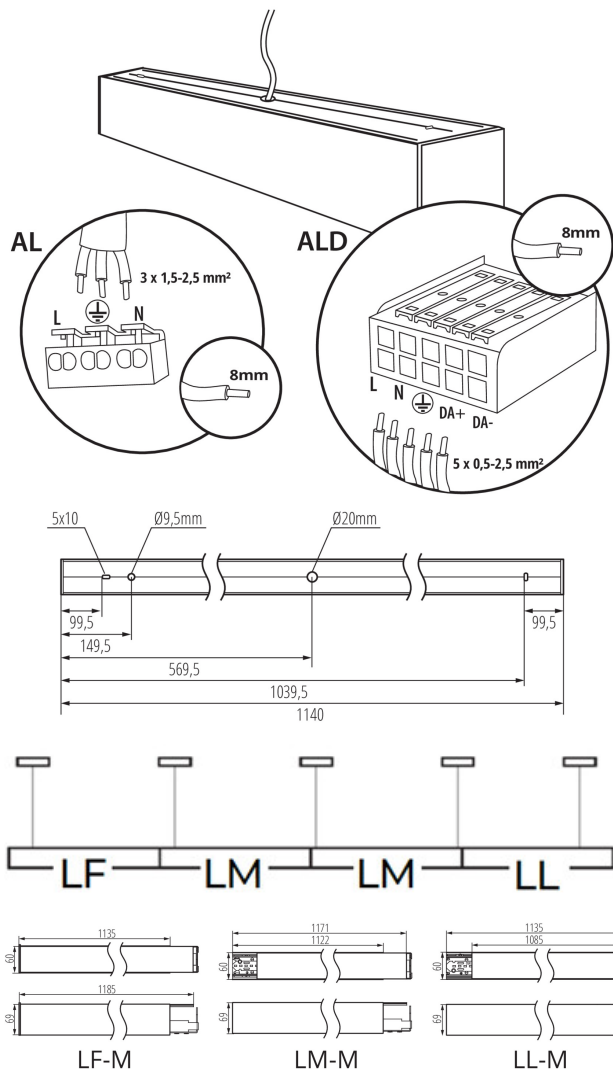

DATI LOGISTICI:

Unità di misura : pezzo

Tipo di confezionamento : 1

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario : 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 1

Peso unitario netto [g] : 2042

Grammatura [g] : 2370

Peso unitario lordo [g] : 2370

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 136

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 11

Altezza dell'unità di imballaggio [cm] : 7

Peso della scatola di cartone [Kg] : 2.37

Larghezza della scatola di cartone [cm] : 11

Altezza della scatola di cartone [cm] : 7

Lunghezza della scatola di cartone [cm] : 136


Volume della scatola di cartone [m³] : 0.010472

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

KANLUX S.A. (kat 35592) AL-MS-NW-MAT-B-NT / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 35592) AL-MS-NW-MAT-B-NT
Lampa: 1 x AL-MS-NW-MAT

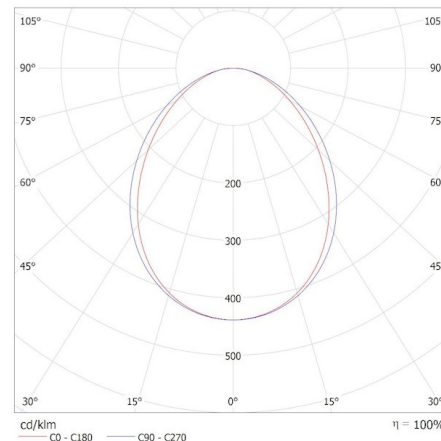

35592 AL-MS-NW-MAT-B-NT

Plafoniera LED lineare

ACCESSORI

32540

ALIN CORD 1F-W

Cavo di alimentazione per Alin e per binari, 1-fase, bianco, 150 cm



32541

ALIN CORD 1F-B

Connessione di alimentazione per apparecchi e linee ALIN, 1 fase, nero, 150cm



32542

ALIN CORD 1F-SR

Cavo di alimentazione per Alin e per binari, 1-fase, argento, 150 cm



07871

ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 set funicelle in metallo per sospensione, 2 pezzi

