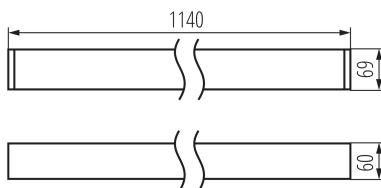


35594 AL-MS-NW-MPR-B-NT


Plafoniera LED lineare

5905339355942

**PARAMETRI DEL PRODOTTO:****Colore:** nero**Luogo di montaggio:** montaggio a soffitto**Luogo d'uso:** all'interno**Distanza minima dall' oggetto illuminata:** 0,5m**Compatibile con dimmer:** non**Direzione dell'illuminazione:** fondo**Lunghezza [mm]:** 1140**Larghezza [mm]:** 60**Altezza [mm]:** 69**LED integrati:** si**Version for connection in line [initial element] LF:** 35447**Version for connection in line [central element] LM:** 35471**Version for connection in line [final element] LL:** 35495**Tensione nominale [V]:** 220-240 AC**Frequenza nominale [Hz]:** 50**Potenza massima [W]:** 18**Grado di protezione contro le scosse elettriche :** I**Diffusore:** plastica**Tipo di spia:** LED SMD**Flusso luminoso [lm]:** 2250**Tonalità della luce :** bianco**Durata [h]:** 50000**Indice di comportamento del flusso luminoso al termine del periodo nominale d'uso:** L90B10**Numero di cicli accensione/spegnimento:** ≥30000**Angolo di illuminazione [°]:** X75/Y90**Temperatura esercizio [°C]:** 5÷25**Tipo di paralume:** microprismatico**Materiale del corpo:** alluminio**Materiale del riflettore:** PMMA**Tipo di allacciamento:** Morsettiera autobloccante**Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]:** 1,5÷2,5**Tempo di riscaldamento della lampada [s] :** ≤1**Tempo di accensione della lampada [s] :** ≤0,5**Grado IP:** 20**Efficienza [lm/W]:** 125**PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED:****Temperatura di colore [K]:** 4000**Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam :** ≤3**Indice di resa cromatica :** 80

35594 AL-MS-NW-MPR-B-NT

Plafoniera LED lineare

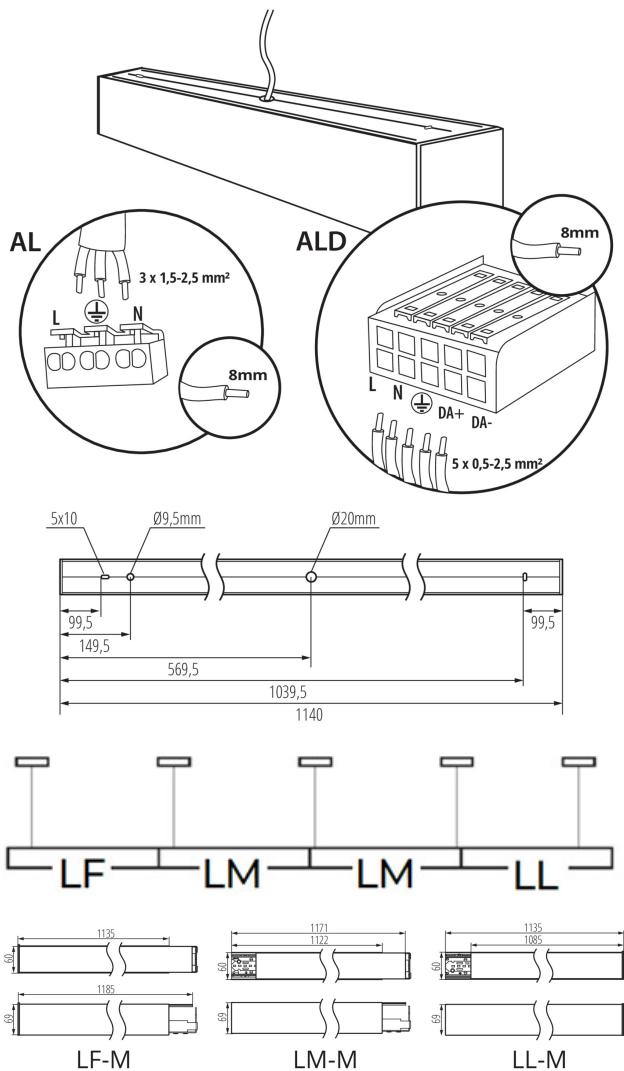**DATI LOGISTICI:**

Unità di misura: pezzo

Tipo di confezionamento: 1

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario : 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 1

Peso unitario netto [g] : 2042

Grammatura [g] : 2370

Peso unitario lordo [g] : 2370

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 136

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 11

Altezza dell'unità di imballaggio [cm] : 7

Peso della scatola di cartone [Kg] : 2.37

Larghezza della scatola di cartone [cm] : 11

Altezza della scatola di cartone [cm] : 7

Lunghezza della scatola di cartone [cm] : 136


Volume della scatola di cartone [m³] : 0.010472

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

KANLUX S.A. (kat 35594) AL-MS-NW-MPR-B-NT / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 35594) AL-MS-NW-MPR-B-NT
Lampy: 1 x AL-MS-NW-MPR

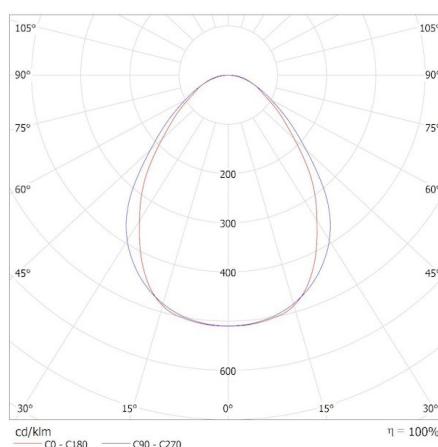

35594 AL-MS-NW-MPR-B-NT

Plafoniera LED lineare

ACCESSORI

32540	ALIN CORD 1F-W	Cavo di alimentazione per Alin e per binari, 1-fase, bianco, 150 cm
32541	ALIN CORD 1F-B	Connessione di alimentazione per apparecchi e linee ALIN, 1 fase, nero, 150cm
32542	ALIN CORD 1F-SR	Cavo di alimentazione per Alin e per binari, 1-fase, argento, 150 cm
07871	ROPE-NT 150 SINGLE	ROPE-NT 150 set funicelle in metallo per sospensione, 2 pezzi