


35595 AL-MS-WW-MPR-B-NT

Plafoniera LED lineare

5905339355959



AL-MS-MPR-B-NT

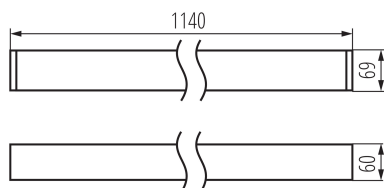

PARAMETRI DEL PRODOTTO:

Colore: nero
Luogo di montaggio: montaggio a soffitto
Luogo d'uso: all'interno
Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,5m
Compatibile con dimmer: non
Direzione dell'illuminazione: fondo
Lunghezza [mm]: 1140
Larghezza [mm]: 60
Altezza [mm]: 69
LED integrati: si
Tensione nominale [V]: 220-240 AC
Frequenza nominale [Hz]: 50
Potenza massima [W]: 18
Grado di protezione contro le scosse elettriche : I
Diffusore: plastica
Tipo di spia: LED SMD
Flusso luminoso [lm]: 1980
Durata [h]: 50000
Indice di comportamento del flusso luminoso al termine del periodo nominale d'uso: L90B10
Numero di cicli accensione/spengimento: ≥ 30000
Angolo di illuminazione [°]: X75/Y90
Temperatura esercizio [°C]: 5÷25
Tipo di paralume: microprismatico
Materiale del corpo: alluminio
Tipo di allacciamento: Morsettiera autobloccante
Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]: 1,5÷2,5
Tempo di riscaldamento della lampada [s]: ≤ 1
Tempo di accensione della lampada [s]: $\leq 0,5$
Grado IP: 20
Efficienza [lm/W]: 110

PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED:

Temperatura di colore [K]: 3000
Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam: ≤ 3
Indice di resa cromatica: 80

DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo
Tipo di confezionamento: 1
Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1

35595 AL-MS-WW-MPR-B-NT

Plafoniera LED lineare




Numero di pezzi in un imballaggio : 1
Peso unitario netto [g] : 2042
Grammatura [g] : 2370
Peso unitario lordo [g] : 2370
Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 136
Larghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 11
Altezza dell'unità di imballaggio [cm] : 7
Peso della scatola di cartone [Kg] : 2.37
Larghezza della scatola di cartone [cm] : 11
Altezza della scatola di cartone [cm] : 7
Lunghezza della scatola di cartone [cm] : 136
Volume della scatola di cartone [m³] : 0.010472

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

KANLUX S.A. (kat 35595) AL-MS-WW-MPR-B-NT / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 35595) AL-MS-WW-MPR-B-NT
Lampy: 1 x AL-MS-WW-MPR

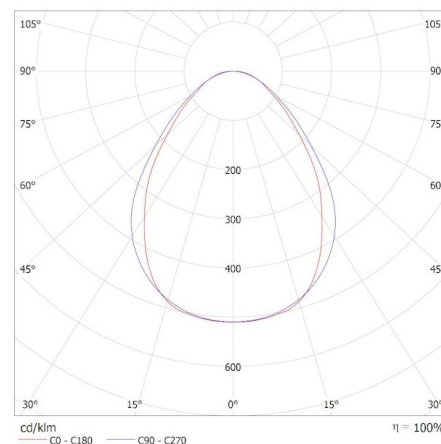

35595 AL-MS-WW-MPR-B-NT

Plafoniera LED lineare

ACCESSORI

32540

ALIN CORD 1F-W

Cavo di alimentazione per Alin e per binari, 1-fase, bianco, 150 cm



32541

ALIN CORD 1F-B

Connessione di alimentazione per apparecchi e linee ALIN, 1 fase, nero, 150cm



32542

ALIN CORD 1F-SR

Cavo di alimentazione per Alin e per binari, 1-fase, argento, 150 cm



07871

ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 set funicelle in metallo per sospensione, 2 pezzi

