



35619 AL-MS-WW-MPR-B-PT

Plafoniera LED lineare

5905339356192

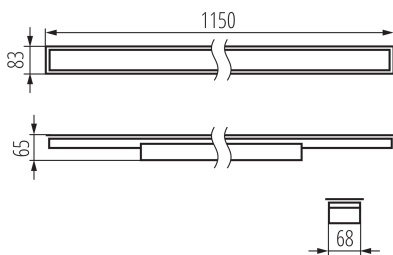

PARAMETRI DEL PRODOTTO:

Colore: nero

Luogo di montaggio: per montaggio a incasso nel soffitto

Luogo d'uso: all'interno

Distanza minima dall'oggetto illuminata: 0,5m

Compatibile con dimmer: non

Direzione dell'illuminazione: fondo

Lunghezza [mm]: 1150

Larghezza [mm]: 83

Altezza [mm]: 65

LED integrati: sì

Spiegazione dei simboli utilizzati: (PT) - do wbudowania w sufit

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Potenza massima [W]: 18

Grado di protezione contro le scosse elettriche: I

Diffusore: plastica

Tipo di spia: LED SMD

Flusso luminoso [lm]: 2150

Durata [h]: 50000

Indice di comportamento del flusso luminoso al termine del periodo nominale d'uso: L90B10

Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥ 30000

Angolo di illuminazione [°]: X75/Y90

Temperatura esercizio [°C]: 5÷25

Tipo di paralume: microprismatico

Materiale del corpo: metallo

Tipo di allacciamento: Morsettiera autobloccante

Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]: 1,5÷2,5

Tempo di riscaldamento della lampada [s]: ≤ 1

Tempo di accensione della lampada [s]: $\leq 0,5$

Grado IP: 20

Efficienza [lm/W]: 119

PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED:

Temperatura di colore [K]: 3000

Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam: ≤ 3

Indice di resa cromatica: 80


DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo

Tipo di confezionamento: 1

35619 AL-MS-WW-MPR-B-PT

Plafoniera LED lineare

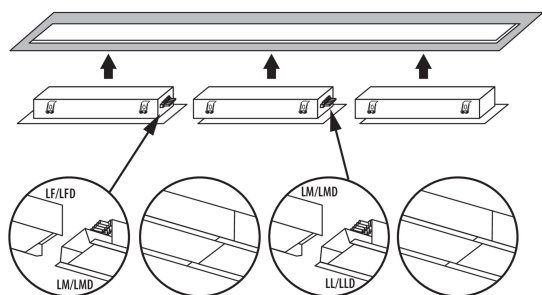

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario : 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 1

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

KANLUX S.A. (kat 35619) AL-MS-WW-MPR-B-PT / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 35619) AL-MS-WW-MPR-B-PT
Lampy: 1 x AL-MS-WW-MPR

