


35651 BTL 18W-930-B

Proiettore per binario

5905339356512



Kanlux BTL LED è un nuovo gruppo di faretti di design adatti ai binari Kanlux TEAR e alla maggior parte dei binari trifase. Gli apparecchi sono dotati di alimentatore integrato con l'adattatore. I Kanlux BTL permettono di modificare a piacere l'angolo di rifrazione della luce fra da 15° a 45°. E' inoltre possibile abbinare opzionalmente un diffusore con struttura a nido d'ape che riduce l'abbagliamento. In Kanlux BTL sono disponibili in varie potenze (18W 28W 38W), in due colori (bianco o nero) edue temperature della luce (calda o neutra). La serie di apparecchi Kanlux BTL ha un elevato indice di resa cromatica Ra 90+ e la loro alta qualità è confermata da una garanzia di 5 anni.

PARAMETRI DEL PRODOTTO:

Colore: nero

Luogo di montaggio: na szynę TEAR

Luogo d'uso: all'interno

Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,5m

Compatibile con dimmer: non

LED integrati: si

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Potenza massima [W]: 18

Grado di protezione contro le scosse elettriche : II

Tipo di spia: LED COB

Flusso luminoso [lm]: 1750

Tonalità della luce : Bianco caldo

Durata [h]: 50000

Numero di cicli accensione/spegnimento : ≥30000

Angolo di illuminazione [°]: 15-45

Temperatura esercizio [°C]: 5+25

Materiale del corpo: alluminio

Tempo di riscaldamento della lampada [s] : ≤1

Tempo di accensione della lampada [s] : ≤0,5

Plafoniera mobile in orizzontale [°] : 340

Plafoniera mobile in verticale [°] : 90

Grado IP: 20

Informazioni supplementari: Prodotto contenitore (CP)

PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED:

Temperatura di colore [K]: 3000

Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam : ≤6

Indice di resa cromatica : 90

35651 BTL 18W-930-B

Proiettore per binario



DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo

Tipo di confezionamento: 30

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario : 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 30

Peso unitario netto [g]: 318

Grammatura [g]: 402.67

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 12

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 8.5

Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 14

Peso della scatola di cartone [Kg]: 12.0801

Larghezza della scatola di cartone [cm]: 30


Altezza della scatola di cartone [cm]: 38.5

Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 45

Volume della scatola di cartone [m³]: 0.051975


INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

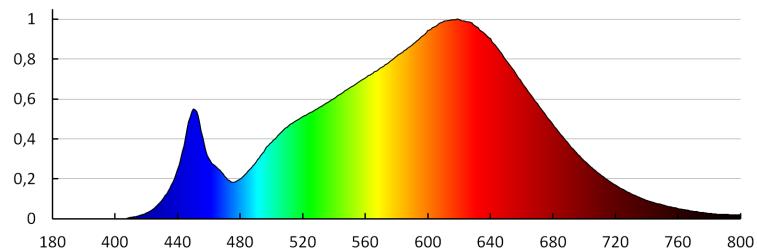

KANLUX S.A. (kat 35651) BTL 18W-930-B 45deg / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35651) BTL 18W-930-B 45deg
Lamps: 1 x BTL 18W-930

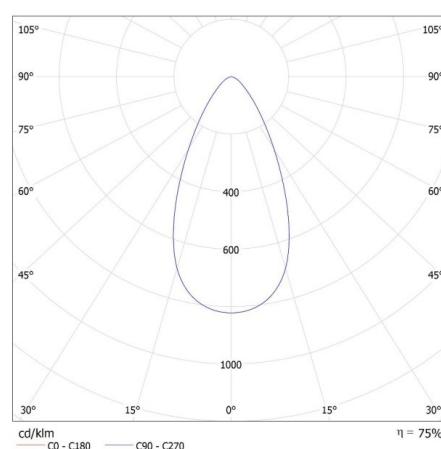

35651 BTL 18W-930-B

Proiettore per binario

KANLUX S.A. (kat 35651) BTL 18W-930-B 15deg / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35651) BTL 18W-930-B 15deg

Lamps: 1 x BTL 18W-930

