Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

35658 BTL 38W-930-W


Proiettore per binario

5905339356581









Kanlux BTL LED è un nuovo gruppo di faretti di design adatti ai binari Kanlux TEAR e alla maggior parte dei binari trifase. Gli apparecchi sono dotati di alimentatore integrato con l'adattatore. I Kanlux BTL permettono di modificare a piacere l'angolo di rifrazione della luce fra da 15º a 45º. E' inoltre possibile abbinare opzionalmente un diffusore con struttura a nido d'ape che riduce l'abbagliamento. In Kanlux BTL sono disponibili in varie potenze (18W 28W 38W), in due colori (bianco o nero) edue temperature della luce (calda o neutra). La serie di apparecchi Kanlux BTL ha un elevato indice di resa cromatica Ra 90+ e la loro alta qualità è confermata da una garanzia di 5 anni.

PARAMETRI DEL PRODOTTO:

Colore: bianco
Luogo di montaggio: na szynę TEAR
Luogo d'uso: all'interno
Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,5m
Compatibile con dimmer: non
LED integrati: si
Tensione nominale [V]: 220-240 AC
Frequenza nominale [Hz]: 50
Potenza massima [W]: 38
Grado di protezione contro le scosse elettriche : II
Tipo di spia: LED COB
Flusso luminoso [lm]: 4000
Tonalità della luce: Bianco caldo
Durata [h]: 50000
Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥30000
Angolo di illuminazione [°]: 15-45
Temperatura esercizio [°C]: 5+25
Materiale del corpo: alluminio
Tempo di riscaldamento della lampada [s] : ≤1
Tempo di accensione della lampada [s] : ≤0,5
Plafoniera mobile in orizzontale [°] : 340
Plafoniera mobile in verticale [°] : 90
Grado IP: 20
Informazioni supplementari: Prodotto contenitore (CP)

PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED:

Temperatura di colore [K] : 3000
Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam : ≤6
Indice di resa cromatica : 90

Data di emissione: 18.10.2023, 11:18
Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.
Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

IT

Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

35658 BTL 38W-930-W

Proiettore per binario





DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo
Tipo di confezionamento: 12
Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1
Numero di pezzi in un imballaggio : 12
Peso unitario netto [g] : 788
Grammatura [g]: 933.33
Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 14
Larghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 13
Altezza dell'unità di imballaggio [cm] : 17.5
Peso della scatola di cartone [Kg] : 11.19996
Larghezza della scatola di cartone [cm] : 30
Altezza della scatola di cartone [cm] : 29
Lunghezza della scatola di cartone [cm] : 55
Volume della scatola di cartone [m³] : 0.04785

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

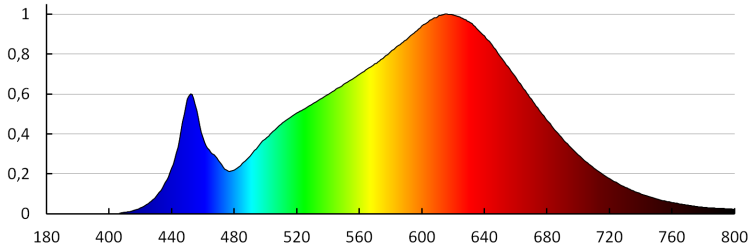

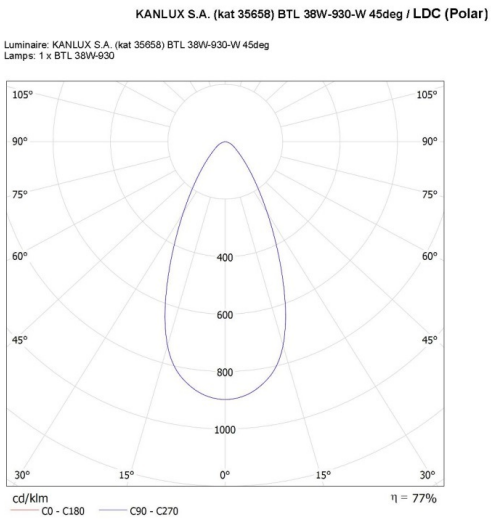

Data di emissione: 18.10.2023, 11:18


Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.
Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

IT

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

35658 BTL 38W-930-W

Proiettore per binario

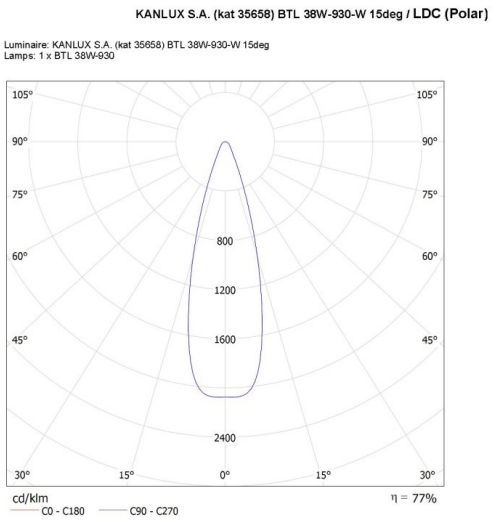

Data di emissione: 18.10.2023, 11:18
Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.
Fotometria: risultati conseguiti durante l’esame di una singola unità del prodotto.

IT