



35659 BTL 38W-930-B

Proiettore per binario

5905339356598

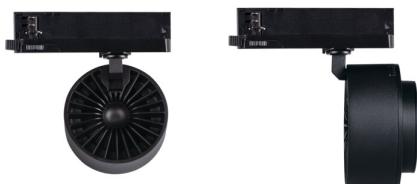

Kanlux BTL LED è un nuovo gruppo di faretti di design adatti ai binari Kanlux TEAR e alla maggior parte dei binari trifase. Gli apparecchi sono dotati di alimentatore integrato con l'adattatore. I Kanlux BTL permettono di modificare a piacere l'angolo di rifrazione della luce fra da 15° a 45°. E' inoltre possibile abbinare opzionalmente un diffusore con struttura a nido d'ape che riduce l'abbagliamento. In Kanlux BTL sono disponibili in varie potenze (18W 28W 38W), in due colori (bianco o nero) edue temperature della luce (calda o neutra). La serie di apparecchi Kanlux BTL ha un elevato indice di resa cromatica Ra 90+ e la loro alta qualità è confermata da una garanzia di 5 anni.

PARAMETRI DEL PRODOTTO:

Colore: nero

Luogo di montaggio: na szynę TEAR

Luogo d'uso: all'interno

Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,5m

Compatibile con dimmer: non

LED integrati: si

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Potenza massima [W]: 38

Grado di protezione contro le scosse elettriche : II

Tipo di spia: LED COB

Flusso luminoso [lm]: 3800

Tonalità della luce : Bianco caldo

Durata [h]: 50000

Numero di cicli accensione/spegnimento : ≥30000

Angolo di illuminazione [°]: 15-45

Temperatura esercizio [°C]: 5+25

Materiale del corpo: alluminio

Tempo di riscaldamento della lampada [s] : ≤1

Tempo di accensione della lampada [s] : ≤0,5

Plafoniera mobile in orizzontale [°] : 340

Plafoniera mobile in verticale [°] : 90

Grado IP: 20

Informazioni supplementari: Prodotto contenitore (CP)

PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED:

Temperatura di colore [K]: 3000

Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam : ≤6


Indice di resa cromatica : 90

35659 BTL 38W-930-B


Proiettore per binario

**DATI LOGISTICI:****Unità di misura:** pezzo**Tipo di confezionamento:** 12**Numero di pezzi nell' imballaggio secondario :** 1**Numero di pezzi in un imballaggio :** 12**Peso unitario netto [g]:** 788**Grammatura [g]:** 933.33**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 14**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 13**Altezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 17.5**Peso della scatola di cartone [Kg]:** 11.19996**Larghezza della scatola di cartone [cm]:** 30**Altezza della scatola di cartone [cm]:** 29**Lunghezza della scatola di cartone [cm]:** 55**Volume della scatola di cartone [m³]:** 0.04785**INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:**

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

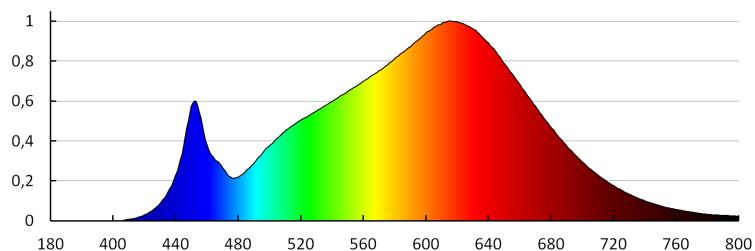

KANLUX S.A. (kat 35659) BTL 38W-930-B 45deg / LDC (Polar)

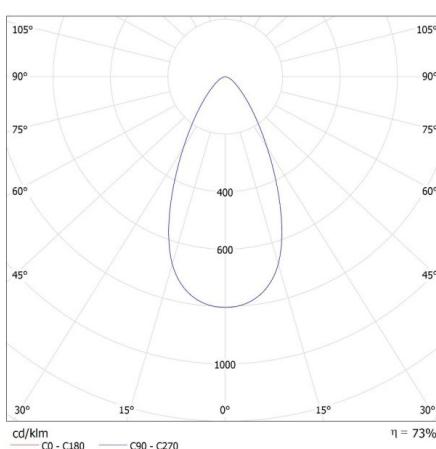Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35659) BTL 38W-930-B 45deg
Lamps: 1 x BTL 38W-930

35659 BTL 38W-930-B

Proiettore per binario

KANLUX S.A. (kat 35659) BTL 38W-930-B 15deg / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35659) BTL 38W-930-B 15deg

Lamps: 1 x BTL 38W-930

