


## 35660 BTL 38W-940-W

Proiettore per binario

5905339356604



Kanlux BTL LED è un nuovo gruppo di faretti di design adatti ai binari Kanlux TEAR e alla maggior parte dei binari trifase. Gli apparecchi sono dotati di alimentatore integrato con l'adattatore. I Kanlux BTL permettono di modificare a piacere l'angolo di rifrazione della luce fra da 15° a 45°. È inoltre possibile abbinare opzionalmente un diffusore con struttura a nido d'ape che riduce l'abbagliamento. In Kanlux BTL sono disponibili in varie potenze (18W 28W 38W), in due colori (bianco o nero) edue temperature della luce (calda o neutra). La serie di apparecchi Kanlux BTL ha un elevato indice di resa cromatica Ra 90+ e la loro alta qualità è confermata da una garanzia di 5 anni.

### PARAMETRI DEL PRODOTTO:

**Colore:** bianco

**Luogo di montaggio:** na szynę TEAR

**Luogo d'uso:** all'interno

**Distanza minima dall' oggetto illuminata:** 0,5m

**Compatibile con dimmer:** non

**LED integrati:** si

**Tensione nominale [V]:** 220-240 AC

**Frequenza nominale [Hz]:** 50

**Potenza massima [W]:** 38

**Grado di protezione contro le scosse elettriche :** II

**Tipo di spia:** LED COB

**Flusso luminoso [lm]:** 4000

**Tonalità della luce :** bianco

**Durata [h]:** 50000

**Numero di cicli accensione/spegnimento :** ≥30000

**Angolo di illuminazione [°]:** 15-45

**Temperatura esercizio [°C]:** 5+25

**Materiale del corpo:** alluminio

**Tempo di riscaldamento della lampada [s] :** ≤1

**Tempo di accensione della lampada [s] :** ≤0,5

**Plafoniera mobile in orizzontale [°] :** 340

**Plafoniera mobile in verticale [°] :** 90

**Grado IP:** 20

**Informazioni supplementari:** Prodotto contenitore (CP)

### PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED:

**Temperatura di colore [K]:** 4000

**Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam :** ≤6

**Indice di resa cromatica :** 90

## 35660 BTL 38W-940-W

Proiettore per binario



### DATI LOGISTICI:

**Unità di misura:** pezzo

**Tipo di confezionamento:** 12

**Numero di pezzi nell' imballaggio secondario :** 1

**Numero di pezzi in un imballaggio :** 12

**Peso unitario netto [g]:** 804

**Grammatura [g]:** 941.67

**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 14

**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 13

**Altezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 17.5

**Peso della scatola di cartone [Kg]:** 11.30004

**Larghezza della scatola di cartone [cm]:** 30


**Altezza della scatola di cartone [cm]:** 29

**Lunghezza della scatola di cartone [cm]:** 55

**Volume della scatola di cartone [m³]:** 0.04785


### INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

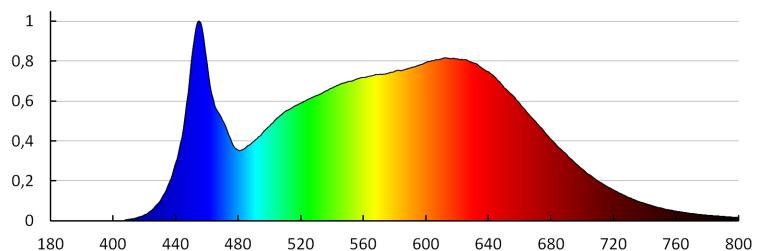

KANLUX S.A. (kat 35660) BTL 38W-940-W 45deg / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35660) BTL 38W-940-W 45deg  
Lamps: 1 x BTL 38W-940

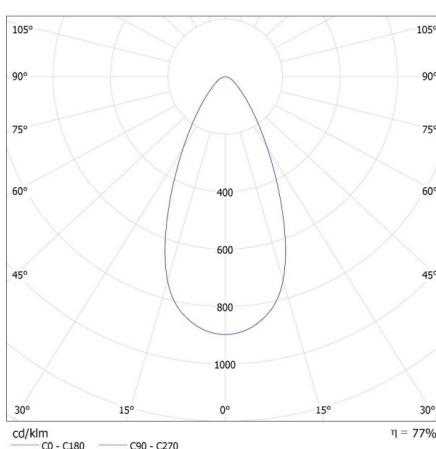

**35660 BTL 38W-940-W**

Proiettore per binario

KANLUX S.A. (kat 35660) BTL 38W-940-W 15deg / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35660) BTL 38W-940-W 15deg

Lamps: 1 x BTL 38W-940

