


35677 TIBERI PRO NT20W-940B

Downlight

5905339356772

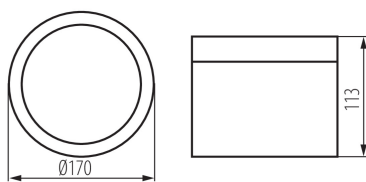

I faretti con montaggio a plafone Kanlux TIBERI PRO NT sono disponibili in due wattaggi (20W e 30W) e due colori (bianco e nero) pur mantenendo le stesse dimensioni. L'apparecchio Kanlux TIBERI PRO è caratterizzato principalmente da un'elevato grado IP (IP54) e da un elevato indice di resa cromatica ($Ra > 90$), ma anche da una facile installazione a soffitto. L'elevata qualità del Kanlux TIBERI PRO NT è confermata da una garanzia di 5 anni.

PARAMETRI DEL PRODOTTO:

Colore: nero

Luogo di montaggio: montaggio a soffitto

Luogo d'uso: all'interno

Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,5m

Compatibile con dimmer: non

Altezza [mm]: 113

Diametro [mm]: 170

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Potenza massima [W]: 20

Grado di protezione contro le scosse elettriche: I

Diffusore: plastica

Tipo di spia: LED SMD

Flusso luminoso [lm]: 2200

Tonalità della luce: bianco

Durata [h]: 50000

Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥ 30000

Angolo di illuminazione [°]: 115

Materiale del corpo: alluminio

Tipo di allacciamento: estremità libere dei conduttori

Lunghezza del cavo [mt]: 0.18

Sezione tubo [mm²]: 0,75

Tempo di riscaldamento della lampada [s]: ≤ 1

Tempo di accensione della lampada [s]: $\leq 0,5$

Grado IP: 54

PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED:

Temperatura di colore [K]: 4000

Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam: ≤ 6

Indice di resa cromatica: 90

35677 TIBERI PRO NT20W-940B

Downlight

DATI LOGISTICI:

Tipo di confezionamento: 12
Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1
Numero di pezzi in un imballaggio : 12
Peso unitario netto [g]: 1090
Grammatura [g]: 1250
Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 17.5
Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 17.5
Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 12.5
Peso della scatola di cartone [Kg]: 15
Larghezza della scatola di cartone [cm]: 37
Altezza della scatola di cartone [cm]: 28
Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 54.5
Volume della scatola di cartone [m³]: 0.056462

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito www.kanlux.com