


35678 TIBERI PRO NT30W-940W

Downlight

5905339356789

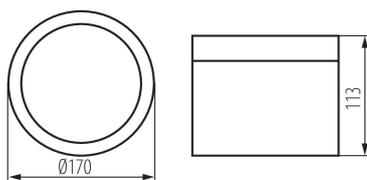

I faretti con montaggio a plafone Kanlux TIBERI PRO NT sono disponibili in due wattaggi (20W e 30W) e due colori (bianco e nero) pur mantenendo le stesse dimensioni. L'apparecchio Kanlux TIBERI PRO è caratterizzato principalmente da un'elevato grado IP (IP54) e da un elevato indice di resa cromatica (Ra > 90), ma anche da una facile installazione a soffitto. L'elevata qualità del Kanlux TIBERI PRO NT è confermata da una garanzia di 5 anni.

PARAMETRI DEL PRODOTTO:

Colore: bianco
Luogo di montaggio: montaggio a soffitto
Luogo d'uso: all'interno
Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,5m
Compatibile con dimmer: non
Altezza [mm]: 113
Diametro [mm]: 170
Tensione nominale [V]: 220-240 AC
Frequenza nominale [Hz]: 50
Potenza massima [W]: 30
Grado di protezione contro le scosse elettriche: I
Diffusore: plastica
Tipo di spia: LED SMD
Flusso luminoso [lm]: 3000
Tonalità della luce: bianco
Durata [h]: 50000
Numero di cicli accensione/spengimento: ≥30000
Angolo di illuminazione [°]: 115
Materiale del corpo: alluminio
Tipo di allacciamento: estremità libere dei conduttori
Lunghezza del cavo [mt]: 0.18
Sezione tubo [mm²]: 0,75
Tempo di riscaldamento della lampada [s]: ≤1
Tempo di accensione della lampada [s]: ≤0,5
Grado IP: 54

PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED:

Temperatura di colore [K]: 4000
Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam: ≤6
Indice di resa cromatica: 90

35678 TIBERI PRO NT30W-940W

Downlight

DATI LOGISTICI:

Tipo di confezionamento: 12
Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1
Numero di pezzi in un imballaggio : 12
Peso unitario netto [g]: 1162
Grammatura [g]: 1323.33
Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 17.5
Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 17.5
Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 12.5
Peso della scatola di cartone [Kg]: 15.87996
Larghezza della scatola di cartone [cm]: 37
Altezza della scatola di cartone [cm]: 28
Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 54.5
Volume della scatola di cartone [m³]: 0.056462

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito www.kanlux.com