

**35780 PREDA LED B**

Lampada da scrivania led

5905339357809




Kanlux PREDA è una lampada da scrivania multifunzionale. Si distingue per un flusso luminoso elevato (come per le lampade da scrivania) - fino a 620 lumen (modello bianco). È dimmerabile ed è possibile cambiare la tonalità di colore della luce. Una caratteristica unica è la possibilità di richiudere il braccio della lampada attorno al proprio asse di 45 gradi. La lampada è dotata di una porta USB, grazie alla quale possiamo caricare i dispositivi mobili. Ideale sulla vostra scrivania o nel posto di lavoro. E' anche adatta nei saloni di bellezza.

**TIPO DI SORGENTE LUMINOSA:****Tecnologia d'illuminazione:** LED**Non direzionale o direzionale:** NDLS**A tensione di rete o non a tensione di rete:** NMLS**Sorgente luminosa connessa (CLS):** non**Sorgente luminosa a colori variabili:** si**Involucro:** non disponibile**Sorgente luminosa ad alta luminanza:** non**Schermo antiriflesso:** non**Regolabile:** solo con specifici regolatori d'intensità**PARAMETRI DEL PRODOTTO:****Colore:** nero**Luogo di montaggio:** a terra**Luogo d'uso:** all'interno**Regolazione integrata della luminosità:** si**Compatibile con dimmer:** non**Interruttore:** si**Lunghezza [mm]:** 195**Altezza MAX [mm]:** 670**Larghezza [mm]:** 124**Tensione nominale [V]:** 220-240 AC**Frequenza nominale [Hz]:** 50**Potenza massima [W]:** max 7,3**Grado di protezione contro le scosse elettriche:** II**Diffusore:** plastica**Tipo di spia:** LED SMD**Modulo a LED:** DE91811 LED2C LC-LED E470278**Flusso luminoso [lm]:** max 570**Tonalità della luce:** Bianco caldo, bianco, Bianco freddo**Durata [h]:** 25000**Numero di cicli accensione/spegnimento:** 15000

## 35780 PREDA LED B

Lampada da scrivania led

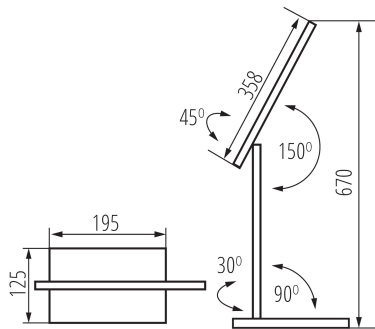

**Materiale del corpo:** plastica

**Materiale del braccio:** plastica

**Tipo di allacciamento:** cavo con una spina (terminale)

**Lunghezza del cavo [mt]:** 1.8

**Plafoniera mobile in orizzontale [°]:** 45

**Plafoniera mobile in verticale [°]:** 150

**Grado IP:** 20

**Informazioni supplementari:** Solo personale qualificato può sostituire la sorgente luminosa a LED

**Informazioni supplementari:** Solo personale qualificato è autorizzato a sostituire l'apparecchiatura di controllo

**Informazioni supplementari:** Prodotto contenitore (CP)

**Efficienza [lm/W]:** max 78

**Porta USB:** gniazdo USB-A z funkcją ładowania urządzeń mobilnych

### PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED:

**Consumo di energia della lampadina da accesa (kWh/1000 h):** 5

**Classe di efficienza energetica:** D

**Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP):** D

**Flusso luminoso della lampadina da accesa  $\Phi_{use}$  [lm]:** 800

**Flusso luminoso della lampadina da accesa  $\Phi_{use}$  [lm]:** in sfera (360°)

**Temperatura di colore [K]:** 3000/5000/6500

**Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam:** 6

**Potenza della lampadina in modalità accesa [W]:** 4,9

**Altezza della lampadina [mm]:** 291

**Larghezza della lampadina [mm]:** 25

**Profondità della lampadina [mm]:** 2

**Indice di resa cromatica:** 80

**Coordinate cromatiche (x):** 0.44/0.38/0.313

**Coordinate cromatiche (y):** 0.403/0.38/0.337

**Dichiarazione di potenza equivalente [W]:** 59

**Valore dell'indice di resa cromatica R9:** 0,0

**Fattore di sopravvivenza:** 0,9

**Fattore di mantenimento del flusso luminoso:** 0,96

### DATI LOGISTICI:

**Unità di misura:** pezzo

**Tipo di confezionamento:** 8

**Numero di pezzi nell'imballaggio secondario:** 1

**Numero di pezzi in un imballaggio:** 8

**Peso unitario netto [g]:** 1014

**Grammatura [g]:** 1317.5

## 35780 PREDA LED B

Lampada da scrivania led

**Peso unitario lordo [g] :** 1242

**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm] :** 17

**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm] :** 8.5

**Altezza dell'unità di imballaggio [cm] :** 46.5

**Peso della scatola di cartone [Kg] :** 10.54

**Larghezza della scatola di cartone [cm] :** 36.5

**Altezza della scatola di cartone [cm] :** 49

**Lunghezza della scatola di cartone [cm] :** 36.5

**Volume della scatola di cartone [m³] :** 0.06528

