

35781 PREDA LED W

Lampada da scrivania led

5905339357816



Kanlux PREDA è una lampada da scrivania multifunzionale. Si distingue per un flusso luminoso elevato (come per le lampade da scrivania) - fino a 620 lumen (modello bianco). È dimmerabile ed è possibile cambiare la tonalità di colore della luce. Una caratteristica unica è la possibilità di richiudere il braccio della lampada attorno al proprio asse di 45 gradi. La lampada è dotata di una porta USB, grazie alla quale possiamo caricare i dispositivi mobili. Ideale sulla vostra scrivania o nel posto di lavoro. È anche adatta nei saloni di bellezza.

TIPO DI SORGENTE LUMINOSA:

Tecnologia d'illuminazione: LED

Non direzionale o direzionale: NDLS

A tensione di rete o non a tensione di rete : NMLS

Sorgente luminosa connessa (CLS): non

Sorgente luminosa a colori variabili: si

Involucro: non disponibile

Sorgente luminosa ad alta luminanza: non

Schermo antiriflesso: non

Regolabile: solo con specifici regolatori d'intensità

PARAMETRI DEL PRODOTTO:

Colore: bianco

Luogo di montaggio: a terra

Luogo d'uso: all'interno

Regolazione integrata della luminosità : si

Compatibile con dimmer: non

Interruttore: si

Lunghezza [mm]: 195

Altezza MAX [mm]: 670

Larghezza [mm]: 124

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Potenza massima [W]: max 7,3

Grado di protezione contro le scosse elettriche : II

Diffusore: plastica

Tipo di spia: LED SMD

Modulo a LED: DE91811 LED2C LC-LED E470278

Flusso luminoso [lm]: max 620

Tonalità della luce: Bianco caldo, bianco, Bianco freddo


Durata [h]: 25000

Numero di cicli accensione/spegnimento: 15000



35781 PREDA LED W

Lampada da scrivania led

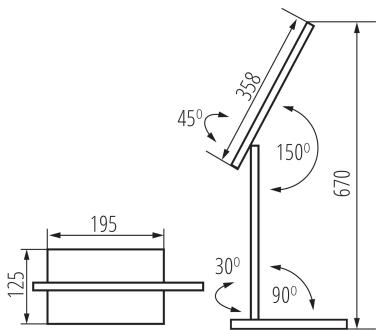

Materiale del corpo: plastica

Materiale del braccio: plastica

Tipo di allacciamento: cavo con una spina (terminale)

Lunghezza del cavo [mt]: 1.8

Plafoniera mobile in orizzontale [°]: 45

Plafoniera mobile in verticale [°]: 150

Grado IP: 20

Informazioni supplementari: Solo personale qualificato può sostituire la sorgente luminosa a LED

Informazioni supplementari: Solo personale qualificato è autorizzato a sostituire l'apparecchiatura di controllo

Informazioni supplementari: Prodotto contenitore (CP)

Efficienza [lm/W]: max 85

Porta USB: gniazdo USB-A z funkcją ładowania urządzeń mobilnych

PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED:

Consumo di energia della lampadina da accesa (kWh/1000 h): 5

Classe di efficienza energetica: D

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ_{use} [lm]: 800

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ_{use} [lm]: in sfera (360°)

Temperatura di colore [K]: 3000/5000/6500

Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam: 6

Potenza della lampadina in modalità accesa [W]: 4,9

Altezza della lampadina [mm]: 291

Larghezza della lampadina [mm]: 25

Profondità della lampadina [mm]: 2

Indice di resa cromatica: 80

Coordinate cromatiche (x): 0.44/0.38/0.313

Coordinate cromatiche (y): 0.403/038/0.337

Dichiarazione di potenza equivalente [W]: 59

Valore dell'indice di resa cromatica R9: 0,0

Fattore di sopravvivenza: 0,9

Fattore di mantenimento del flusso luminoso: 0,96

DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo

Tipo di confezionamento: 8

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 8

Peso unitario netto [g]: 1014

Grammatura [g]: 1317.5

35781 PREDA LED W

Lampada da scrivania led

Peso unitario lordo [g] : 1250

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 17

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 8.5

Altezza dell'unità di imballaggio [cm] : 46.5

Peso della scatola di cartone [Kg] : 10.54

Larghezza della scatola di cartone [cm] : 36.5

Altezza della scatola di cartone [cm] : 49

Lunghezza della scatola di cartone [cm] : 36.5

Volume della scatola di cartone [m³] : 0.06528

