

## 35839 OS-H5D-NW-RST-W-N3

Plafoniera LED per ufficio non da incasso

5905339358394




### PARAMETRI DEL PRODOTTO:

- Colore:** bianco  
**Luogo di montaggio:** montaggio a soffitto  
**Luogo d'uso:** all'interno  
**Distanza minima dall' oggetto illuminata:** 0,5m  
**Compatibile con dimmer:** non  
**Il prodotto non può essere ricoperto con materiale termoisolante:** si  
**Lunghezza [mm]:** 1200  
**Larghezza [mm]:** 300  
**Altezza [mm]:** 35  
**LED integrati:** si  
**Tensione nominale [V]:** 220-240 AC  
**Frequenza nominale [Hz]:** 50  
**Potenza massima [W]:** 49W  
**Grado di protezione contro le scosse elettriche :** I  
**Diffusore:** plastica  
**Tipo di spia:** LED SMD  
**Flusso luminoso dell'intero apparecchio [lm] :** 6300  
**Tonalità della luce :** bianco  
**Durata [h]:** 50000  
**Indice di comportamento del flusso luminoso al termine del periodo nominale d'uso:** L90B10  
**Numero di cicli accensione/spegnimento:** ≥30000  
**Angolo di illuminazione [°]:** 50  
**Temperatura esercizio [°C]:** 5÷25  
**Tipo di paralume:** raster  
**Materiale del corpo:** metallo  
**Tipo di allacciamento:** morsetti autobloccante  
**Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²] :** 1,5÷2,5  
**Tempo di riscaldamento della lampada [s] :** ≤1  
**Tempo di accensione della lampada [s] :** ≤0,5  
**Rodziej soczewki [°]:** 50  
**Grado IP:** 20  
**Informazioni supplementari:** E' possibile sostituire la lampada led avvalendosi di personale qualificato (solo dal servizio Kanlux)  
**Informazioni supplementari:** L'alimentatore può essere sostituito solo da personale qualificato (solo dal servizio Kanlux)  
**Informazioni supplementari:** Prodotto contenitore (CP)

### PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED:

- Temperatura di colore [K]:** 4000  
**Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam :** ≤3

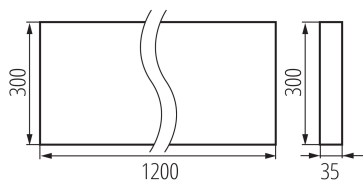

## 35839 OS-H5D-NW-RST-W-N3

Plafoniera LED per ufficio non da incasso



Indice di resa cromatica : 80

### DATI LOGISTICI:

Unità di misura : pezzo

Tipo di confezionamento : 1

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario : 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 1

Peso unitario netto [g] : 4300

Grammatura [g] : 4680

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 122.5

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 33

Altezza dell'unità di imballaggio [cm] : 5.5

Peso della scatola di cartone [Kg] : 4.68

Larghezza della scatola di cartone [cm] : 33

Altezza della scatola di cartone [cm] : 5.5

Lunghezza della scatola di cartone [cm] : 122.5

Volume della scatola di cartone [m<sup>3</sup>] : 0.022234

### INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

KANLUX S.A. (kat 35839) OS-H5D-NW-RST-W-N3 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 35839) OS-H5D-NW-RST-W-N3  
Lampy: 4 x OS-H5D-NW-RST

