

35863 OS-L8D-NW-RST-W-N3

Plafoniera LED per ufficio non da incasso

5905339358639




PARAMETRI DEL PRODOTTO:

- Colore:** bianco
Luogo di montaggio: montaggio a soffitto
Luogo d'uso: all'interno
Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,5m
Compatibile con dimmer: non
Il prodotto non può essere ricoperto con materiale termoisolante: si
Lunghezza [mm]: 1200
Larghezza [mm]: 300
Altezza [mm]: 35
LED integrati: si
Tensione nominale [V]: 220-240 AC
Frequenza nominale [Hz]: 50
Potenza massima [W]: 31W
Grado di protezione contro le scosse elettriche : I
Diffusore: plastica
Tipo di spia: LED SMD
Flusso luminoso dell'intero apparecchio [lm]: 4300
Tonalità della luce: bianco
Durata [h]: 50000
Indice di comportamento del flusso luminoso al termine del periodo nominale d'uso: L90B10
Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥ 30000
Angolo di illuminazione [°]: 80
Temperatura esercizio [°C]: 5÷25
Tipo di paralume: raster
Materiale del corpo: metallo
Tipo di allacciamento: morsetti autobloccante
Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]: 1,5÷2,5
Tempo di riscaldamento della lampada [s]: ≤ 1
Tempo di accensione della lampada [s]: $\leq 0,5$
Rodzaj soczewki [°]: 80
Grado IP: 20
Informazioni supplementari: E' possibile sostituire la lampada led avvalendosi di personale qualificato (solo dal servizio Kanlux)
Informazioni supplementari: L'alimentatore può essere sostituito solo da personale qualificato (solo dal servizio Kanlux)
Informazioni supplementari: Prodotto contenitore (CP)

PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED:

- Temperatura di colore [K]:** 4000
Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam: ≤ 3

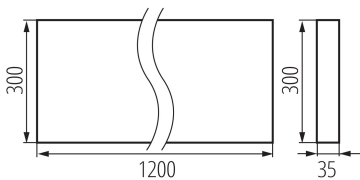

35863 OS-L8D-NW-RST-W-N3

Plafoniera LED per ufficio non da incasso



Indice di resa cromatica : 80

DATI LOGISTICI:

Unità di misura : pezzo

Tipo di confezionamento : 1

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario : 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 1

Peso unitario netto [g] : 4300

Grammatura [g] : 4740

Peso unitario lordo [g] : 4742

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 122.5

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 33

Altezza dell'unità di imballaggio [cm] : 5.5

Peso della scatola di cartone [Kg] : 4.74

Larghezza della scatola di cartone [cm] : 33

Altezza della scatola di cartone [cm] : 5.5

Lunghezza della scatola di cartone [cm] : 122.5

Volume della scatola di cartone [m³] : 0.022234

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

KANLUX S.A. (kat 35863) OS-L8D-NW-RST-W-N3 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 35863) OS-L8D-NW-RST-W-N3
Lampy: 4 x OS-L8D-NW-RST

