35877 OSD-S5D-WW-RST-W-P3

Oprawa biurowa LED podtynkowa
5905339358776



OSD RST W P3

PARAMETRY PRODUKTU	
Napięcie znamionowe [V]	220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50
Moc maksymalna [W]	23
Strumień świetlny oprawy [lm]	3050
Skorelowana temperatura barwowa [K]	3000
Jednolitość barwy w elipsach McAdama	≤3
Barwa światła	ciepłobiała
Skuteczność świetlna lampy [lm/W]	133
Kąt świecenia [°]	60
Rodzaj diody	LED SMD
Zintegrowane źródło światła LED	tak
Wskaźnik oddawania barw	80
Trwałość [h]	50000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości	L90B10
Ilość cykli wł/wył	≥30000

Dokument utworzono: 23.08.2026, 00:50
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL

PARAMETRY PRODUKTU	
Miejsce zastosowania	wewnątrz
Stopień IP	20
Możliwość współpracy ze ściemniaczem	DALI
Wyrób nienadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym	tak
Rodzaj soczewki [°]	50
Kategoria produktu zgodnie z 2019/2020/UE	Produkt wyposażony (CP)

WYMIARY I MONTAŻ	
Wysokość [mm]	34
Szerokość [mm]	295
Długość [mm]	1195
Miejsce montażu	do wbudowania w sufit
Rodzaj przyłącza	kostka samozaciskowa
Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]	0,5÷2,5

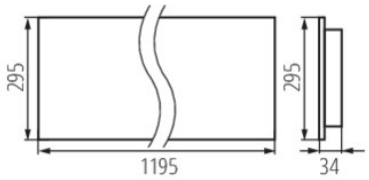

MATERIAŁ I KONSTRUKCJA	
Kolor	biały
Materiał obudowy	metal
Materiał klosza	tworzywo sztuczne
Typ klosza	raster
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym	I
Kształt	prostokątny
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu	0,5m
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]	5÷25

PARAMETRY ŹRÓDŁA ŚWIATŁA	
Moc w trybie włączenia Pon źródła światła [W]	4.9
Klasa efektywności energetycznej źródła światła w produkcie wyposażonym (CP)	C
Liczba modułów (Źródło światła LED)	4
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]	853
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]	w kuli (360°)

LOGISTYKA	
Jednostka miary	sztuka
Jak pakowane	1
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim	1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	1

RYSUNKI WYMIAROW

