
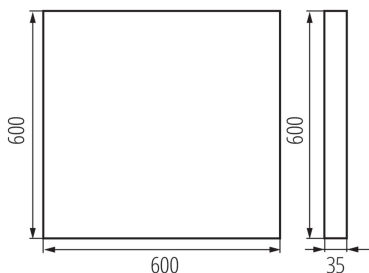


35946 OS-M5D-WW-RST-B-N1

Plafoniera LED per ufficio non da incasso

5905339359469

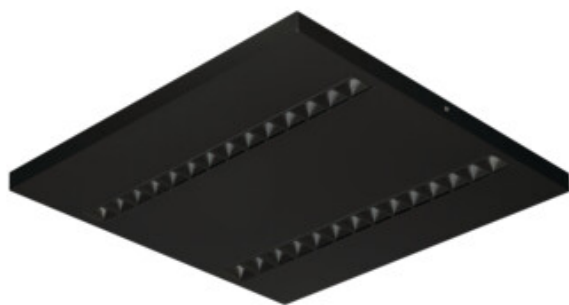

PARAMETRI DEL PRODOTTO:

Colore: nero

Luogo di montaggio: montaggio a soffitto

Luogo d'uso: all'interno

Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,5m

Compatibile con dimmer: non

Il prodotto non può essere ricoperto con materiale termoisolante: si

Lunghezza [mm]: 600

Larghezza [mm]: 600

Altezza [mm]: 35

LED integrati: si

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Potenza massima [W]: 39W

Grado di protezione contro le scosse elettriche : I

Diffusore: plastica

Tipo di spia: LED SMD

Flusso luminoso dell'intero apparecchio [lm] : 4800

Tonalità della luce: Bianco caldo

Durata [h]: 50000

Indice di comportamento del flusso luminoso al termine del periodo nominale d'uso: L90B10

Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥ 30000

Angolo di illuminazione [°]: 50

Temperatura esercizio [°C]: 5÷25

Tipo di paralume: raster

Materiale del corpo: metallo

Tipo di allacciamento: morsettiera autobloccante

Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]: 1,5÷2,5

Tempo di riscaldamento della lampada [s] : ≤ 1

Tempo di accensione della lampada [s] : $\leq 0,5$

Rodziej soczewki [°]: 50

Grado IP: 20

UGR: ≤ 16

Informazioni supplementari: E' possibile sostituire la lampada led avvalendosi di personale qualificato (solo dal servizio Kanlux)

Informazioni supplementari: L'alimentatore può essere sostituito solo da personale qualificato (solo dal servizio Kanlux)


Informazioni supplementari: Prodotto contenitore (CP)

PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED:

Temperatura di colore [K]: 3000

35946 OS-M5D-WW-RST-B-N1

Plafoniera LED per ufficio non da incasso

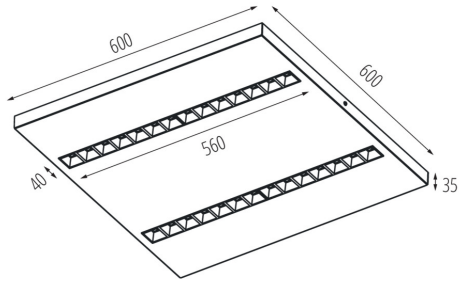

Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam : ≤ 3

Indice di resa cromatica : 80

DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo

Tipo di confezionamento: 1

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario : 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 1


Peso unitario netto [g]: 4200

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

KANLUX S.A. (kat 35946) OS-M5D-WW-RST-B-N1 / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 35946) OS-M5D-WW-RST-B-N1
Lampy: 4 x OS-M5D-WW-RST

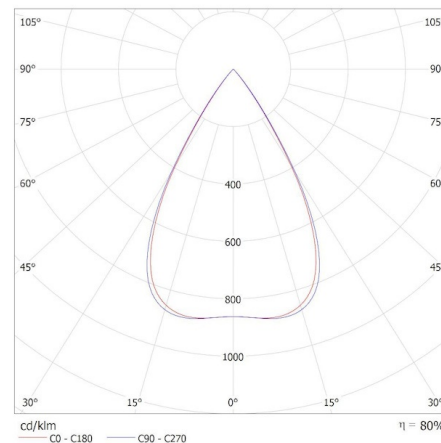

Data di emissione: 18.03.2024, 15:40

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.