


## 35984 OS-H8D-WW-RST-B-P1

Plafoniera LED per ufficio ad incasso

5905339359841

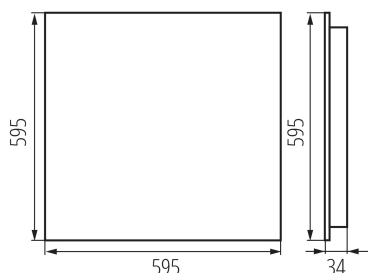

### PARAMETRI DEL PRODOTTO:

**Colore:** nero

**Luogo di montaggio:** per montaggio a incasso nel soffitto

**Luogo d'uso:** all'interno

**Distanza minima dall' oggetto illuminata:** 0,5m

**Compatibile con dimmer:** non

**Il prodotto non può essere ricoperto con materiale termoisolante:** si

**Lunghezza [mm]:** 595

**Larghezza [mm]:** 595

**Altezza [mm]:** 34

**LED integrati:** si

**Tensione nominale [V]:** 220-240 AC

**Frequenza nominale [Hz]:** 50

**Potenza massima [W]:** 49W

**Grado di protezione contro le scosse elettriche :** I

**Diffusore:** plastica

**Tipo di spia:** LED SMD

**Flusso luminoso dell'intero apparecchio [lm] :** 5600

**Tonalità della luce :** Bianco caldo

**Durata [h]:** 50000

**Indice di comportamento del flusso luminoso al termine del periodo nominale d'uso:** L90B10

**Numero di cicli accensione/spegnimento:**  $\geq 30000$

**Angolo di illuminazione [°]:** 80

**Temperatura esercizio [°C]:** 5÷25

**Tipo di paralume:** raster

**Materiale del corpo:** metallo

**Tipo di allacciamento:** morsettiera autobloccante

**Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]:** 1,5÷2,5

**Tempo di riscaldamento della lampada [s] :**  $\leq 1$

**Tempo di accensione della lampada [s] :**  $\leq 0,5$

**Rodzaj soczewki [°]:** 80

**Grado IP:** 20

**UGR:**  $\leq 16$

**Informazioni supplementari:** Prodotto contenitore (CP)

### PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED:


**Temperatura di colore [K]:** 3000

**Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam :**  $\leq 3$

**Indice di resa cromatica :** 80

**35984 OS-H8D-WW-RST-B-P1**

Plafoniera LED per ufficio ad incasso

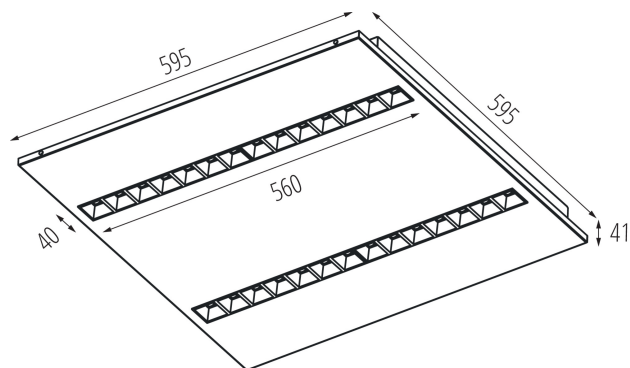**DATI LOGISTICI:**

Unità di misura: pezzo

Tipo di confezionamento: 1

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 1

**INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:**

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

KANLUX S.A. (kat 35984) OS-H8D-WW-RST-B-P1 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 35984) OS-H8D-WW-RST-B-P1  
Lampy: 4 x OS-H8D-WW-RST