

Kanlux

EAN: 5905339362476

Lampadina led
KANLUX 36247 XLED EX A60 7,2W-WW



PARAMETRI DEL PRODOTTO

Tensione nominale [V]	220-240 AC
Frequenza nominale [Hz]	50
Potenza nominale [W]	7,2
Corrente nominale della lampada [mA]	70
Flusso luminoso nominale totale [lm]	1521
Temperatura di colore [K]	2700
Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam	6

Data di emissione: 28.09.2026, 15:59

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


IT

PARAMETRI DEL PRODOTTO

Tonalità della luce	Bianco caldo
Efficienza [lm/W]	211
Angolo d'illuminazione [°]	320
Attacco (Lampada)	E27
Lampada	A60
Tipo di spia	LED FILAMENT
Indice di resa cromatica	80
Resistenza nominale della lampada [h]	50000
Numero di cicli accensione/spegnimento	≥50000
Compatibile con dimmer	non
Categoria del prodotto secondo il regolamento 2019/2020/UE	Lampada (LS)
Contenuto di mercurio	non
Contenuto di mercurio nella lampada [mg]	0

DIMENSIONI E MONTAGGIO

Altezza [mm]	108
Larghezza [mm]	60
Profondità [mm]	60
Diametro [mm]	60



MATERIALE E COSTRUZIONE

Colore	trasparente
Diffusore	vetro
Forma	standard

PARAMETRI DELLA SORGENTE LUMINOSA

Potenza della lampadina in modalità accesa [W]	7,2
Consumo di energia della lampadina da accesa (kWh/1000 h)	8
Classe di efficienza energetica	A
Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ_{use} [lm]	1521
Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ_{use} [lm]	in sfera (360°)
Altezza della lampadina [mm]	108
Larghezza della lampadina [mm]	60
Profondità della lampadina [mm]	60
Coordinate cromatiche (x)	0,44
Coordinate cromatiche (y)	0,403
Dichiarazione di potenza equivalente [W]	100
Valore dell'indice di resa cromatica R9	0
Fattore di sopravvivenza	0,9

LOGISTICA

Unità di misura	pezzo
Tipo di confezionamento	10
Numero di pezzi nell' imballaggio secondario	10
Numero di pezzi in un imballaggio	100
Peso unitario netto [g]	38
Grammatura [g]	64.6
Peso unitario lordo [g]	55.8
Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]	6.5
Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]	6.5
Altezza dell'unità di imballaggio [cm]	12
Peso della scatola di cartone [Kg]	6.46
Larghezza della scatola di cartone [cm]	35
Altezza della scatola di cartone [cm]	27
Lunghezza della scatola di cartone [cm]	68
Volume della scatola di cartone [m³]	0.06426

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

Data di emissione: 28.09.2026, 15:59

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.


Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PARAMETRI DELLA SORGENTE LUMINOSA


Fattore di mantenimento del flusso luminoso	0,96
Una sorgente luminosa LED può sostituire una sorgente luminosa fluorescente senza alimentatore integrato avente una determinata potenza	non applicabile
Metrica dello sfarfallio (Pst LM)	1,0
Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)	0.4
Sorgente luminosa a colori variabili	non
Sorgente luminosa ad alta luminanza	non
Schermo antiriflesso	non
Regolabile	non

DATI FOTOMETRICI

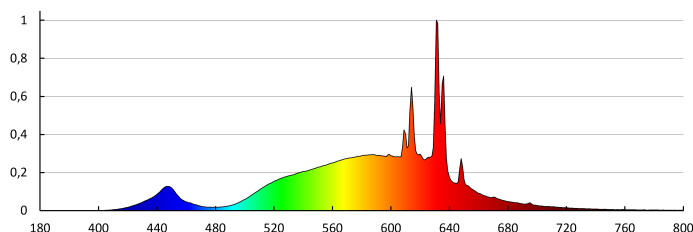

KANLUX S.A. (kat 36247) XLED EX A60 7,2W-WW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36247) XLED EX A60 7,2W-WW
Lampy: 1 x XLED EX A60 7,2W-WW

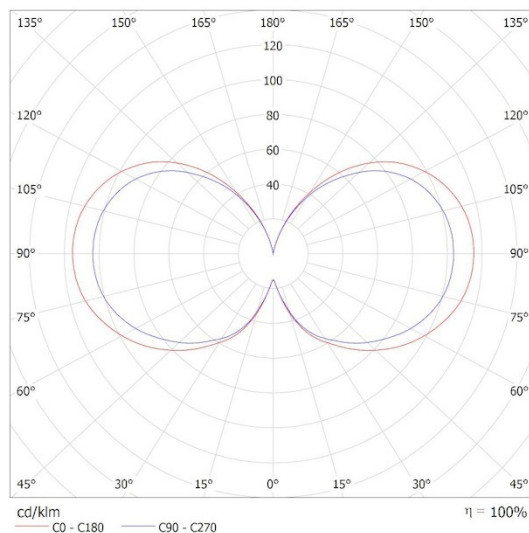

Data di emissione: 28.09.2026, 15:59

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com