

36435 PARCOLI 30-50W CCT G

Lampione stradale

5905339364357



up to

160 lm
W



La lampada daesterno PARCOLI è una soluzione moderna ed energeticamente efficiente per l'illuminazione di parchi e vicoli. Permette la regolazione della potenza(30W, 40W, 50W) e della temperatura del colore (3000K, 4000K, 6500K),garantendo condizioni di luce ottimali. Elevata efficienza luminosa fino a 160 lm/W, Grado IP66 e la possibilità di regolare l'angolo di rifrazione di 60 gradi oltre a un IK08. Montaggio semplice (su pali o barre) e certificato ENEC confermano la qualità e la sicurezza del prodotto, coperto da unagaranzia di 5 anni.

PARAMETRI DEL PRODOTTO:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Potenza massima [W]: 30 / 40 / 50

Flusso luminoso [lm]: max 7250 / 8000 / 7500

Angolo di illuminazione [°]: 120

Temperatura di colore [K]: 3000/4000/6500

Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam : ≤6

Tonalità della luce : Bianco caldo, bianco, Bianco freddo

Indice di resa cromatica : 70

Durata [h]: 50000

Numero di cicli accensione/spegnimento : ≥30000

Colore: grigio

Luogo di montaggio: palo stradale

Luogo d'uso : all'esterno

Distanza minima dall' oggetto illuminata: 1m

Compatibile con dimmer: non

RAL: 9023

Lunghezza [mm]: 301

Larghezza [mm]: 301

Altezza [mm]: 441

LED integrati: si

Grado di protezione contro le scosse elettriche : I

Diffusore: PC

Materiale del corpo: alluminio

Temperatura esercizio [°C]: -20÷40



Tipo di allacciamento: estremità libere dei conduttori

Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]: 0,75÷2,5

Grado IK: 08

36435 PARCOLI 30-50W CCT G

Lampione stradale

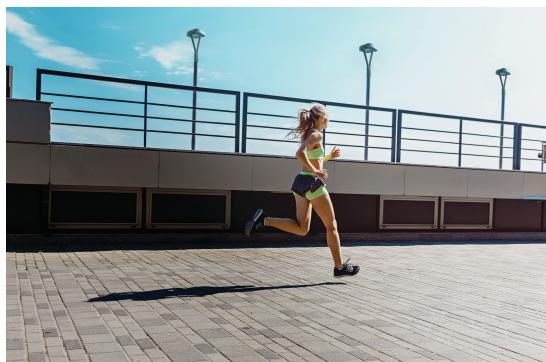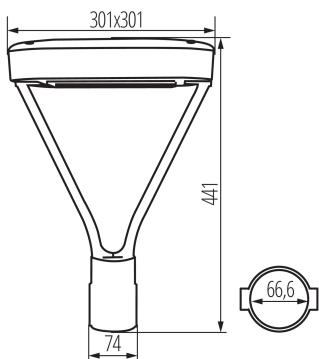

PARCOLI 30-50W CCT G

30 W 40 W 50 W

WW	5215lm	6580lm	7250lm
NW	5555lm	7090lm	8000lm
CW	5515lm	6970lm	7500lm

Grado IP: 66

Informazioni supplementari: Solo personale qualificato può sostituire la sorgente luminosa a LED

Informazioni supplementari: Solo personale qualificato è autorizzato a sostituire l'apparecchiatura di controllo

Informazioni supplementari: Prodotto contenitore (CP)

PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED:

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): C

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φuse [lm] : 8055

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φuse [lm] : in sfera (360°)

Fattore di sopravvivenza : 0,9

Fattore di mantenimento del flusso luminoso : 0,96

Tecnologia d'illuminazione: LED

Non direzionale o direzionale: NDLS

A tensione di rete o non a tensione di rete : NMLS

Regolabile: non

DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo

Tipo di confezionamento: 4

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario : 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 4

Peso unitario netto [g] : 2960

Grammatura [g]: 3562.5

Peso unitario lordo [g] : 3348

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 41

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 38.5

Altezza dell'unità di imballaggio [cm] : 12

Peso della scatola di cartone [Kg] : 14.25

Larghezza della scatola di cartone [cm] : 40

Altezza della scatola di cartone [cm] : 51

Lunghezza della scatola di cartone [cm] : 42.5


Volume della scatola di cartone [m³] : 0.0867

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

36435 PARCOLI 30-50W CCT G

Lampione stradale

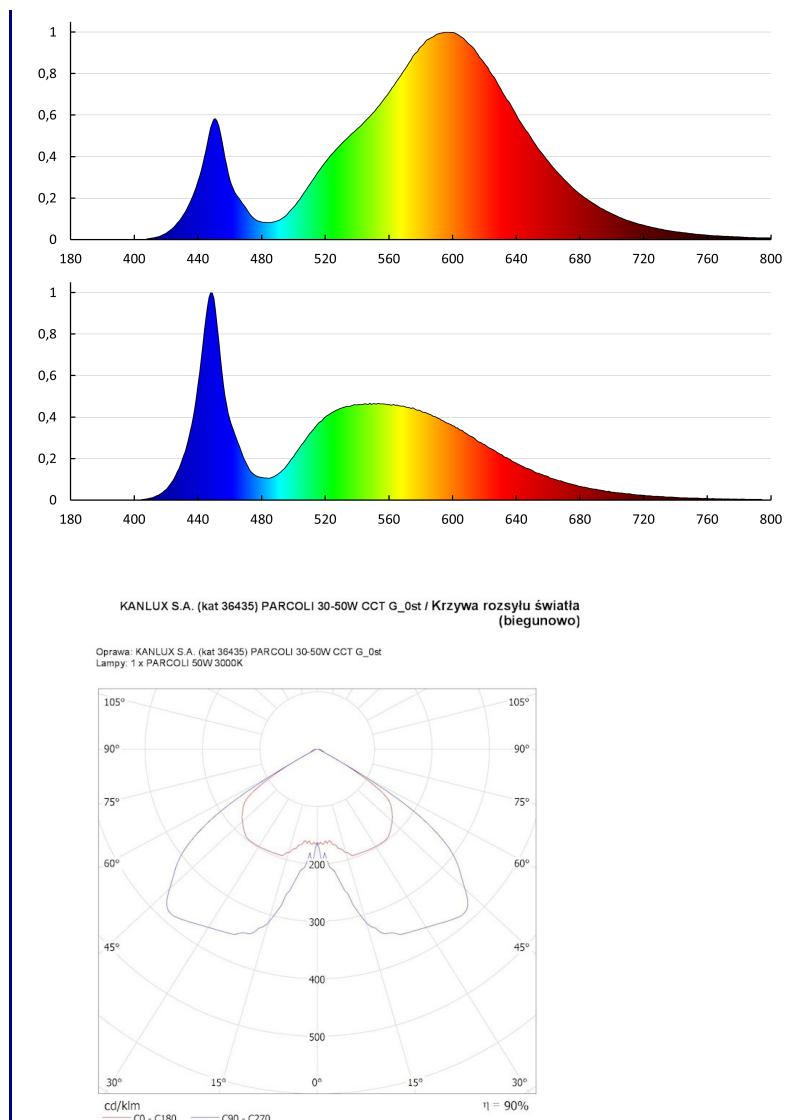

Data di emissione: 11.06.2025, 10:21

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.


Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

36435 PARCOLI 30-50W CCT G

Lampione stradale


KANLUX S.A. (kat 36435) PARCOLI 30-50W CCT G_15st / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36435) PARCOLI 30-50W CCT G_15st
Lampy: 1 x PARCOLI 50W 3000K

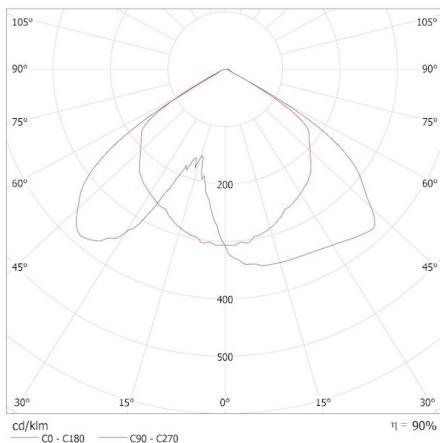

KANLUX S.A. (kat 36435) PARCOLI 30-50W CCT G_30st / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36435) PARCOLI 30-50W CCT G_30st
Lampy: 1 x PARCOLI 50W 3000K

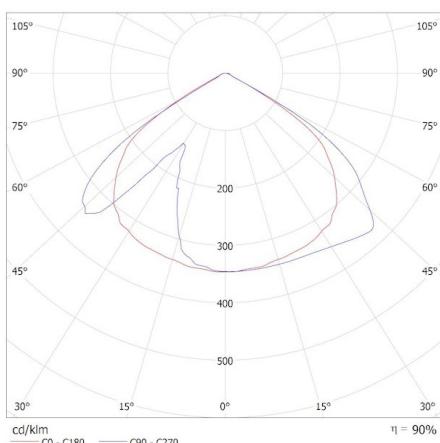


36435 PARCOLI 30-50W CCT G

Lampione stradale


KANLUX S.A. (kat 36435) PARCOLI 30-50W CCT G_45st / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36435) PARCOLI 30-50W CCT G_45st
Lampy: 1 x PARCOLI 50W 3000K

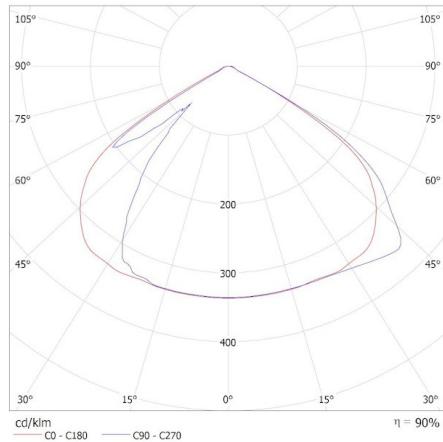

KANLUX S.A. (kat 36435) PARCOLI 30-50W CCT G_60st / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36435) PARCOLI 30-50W CCT G_60st
Lampy: 1x PARCOLI 50W 3000K

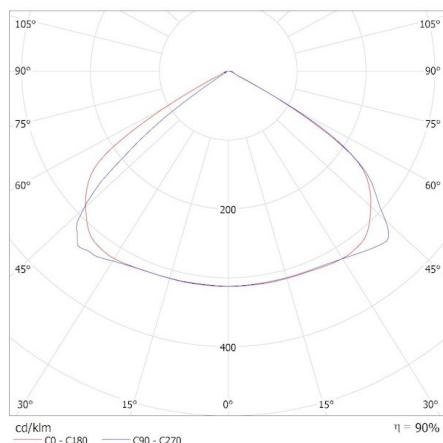

Data di emissione: 11.06.2025, 10:21

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

