

36515 TAVO LED DL 5W-NW


Downlight

5905339365156

IP
44/20



75x75

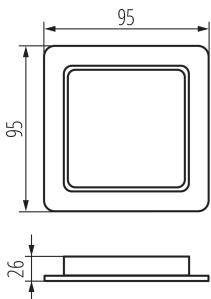

Kanlux TAVO LED rappresenta una nuova famiglia di faretti da incasso. Sono disponibili in due forme (tonda e quadrata) e ben 5 diverse potenze - da 5W a 24W. I Kanlux TAVO sono caratterizzati da un design minimalista e "nordico". Ulteriori vantaggi sono un grado IP44 / 20, nonché la possibilità di montaggio a superficie dei modelli 12W e 18W attraverso l'utilizzo delle apposite cornici Kanlux TAVO FRAME.

TIPO DI SORGENTE LUMINOSA:

Tecnologia d'illuminazione: LED

Non direzionale o direzionale: DLS

A tensione di rete o non a tensione di rete : MLS

Sorgente luminosa connessa (CLS): non

Sorgente luminosa a colori variabili: non

Sorgente luminosa ad alta luminanza: non

Schermo antiriflesso: non

Regolabile: non

PARAMETRI DEL PRODOTTO:

Colore: bianco

Luogo di montaggio: per montaggio a incasso nel soffitto

Luogo d'uso: all'interno

Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,5m

Compatibile con dimmer: non

Il prodotto non può essere ricoperto con materiale termoisolante: si

Lunghezza [mm]: 95

Larghezza [mm]: 95

Altezza [mm]: 26

Foro di montaggio [mm]: 75x75

LED integrati: si

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Potenza massima [W]: 5

Grado di protezione contro le scosse elettriche : II

Diffusore: plastica

Materiale del corpo: plastica

Tipo di spia: LED SMD

Modulo a LED: 271L-31 V2.0

36515 TAVO LED DL 5W-NW

Downlight



Flusso luminoso [lm]: 400

Tonalità della luce: bianco

Durata [h]: 25000

Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥15000

Angolo di illuminazione [°]: 120

Temperatura esercizio [°C]: 5÷25

Tipo di allacciamento: estremità libere dei conduttori

Lunghezza del cavo [mt]: 0.1

Grado IP: 44/20

Kształt: quadrato

Informazioni supplementari: Solo personale qualificato può sostituire la sorgente luminosa a LED

Informazioni supplementari: Prodotto contenitore (CP)

Contenuto di mercurio nella lampada [mg]: 0

Efficienza [lm/W]: 80

PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE DIREZIONALI:

Intensità luminosa di picco [cd]: 260

Angolo del fascio [°]: 110

PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED:

Consumo di energia della lampadina da accesa (kWh/1000 h): 5

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φuse [lm]: 610

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φuse [lm]: in cono ampio (120°)

Temperatura di colore [K]: 4000

Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam: 6

Potenza della lampadina in modalità accesa [W]: 5

Altezza della lampadina [mm]: 64

Larghezza della lampadina [mm]: 57

Profondità della lampadina [mm]: 6

Indice di resa cromatica: 80

Coordinate cromatiche (x): 0,38

Coordinate cromatiche (y): 0,38

Valore dell'indice di resa cromatica R9: 0

Fattore di sopravvivenza: 0,9

Fattore di mantenimento del flusso luminoso: 0,96

36515 TAVO LED DL 5W-NW

Downlight

PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED A TENSIONE DI RETE:

Fattore di sfasamento ($\cos \varphi_1$): 0,9

Una sorgente luminosa LED può sostituire una sorgente luminosa fluorescente senza alimentatore integrato avente una determinata potenza: non applicabile

Metrica dello sfarfallio (Pst LM): 1,0

Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM): 0,4

DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo

Tipo di confezionamento: 100

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario : 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 100

Peso unitario netto [g]: 64

Grammatura [g]: 112.4

Peso unitario lordo [g]: 104

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 3.7

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 12.3

Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 10


Peso della scatola di cartone [Kg] : 11.24

Larghezza della scatola di cartone [cm] : 39

Altezza della scatola di cartone [cm] : 22.5

Lunghezza della scatola di cartone [cm] : 63

Volume della scatola di cartone [m^3]: 0.055283

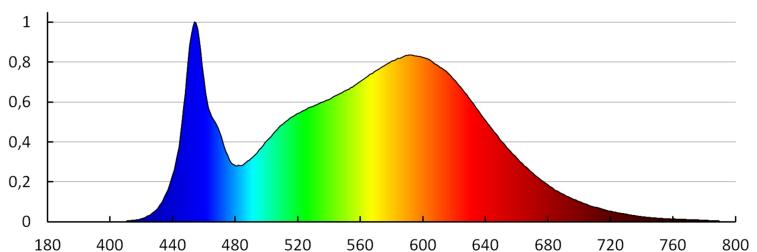


36515 TAVO LED DL 5W-NW

Downlight

KANLUX S.A. (kat 36515) TAVO LED DL 5W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 36515) TAVO LED DL 5W-NW
Lamps: 1 x TAVO LED DL 5W-NW

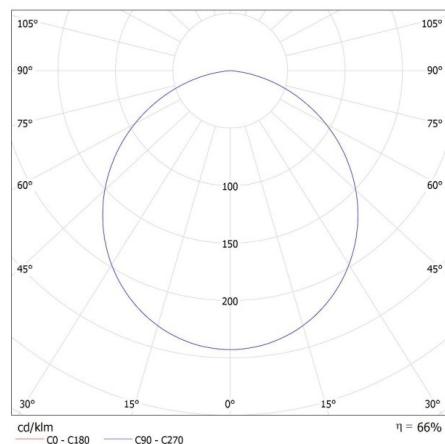

Data di emissione: 27.02.2025, 13:40

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

36515 TAVO LED DL 5W-NW

Downlight

ACCESSORI

| | | |
|---|-------------------|---|
| 36520 | TAVO FRAME DO 12W | Ramka do montażu natynkowego downlightów Kanlux TAVO LED. |
|  | | |
| 36521 | TAVO FRAME DO 18W | Ramka do montażu natynkowego downlightów Kanlux TAVO LED. |
|  | | |
| 36522 | TAVO FRAME DL 12W | Ramka do montażu natynkowego downlightów Kanlux TAVO LED. |
|  | | |
| 36523 | TAVO FRAME DL 18W | Ramka do montażu natynkowego downlightów Kanlux TAVO LED. |
|  | | |

Data di emissione: 27.02.2025, 13:40

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com