

36516 TAVO LED DL 9W-NW


Downlight

5905339365163

IP
44/20



95x95

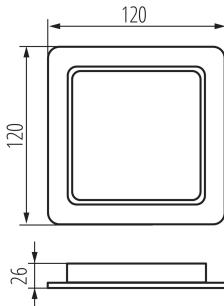

Kanlux TAVO LED rappresenta una nuova famiglia di faretti da incasso. Sono disponibili in due forme (tonda e quadrata) e ben 5 diverse potenze - da 5W a 24W. I Kanlux TAVO sono caratterizzati da un design minimalista e "nordico". Ulteriori vantaggi sono un grado IP44 / 20, nonché la possibilità di montaggio a superficie dei modelli 12W e 18W attraverso l'utilizzo delle apposite cornici Kanlux TAVO FRAME.

TIPO DI SORGENTE LUMINOSA:

Tecnologia d'illuminazione: LED

Non direzionale o direzionale: DLS

A tensione di rete o non a tensione di rete : MLS

Sorgente luminosa connessa (CLS): non

Sorgente luminosa a colori variabili: non

Sorgente luminosa ad alta luminanza: non

Schermo antiriflesso: non

Regolabile: non

PARAMETRI DEL PRODOTTO:

Colore: bianco

Luogo di montaggio: per montaggio a incasso nel soffitto

Luogo d'uso: all'interno

Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,5m

Compatibile con dimmer: non

Il prodotto non può essere ricoperto con materiale termoisolante: si

Lunghezza [mm]: 120

Larghezza [mm]: 120

Altezza [mm]: 26

Foro di montaggio [mm]: 95x95

LED integrati: si

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Potenza massima [W]: 9

Grado di protezione contro le scosse elettriche : II

Diffusore: plastica

Materiale del corpo: plastica

Tipo di spia: LED SMD

Modulo a LED: 272D-30 V1.0

36516 TAVO LED DL 9W-NW

Downlight



Flusso luminoso [lm]: 900
Tonalità della luce: bianco
Durata [h]: 25000
Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥15000
Angolo di illuminazione [°]: 120
Temperatura esercizio [°C]: 5÷25
Tipo di allacciamento: estremità libere dei conduttori
Lunghezza del cavo [mt]: 0.1
Grado IP: 44/20
Kształt: quadrato
Informazioni supplementari: Solo personale qualificato può sostituire la sorgente luminosa a LED
Informazioni supplementari: Prodotto contenitore (CP)
Contenuto di mercurio nella lampada [mg]: 0
Efficienza [lm/W]: 100

PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE DIREZIONALI:

Intensità luminosa di picco [cd]: 470
Angolo del fascio [°]: 110

PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED:

Consumo di energia della lampadina da accesa (kWh/1000 h): 9
Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D
Flusso luminoso della lampadina da accesa Φuse [lm]: 1100
Flusso luminoso della lampadina da accesa Φuse [lm]: in cono ampio (120°)
Temperatura di colore [K]: 4000
Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam: 6
Potenza della lampadina in modalità accesa [W]: 9
Altezza della lampadina [mm]: 73
Larghezza della lampadina [mm]: 79
Profondità della lampadina [mm]: 6
Indice di resa cromatica: 80
Coordinate cromatiche (x): 0,38
Coordinate cromatiche (y): 0,38
Valore dell'indice di resa cromatica R9: 0
Fattore di sopravvivenza: 0,9
Fattore di mantenimento del flusso luminoso: 0,96

36516 TAVO LED DL 9W-NW

Downlight

PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED A TENSIONE DI RETE:

Fattore di sfasamento (cos φ1): 0,9

Una sorgente luminosa LED può sostituire una sorgente luminosa fluorescente senza alimentatore integrato avente una determinata potenza: non applicabile

Metrica dello sfarfallio (Pst LM): 1,0

Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM): 0,4

DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo

Tipo di confezionamento: 100

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario : 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 100

Peso unitario netto [g]: 88

Grammatura [g]: 143.1

Peso unitario lordo [g]: 130

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 3.7

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 14

Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 12.2


Peso della scatola di cartone [Kg]: 14.31

Larghezza della scatola di cartone [cm]: 38.5

Altezza della scatola di cartone [cm]: 27

Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 73

Volume della scatola di cartone [m³]: 0.075884

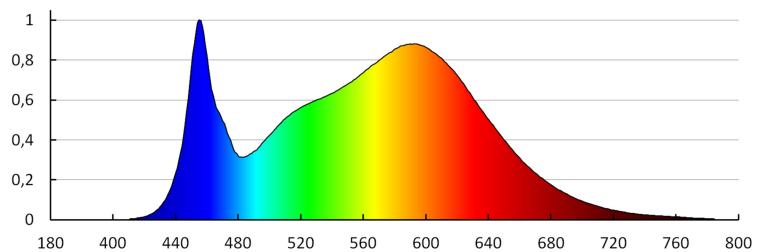


36516 TAVO LED DL 9W-NW

Downlight

KANLUX S.A. (kat 36516) TAVO LED DL 9W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 36516) TAVO LED DL 9W-NW
Lamps: 1 x TAVO LED DL 9W-NW

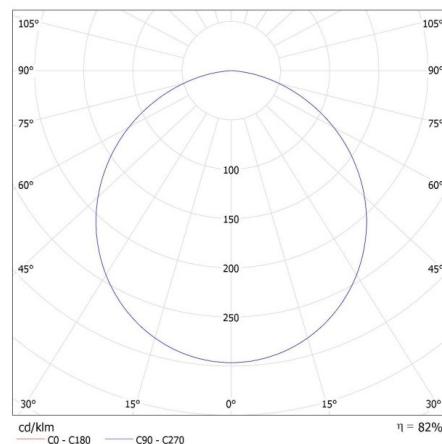

Data di emissione: 27.02.2025, 13:41

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

36516 TAVO LED DL 9W-NW

Downlight

ACCESSORI

| | | |
|-------|-------------------|---|
| 36520 | TAVO FRAME DO 12W | Ramka do montażu natynkowego downlightów Kanlux TAVO LED. |
| 36521 | TAVO FRAME DO 18W | Ramka do montażu natynkowego downlightów Kanlux TAVO LED. |
| 36522 | TAVO FRAME DL 12W | Ramka do montażu natynkowego downlightów Kanlux TAVO LED. |
| 36523 | TAVO FRAME DL 18W | Ramka do montażu natynkowego downlightów Kanlux TAVO LED. |