

36656 AKVO IP44 23W-NW-W S

Lampada da parete LED

5905339366566



IP
44



Kanlux AKVO IP44 S sono lampade da parete e soffitto disponibili in tre colori: bianco, cromo e nero. L'apparecchio è disponibile in 3 lunghezze e tre potenze: 60cm - 15W, 80cm - 20W e 100cm - 23W. Le lampade Kanlux AKVO S possono essere montate verticalmente e orizzontalmente, sulla parete o sul soffitto. Inoltre, queste lampade hanno un grado IP44 e sono quindi adatte a ambienti umidi quali bagni o lavanderie. Kanlux AKVO S Le Kanlux AKVO S sono dotate di un interruttore integrato nel corpo della lampada. Queste lampade hanno un'elevata efficienza luminosa, oltre 100 lumen per Watt garantendo un buon risparmio energetico.

TIPO DI SORGENTE LUMINOSA:

Tecnologia d'illuminazione: LED

Non direzionale o direzionale: NDLS

A tensione di rete o non a tensione di rete: MLS

Sorgente luminosa connessa (CLS): non

Sorgente luminosa a colori variabili: non

Sorgente luminosa ad alta luminanza: non

Schermo antiriflesso: non

Regolabile: non

PARAMETRI DEL PRODOTTO:

Colore: bianco

Luogo di montaggio: montaggio a parete

Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,1m

Compatibile con dimmer: non

Interruttore: si

LED integrati: si

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Potenza massima [W]: 23

Grado di protezione contro le scosse elettriche: II

Diffusore: plastica

Tipo di spia: LED SMD

Flusso luminoso [lm]: 2750

Tonalità della luce: bianco

Attacco: -

Durata [h]: 25000

Numero di cicli accensione/spegnimento: 15000

Temperatura esercizio [°C]: 5+30


Materiale del corpo: alluminio

Tipo di allacciamento: morsettiera a vite

Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]: 0,75-1,5

36656 AKVO IP44 23W-NW-W S

Lampada da parete LED



Grado IP: 44

Informazioni supplementari: Solo personale qualificato può sostituire la sorgente luminosa a LED

Informazioni supplementari: Prodotto contenitore (CP)

Contenuto di mercurio: non

PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED:

Classe di efficienza energetica: D

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D

Temperatura di colore [K]: 4000

Indice di resa cromatica: 80

Coordinate cromatiche (x): 0,38

Coordinate cromatiche (y): 0,38

Fattore di sopravvivenza: 0,9

Fattore di mantenimento del flusso luminoso: 0,96

PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED A TENSIONE DI RETE:

Fattore di sfasamento (cos ϕ 1): 0,7

Una sorgente luminosa LED può sostituire una sorgente luminosa fluorescente senza alimentatore integrato avente una determinata potenza: non applicabile

Metrica dello sfarfallio (Pst LM): 1,0

Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM): 0,4

DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo

Tipo di confezionamento: 10

Numero di pezzi nell'imballaggio secondario: 1

Numero di pezzi in un imballaggio: 10

Peso unitario netto [g]: 912

Grammatura [g]: 1173

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 101

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 6,5

Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 8,5

Peso della scatola di cartone [Kg]: 11,73

Larghezza della scatola di cartone [cm]: 34


Altezza della scatola di cartone [cm]: 20

Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 103

Volume della scatola di cartone [m³]: 0.07004

36656 AKVO IP44 23W-NW-W S

Lampada da parete LED

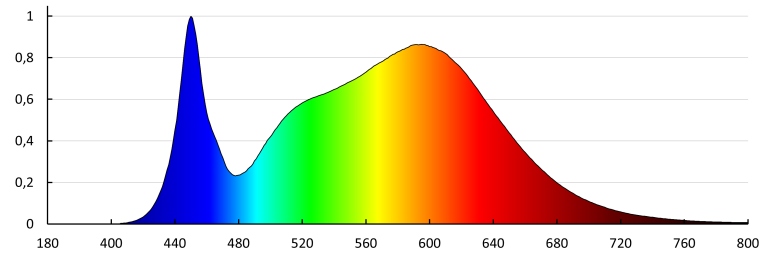

KANLUX S.A. (kat 36656) AKVO IP44 23W-NW-W S / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36656) AKVO IP44 23W-NW-W S
Lampy: 1 x AKVO IP44 23W

