

36657 AKVO IP44 23W-NW-B S

Lampada da parete LED

5905339366573



IP
44



Kanlux AKVO IP44 S sono lampade da parete e soffitto disponibili in tre colori: bianco, cromo e nero. L'apparecchio è disponibile in 3 lunghezze e tre potenze: 60cm - 15W, 80cm - 20W e 100cm - 23W. Le lampade Kanlux AKVO S possono essere montate verticalmente e orizzontalmente, sulla parete o sul soffitto. Inoltre, queste lampade hanno un grado IP44 e sono quindi adatte a ambienti umidi quali bagni o lavanderie. Kanlux AKVO S Le Kanlux AKVO S sono dotate di un interruttore integrato nel corpo della lampada. Queste lampade hanno un'elevata efficienza luminosa, oltre 100 lumen per Watt garantendo un buon risparmio energetico.

TIPO DI SORGENTE LUMINOSA:

Tecnologia d'illuminazione: LED

Non direzionale o direzionale: NDLS

A tensione di rete o non a tensione di rete: MLS

Sorgente luminosa connessa (CLS): non

Sorgente luminosa a colori variabili: non

Sorgente luminosa ad alta luminanza: non

Schermo antiriflesso: non

Regolabile: non

PARAMETRI DEL PRODOTTO:

Colore: nero

Luogo di montaggio: montaggio a parete

Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,1m

Compatibile con dimmer: non

Interruttore: si

LED integrati: si

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Potenza massima [W]: 23

Grado di protezione contro le scosse elettriche: II

Diffusore: plastica

Tipo di spia: LED SMD

Modulo a LED: X01DZXL0189_B01PDPIR_24W

Flusso luminoso [lm]: 2750

Tonalità della luce: bianco

Attacco: -

Durata [h]: 25000

Numero di cicli accensione/spengimento: 15000


Temperatura esercizio [°C]: 5+30

Materiale del corpo: alluminio

Tipo di allacciamento: morsettiera a vite

36657 AKVO IP44 23W-NW-B S

Lampada da parete LED



Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²] : 0,75-1,5

Grado IP: 44

Informazioni supplementari: Solo personale qualificato può sostituire la sorgente luminosa a LED

Informazioni supplementari: Prodotto contenitore (CP)

Contenuto di mercurio : non

PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED:

Consumo di energia della lampadina da accesa (kWh/1000 h) :
23

Classe di efficienza energetica : D

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ_{use} [lm] : 3180

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ_{use} [lm] : in sfera (360°)

Temperatura di colore [K] : 4000

Potenza della lampadina in modalità accesa [W] : 23

Altezza della lampadina [mm] : 46

Larghezza della lampadina [mm] : 957

Profondita' della lampadina [mm] : 2

Indice di resa cromatica : 80

Coordinate cromatiche (x) : 0,38

Coordinate cromatiche (y) : 0,38

Dichiarazione di potenza equivalente [W] : 186

Valore dell'indice di resa cromatica R9 : 6

Fattore di sopravvivenza : 0,9

Fattore di mantenimento del flusso luminoso : 0,96

PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED

A TENSIONE DI RETE:

Fattore di sfasamento (cos ϕ 1) : 0,7

Una sorgente luminosa LED può sostituire una sorgente luminosa fluorescente senza alimentatore integrato avente una determinata potenza: non applicabile

Metrica dello sfarfallio (Pst LM) : 1,0

Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM) : 0,4

DATI LOGISTICI:

Unità di misura : pezzo

Tipo di confezionamento : 10

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario : 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 10

Peso unitario netto [g] : 912


Grammatura [g] : 1173

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 101

36657 AKVO IP44 23W-NW-B S

Lampada da parete LED

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 6.5
Altezza dell'unità di imballaggio [cm] : 8.5
Peso della scatola di cartone [Kg] : 11.73
Larghezza della scatola di cartone [cm] : 34
Altezza della scatola di cartone [cm] : 20
Lunghezza della scatola di cartone [cm] : 103
Volume della scatola di cartone [m³] : 0.07004

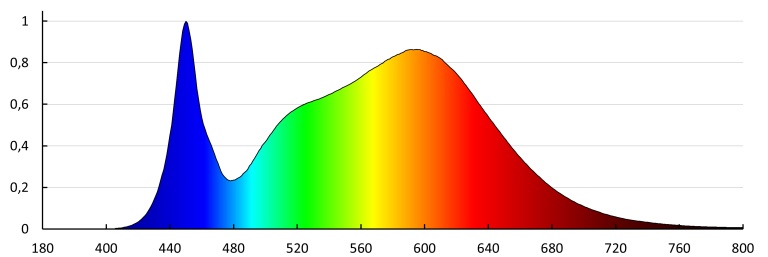

KANLUX S.A. (kat 36657) AKVO IP44 23W-NW-B S / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36657) AKVO IP44 23W-NW-B S
Lampy: 1 x AKVO IP44 23W

