


36661 AKVO IP44 15W-NW-C

Faretto LED da parete/soffitto

5905339366610



Kanlux AKVO IP44 sono lampade da parete e soffitto disponibili in tre colori: bianco, cromo e nero. AKVO ha 3 lunghezze e tre potenze: 60cm - 15W, 80cm - 20W e 100cm - 23W. Le lampade Kanlux AKVO possono essere montate verticalmente e orizzontalmente, sulla parete o sul soffitto. Inoltre, queste lampade hanno un grado IP44 e sono quindi adatte a ambienti umidi quali bagni o lavanderie. Kanlux AKVO Le Kanlux AKVO sono dotate di un interruttore integrato nel corpo della lampada. Queste lampade hanno un'elevata efficienza luminosa, oltre 100 lumen per Watt garantendo un buon risparmio energetico.

TIPO DI SORGENTE LUMINOSA:

Tecnologia d'illuminazione: LED

Non direzionale o direzionale: NDLS

A tensione di rete o non a tensione di rete : MLS

Sorgente luminosa connessa (CLS): non

Sorgente luminosa a colori variabili: non

Sorgente luminosa ad alta luminanza: non

Schermo antiriflesso: non

Regolabile: non

PARAMETRI DEL PRODOTTO:

Colore: cromo

Luogo di montaggio: montaggio a parete , montaggio a soffitto

Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,1m

Compatibile con dimmer: non

LED integrati: si

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Potenza massima [W]: 15

Grado di protezione contro le scosse elettriche : II

Diffusore: plastica

Tipo di spia: LED SMD

Flusso luminoso [lm]: 1600

Tonalità della luce: bianco

Attacco: -

Durata [h]: 25000

Numero di cicli accensione/spegnimento: 15000

Temperatura esercizio [°C]: 5+30

Materiale del corpo: alluminio

Tipo di allacciamento: morsettiera a vite

Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]: 0,75-1,5

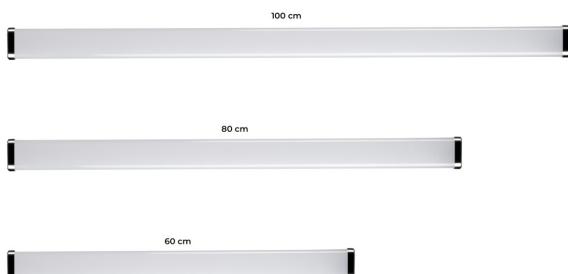
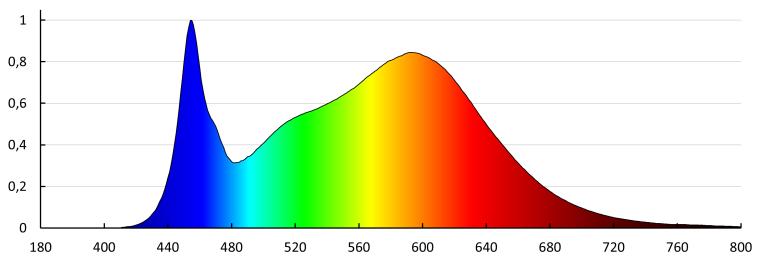
Grado IP: 44

Informazioni supplementari: Solo personale qualificato può sostituire la sorgente luminosa a LED

Informazioni supplementari: Prodotto contenitore (CP)

36661 AKVO IP44 15W-NW-C

Faretto LED da parete/soffitto

**Contenuto di mercurio :** non**PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED:****Classe di efficienza energetica :** D**Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP):** D**Temperatura di colore [K] :** 4000**Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam :** 6**Indice di resa cromatica :** 80**Coordinate cromatiche (x) :** 0,38**Coordinate cromatiche (y) :** 0,38**Fattore di sopravvivenza :** 0,9**Fattore di mantenimento del flusso luminoso :** 0,96**PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED
A TENSIONE DI RETE:****Fattore di sfasamento ($\cos \varphi_1$) :** 0,7**Una sorgente luminosa LED può sostituire una sorgente luminosa fluorescente senza alimentatore integrato avente una determinata potenza:** non applicabile**Metrica dello sfarfallio (Pst LM) :** 1,0**Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM) :** 0,4**DATI LOGISTICI:****Unità di misura:** pezzo**Tipo di confezionamento:** 10**Numero di pezzi nell' imballaggio secondario :** 1**Numero di pezzi in un imballaggio :** 10**Peso unitario netto [g] :** 560**Grammatura [g]:** 738**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm] :** 61**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm] :** 6.5**Altezza dell'unità di imballaggio [cm] :** 8.5**Peso della scatola di cartone [Kg] :** 7.38**Larghezza della scatola di cartone [cm] :** 33.5**Altezza della scatola di cartone [cm] :** 20**Lunghezza della scatola di cartone [cm] :** 63**Volume della scatola di cartone [m^3] :** 0.04221

Data di emissione: 07.03.2024, 14:16

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.
Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

36661 AKVO IP44 15W-NW-C

Faretto LED da parete/soffitto

KANLUX S.A. (kat 36661) AKVO IP44 15W-NW-C / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36661) AKVO IP44 15W-NW-C
Lampy: 1 x AKVO 15W