

36946 HR-LM-WW-W-NT

Plafoniera LED lineare

5905339369468



PARAMETRI DEL PRODOTTO:

Colore: bianco
Luogo di montaggio: montaggio a soffitto
Luogo d'uso: all'interno
Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,5m
Compatibile con dimmer: non
Direzione dell'illuminazione: fondo
Lunghezza [mm]: 850
Larghezza [mm]: 43
Altezza [mm]: 65
LED integrati: si
Tensione nominale [V]: 220-240 AC
Frequenza nominale [Hz]: 50
Potenza massima [W]: 32
Grado di protezione contro le scosse elettriche : I
Diffusore: plastica
Tipo di spia: LED SMD
Flusso luminoso [lm]: 4000
Tonalità della luce: Bianco caldo
Durata [h]: 50000
Indice di comportamento del flusso luminoso al termine del periodo nominale d'uso: L90B10
Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥ 30000
Angolo di illuminazione [°]: X60/Y60
Temperatura esercizio [°C]: 5÷25
Tipo di paralume: raster
Materiale del corpo: metallo, plastica
Tipo di allacciamento: morsettiera autobloccante
Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]: 1,5÷2,5
Grado IP: 20
UGR: <17

PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED:

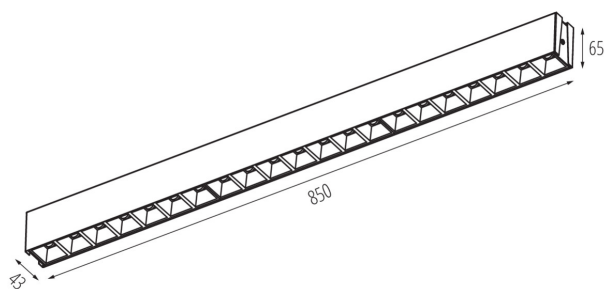
Temperatura di colore [K]: 3000
Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam: ≤ 6
Indice di resa cromatica : 80

DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo
Tipo di confezionamento: 1
Numero di pezzi nell' imballaggio secondario : 1
Numero di pezzi in un imballaggio : 1
Peso unitario netto [g]: 1470

36946 HR-LM-WW-W-NT

Plafoniera LED lineare

**Grammatura [g]: 1870****Peso della scatola di cartone [Kg] : 1.87**

KANLUX S.A. (kat 36946) HR-LM-WW-W-NT / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36946) HR-LM-WW-W-NT
Lampy: 1 x HR-LM-WW-W