


37024 HR-SL-WW-W-PT

Plafoniera LED lineare

5905339370242

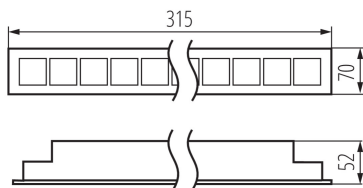

PARAMETRI DEL PRODOTTO:

Colore: bianco

Luogo di montaggio: per montaggio a incasso nel soffitto

Luogo d'uso: all'interno

Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,5m

Compatibile con dimmer: non

Direzione dell'illuminazione: fondo

Lunghezza [mm]: 315

Larghezza [mm]: 70

Altezza [mm]: 52

LED integrati: sì

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Potenza massima [W]: 9

Grado di protezione contro le scosse elettriche : I

Diffusore: plastica

Tipo di spia: LED SMD

Flusso luminoso [lm]: 1150

Tonalità della luce: Bianco caldo

Durata [h]: 50000

Indice di comportamento del flusso luminoso al termine del periodo nominale d'uso: L90B10

Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥30000

Angolo di illuminazione [°]: X60/Y60

Temperatura esercizio [°C]: 5÷25

Tipo di paralume: raster

Materiale del corpo: metallo, plastica

Tipo di allacciamento: morsettiera autobloccante

Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]: 1,5÷2,5

Grado IP: 20

UGR: <17

PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED:

Temperatura di colore [K]: 3000

Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam: ≤6

Indice di resa cromatica: 80

DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo

Tipo di confezionamento: 1

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 1

Peso unitario netto [g]: 600


Data di emissione: 20.02.2024, 20:07

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

37024 HR-SL-WW-W-PT

Plafoniera LED lineare



Grammatura [g]: 840

Peso della scatola di cartone [Kg] : 0.84

KANLUX S.A. (kat 37024) HR-SL-WW-W-PT / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37024) HR-SL-WW-W-PT
Lampy: 1 x HR-SL-WW-W

