


## 37029 HR-LL-WW-W-PT

Plafoniera LED lineare

5905339370297

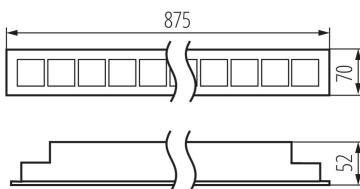

### PARAMETRI DEL PRODOTTO:

**Colore:** bianco

**Luogo di montaggio:** per montaggio a incasso nel soffitto

**Luogo d'uso:** all'interno

**Distanza minima dall' oggetto illuminata:** 0,5m

**Compatibile con dimmer:** non

**Direzione dell'illuminazione:** fondo

**Lunghezza [mm]:** 875

**Larghezza [mm]:** 70

**Altezza [mm]:** 52

**LED integrati:** si

**Tensione nominale [V]:** 220-240 AC

**Frequenza nominale [Hz]:** 50

**Potenza massima [W]:** 23

**Grado di protezione contro le scosse elettriche :** I

**Diffusore:** plastica

**Tipo di spia:** LED SMD

**Flusso luminoso [lm]:** 3000

**Tonalità della luce :** Bianco caldo

**Durata [h]:** 50000

**Indice di comportamento del flusso luminoso al termine del periodo nominale d'uso:** L90B10

**Numero di cicli accensione/spegnimento:** ≥30000

**Angolo di illuminazione [°]:** X60/Y60

**Temperatura esercizio [°C]:** 5÷25

**Tipo di paralume:** raster

**Materiale del corpo:** metallo, plastica

**Tipo di allacciamento:** morsettiera autobloccante

**Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]:** 1,5÷2,5

**Grado IP:** 20

**UGR:** <17

### PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED:

**Temperatura di colore [K]:** 3000

**Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam :** ≤6

**Indice di resa cromatica :** 80

### DATI LOGISTICI:

**Unità di misura:** pezzo

**Tipo di confezionamento:** 1


**Numero di pezzi nell' imballaggio secondario :** 1

**Numero di pezzi in un imballaggio :** 1

**Peso unitario netto [g]:** 1230

## 37029 HR-LL-WW-W-PT

Plafoniera LED lineare

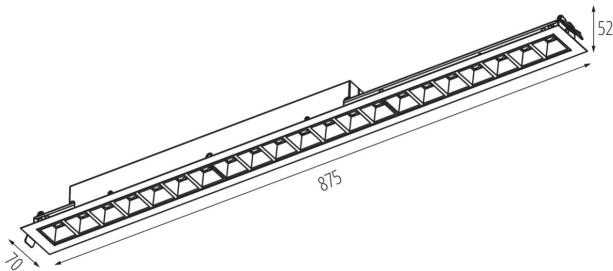

**Grammatura [g]: 1570**

**Peso della scatola di cartone [Kg] : 1.57**

KANLUX S.A. (kat 37029) HR-LL-WW-W-PT / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37029) HR-LL-WW-W-PT  
Lampy: 1 x HR-LL-WW-W

