


37128 HR-LH-WN-W-RM

Plafoniera LED lineare

5905339371287

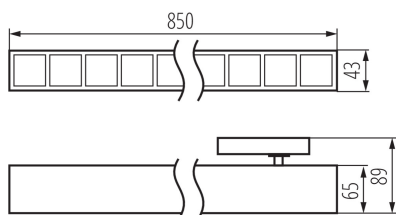

HIERRO è una famiglia di lampade prodotte nello stabilimento Polacco della Kanlux.

La forma minimalista ed elegante ne caratterizza lo stile.

Queste soluzioni trovano ampio impiego in uffici moderni, negozi, loft tanto come illuminazione principale quanto come illuminazione complementare.

I grandi vantaggi degli apparecchi HIERRO includono: un'ampia gamma di sistemi di controllo diverse possibilità di installazione, un basso indice UGR, un'alta efficienza luminosa, oltre alla possibilità di adattarsi a progetti illuminotecnici specifici. Inoltre godono di una garanzia di 5 anni.

PARAMETRI DEL PRODOTTO:

Colore: bianco

Luogo di montaggio: per binario

Luogo d'uso: all'interno

Distanza minima dall'oggetto illuminata: 0,5m

Compatibile con dimmer: non

Direzione dell'illuminazione: fondo

Lunghezza [mm]: 850

Larghezza [mm]: 43

Altezza [mm]: 89

LED integrati: sì

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Potenza massima [W]: 42

Grado di protezione contro le scosse elettriche: II

Diffusore: plastica

Tipo di spia: LED SMD

Flusso luminoso [lm]: 5050

Durata [h]: 50000

Indice di comportamento del flusso luminoso al termine del periodo nominale d'uso: L90B10

Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥ 30000

Angolo di illuminazione [°]: X60/Y60

Temperatura esercizio [°C]: 5÷25

Tipo di paralume: raster

Materiale del corpo: metallo, plastica

Grado IP: 20

UGR: <18

PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED:

Temperatura di colore [K]: 3500


Data di emissione: 20.02.2024, 20:20

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

37128 HR-LH-WN-W-RM

Plafoniera LED lineare

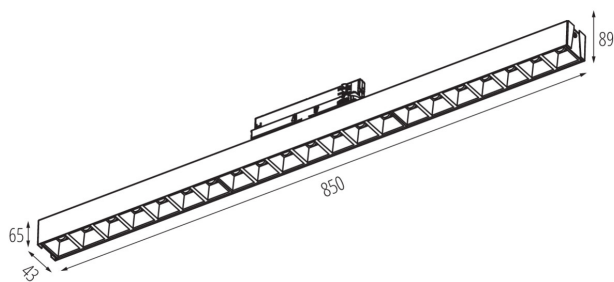**Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam : ≤ 6** **Indice di resa cromatica : 80****DATI LOGISTICI:****Unità di misura : pezzo****Tipo di confezionamento : 1****Numero di pezzi nell' imballaggio secondario : 1****Numero di pezzi in un imballaggio : 1****Peso unitario netto [g] : 1140****Grammatura [g] : 1560****Peso della scatola di cartone [Kg] : 1.56**

KANLUX S.A. (kat 37128) HR-LH-WN-W-RM / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37128) HR-LH-WN-W-RM
Lampy: 1 x HR-LH-WN-W