

## 37174 BLINGO 34W 4080 120NW

Pannello LED da incasso

5905339371744



### PARAMETRI DEL PRODOTTO:

**Tensione nominale [V]:** 220-240 AC

**Frequenza nominale [Hz]:** 50

**Potenza massima [W]:** 34

**Fattore di potenza:** 0.92

**Flusso luminoso dell'intero apparecchio [lm]:** 4080

**Efficienza [lm/W]:** 120

**Skuteczność świetlna [lm/W]:** 120

**Angolo di illuminazione [°]:** 115

**Temperatura di colore [K]:** 4000

**Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam :** 6

**Tonalità della luce:** bianco

**Indice di resa cromatica:** 80

**Durata [h]:** 50000

**Indice di comportamento del flusso luminoso al termine del periodo nominale d'uso:** L70B50

**Numero di cicli accensione/spegnimento:** ≥50000

**Tipo di spia:** LED SMD

**Colore:** bianco

**Luogo di montaggio:** per montaggio a incasso nel soffitto

**Luogo d'uso:** all'interno

**Distanza minima dall' oggetto illuminata:** 0,5m

**Compatibile con dimmer:** non

**Il prodotto non può essere ricoperto con materiale termoisolante:** si

**Alimentatore in dotazione:** si

**Lunghezza [mm]:** 1195

**Larghezza [mm]:** 295

**Altezza [mm]:** 27

**LED integrati:** si

**Grado di protezione contro le scosse elettriche :** I

**Diffusore:** plastica

**Materiale del corpo:** metallo

**Materiale del pannello/della cornice:** metallo

**Temperatura esercizio [°C]:** 5÷25

**Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm<sup>2</sup>]:** 1-2,5


**Grado IP:** 20

**Kształt:** rettangolare

**Informazioni supplementari:** Solo personale qualificato può sostituire la sorgente luminosa a LED

## 37174 BLINGO 34W 4080 120NW

Pannello LED da incasso



**Informazioni supplementari:** Alimentatore intercambiabile

**Informazioni supplementari:** Prodotto contenitore (CP)

**Contenuto di mercurio nella lampada [mg] :** 0

**Photobiological safety:** RG1

### PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED:

**Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP):** D

**Moduli (Lampadina led):** 1

**Flusso luminoso della lampadina da accesa  $\Phi_{use}$  [lm] :** 4890

**Flusso luminoso della lampadina da accesa  $\Phi_{use}$  [lm] :** in sfera (360°)

**Fattore di sopravvivenza :** 0,9

**Fattore di mantenimento del flusso luminoso :** 0,96

**Tecnologia d'illuminazione:** LED

**Non direzionale o direzionale:** NDLS

**A tensione di rete o non a tensione di rete :** NMLS

**Sorgente luminosa connessa (CLS):** non

**Sorgente luminosa a colori variabili:** non

**Sorgente luminosa ad alta luminanza:** non

**Schermo antiriflesso:** non

**Regolabile:** non

### DATI LOGISTICI:

**Unità di misura:** pezzo

**Tipo di confezionamento:** 5

**Numero di pezzi nell' imballaggio secondario :** 1

**Numero di pezzi in un imballaggio :** 5

**Peso unitario netto [g]:** 1318

**Grammatura [g]:** 1810

**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 120.5

**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 3

**Altezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 31.5

**Peso della scatola di cartone [Kg]:** 9.05

**Larghezza della scatola di cartone [cm]:** 19.5

**Altezza della scatola di cartone [cm]:** 33.7

**Lunghezza della scatola di cartone [cm]:** 122

**Volume della scatola di cartone [m³]:** 0.080172

### INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:


- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

## 37174 BLINGO 34W 4080 120NW

### Pannello LED da incasso


	BLINGO 24W 4320 60NW	BLINGO U24W 4000 60NW	BLINGO 34W 4080 60NW	BLINGO 34W 3740 60WW	BLINGO 34W 4080 60CW	BLINGO U34W 4080 60NW	BLINGO 34W 4080 120NW
INDEX	37178	37179	37171	37170	37172	37173	37174
SPN PANEL 120	37336						✓
SPN PANEL 60-62	37335	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CLIPS PANEL 120	37338						✓
CLIPS PANEL 60-62	37337	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ADTR 6060 B	27615	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ADTR 6060 SR	27610	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ADTR 6060 W	27613	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ADTR-S 6060 W	27616	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ADTR 12030 B	27614						✓
ADTR 12030 SR	27612						✓
ADTR 12030 W	27611						✓
ADTR-H 6060 B	29845	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ADTR-H 6060 SR	29844	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ADTR-H 6060 W	29843	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ADTR-S-H 6060 W	27617	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ADTR-H 76MM 6060 W	33398	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ADTR-H 12030 B	33391						✓
ADTR-H 12030 SR	33392						✓
ADTR-H 12030 W	33390						✓
ADTR-H 6262 W	33435						

	BLINGO 38W 4560 60NW	BLINGO 38W 4560 120NW	BLINGO 6060 NW	BLINGO TN38W 6060 NW	BLINGO TUN48W 6060 NW	BLINGO IPR638W 6060NW	BLINGO IP65 40W 60NW
INDEX	37176	37177	33177	33179	33174	37279	
SPN PANEL 120	37336		✓				
SPN PANEL 60-62	37335	✓		✓	✓	✓	✓
CLIPS PANEL 120	37338		✓				
CLIPS PANEL 60-62	37337	✓		✓	✓	✓	✓
ADTR 6060 B	27615	✓		✓	✓		
ADTR 6060 SR	27610	✓		✓	✓		
ADTR 6060 W	27613	✓		✓	✓		
ADTR-S 6060 W	27616	✓		✓	✓		
ADTR 12030 B	27614		✓				
ADTR 12030 SR	27612		✓				
ADTR 12030 W	27611		✓				
ADTR-H 6060 B	29845	✓		✓	✓	✓	✓
ADTR-H 6060 SR	29844	✓		✓	✓	✓	✓
ADTR-H 6060 W	29843	✓		✓	✓	✓	✓
ADTR-S-H 6060 W	27617	✓		✓	✓	✓	✓
ADTR-H 76MM 6060 W	33398	✓		✓	✓	✓	✓
ADTR-H 12030 B	33391		✓				
ADTR-H 12030 SR	33392		✓				
ADTR-H 12030 W	33390		✓				
ADTR-H 6262 W	33435						

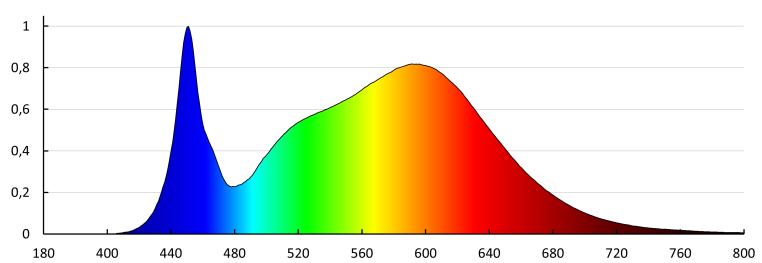

KANLUX S.A. (kat 37174) BLINGO 34W 4080 120NW / Krzywa rozszeru światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37174) BLINGO 34W 4080 120NW  
Lampy: 1 x BLINGO 34W 4080 120NW

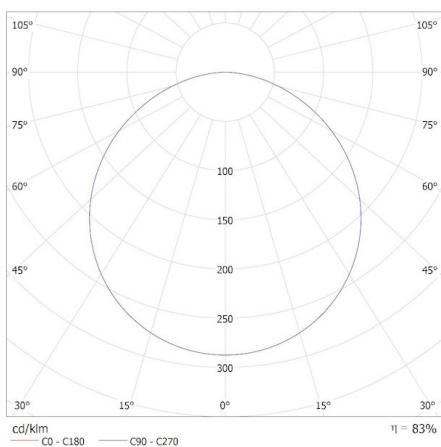

Data di emissione: 01.07.2025, 11:33

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com