


37267 BLINGO DRV42W DALI BK

Zasilacz LED

5905339372673

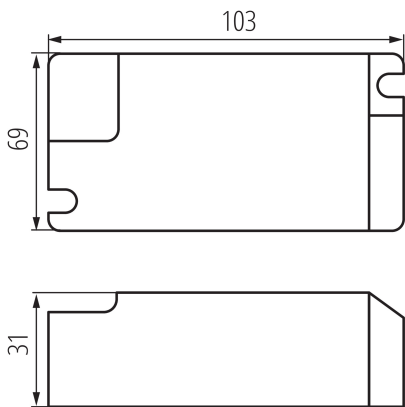

Zasilacz BLINGO DRV42W DALI BK, kompatybilny z panelami Kanlux BLINGO UHRA 95 120NW (**39171**), Kanlux BLINGO UHRA 95 60NW (**39170**), BLINGO UIP 125LM 60NW (**39239**), BLINGO UIP 125LM120NW (**39240**), BLINGO UIP 125LM 30NW (**39238**).

Zapewnia optymalne zasilanie i sterowanie oświetleniem w standardzie DALI. Umożliwia precyzyjne ściemnianie za pomocą łącznika dzwonekowego, bez dodatkowych urządzeń. Idealny do prostych i zaawansowanych systemów oświetleniowych.

PARAMETRY PRODUKTU:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Prąd znamionowy [A]: 0,25

Moc maksymalna [W]: 42

Kolor: biały

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Stopień IP: 20

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: DALI

Wyrób nienadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym: tak

Sprawność zasilacza [%]: 87

Długość [mm]: 103

Szerokość [mm]: 69

Wysokość [mm]: 30

λ : 0,95

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Materiał: tworzywo sztuczne

Rodzaj przyłącza: kostka przyłączeniowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 0,75÷1,5

Rodzaj zasilacza: stałoprądowy

Maksymalna temperatura Ta [°C]: 45

Napięcie wejściowe - PRI [V]: 220-240

Napięcie wyjściowe - SEC [V]: 6-42; 6-40 (1050mA); 6-38 (1100mA)

Prąd wyjściowy - SEC [mA]: 450-1100

Tc [°C]: 90

37267 BLINGO DRV42W DALI BK

Zasilacz LED

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 50

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 50

Masa jednostkowa netto [g]: 174

Gramatura [g]: 200

Waga sztuki brutto [g]: 194

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 13

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 9

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 3

Waga kartonu [kg]: 10

Szerokość kartonu [cm]: 20

Wysokość kartonu [cm]: 28.5

Długość kartonu [cm]: 45

Objętość kartonu [m³]: 0.02565