


37269 BLINGO DRV 32W ON-OFF

Zasilacz LED

5905339372697

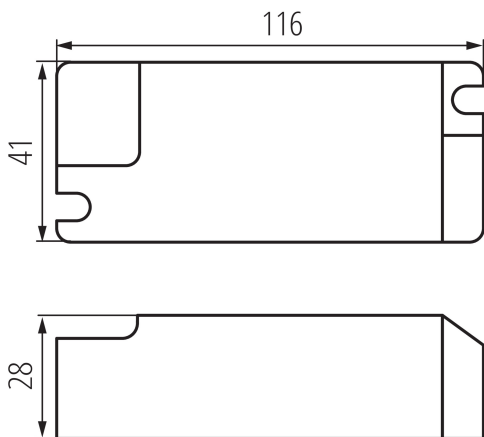

Zasilacz BLINGO DRV 32W ON-OFF, przeznaczony do paneli Kanlux BLINGO UHRA 95 120NW (**39171**) BLINGO UHRA 95 60NW (**39170**), BLINGO UIP 125LM 60NW (**39239**), BLINGO UIP 125LM120NW (**39240**). Oferuje podstawowy sposób sterowania oświetleniem w trybie włącz-wyłącz. Zapewnia niezawodną pracę opraw, idealny do prostych instalacji, gdzie wystarczy klasyczne zarządzanie światłem bez potrzeby dodatkowej regulacji.

PARAMETRY PRODUKTU:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Prąd znamionowy [A]: 0,26

Moc znamionowa [W]: 28,1-32

Moc maksymalna [W]: 32

Kolor: biały

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Stopień IP: 20

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Sprawność zasilacza [%]: 88

Długość [mm]: 116

Szerokość [mm]: 41

Wysokość [mm]: 28

λ : 0,95

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Materiał: tworzywo sztuczne

Rodzaj przyłącza: kostka przyłączeniowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 0,75-1,0

Rodzaj zasilacza: stałoprądowy

Maksymalna temperatura Ta [°C]: 45

Napięcie wejściowe - PRI [V]: 220-240

Napięcie wyjściowe - SEC [V]: 33-40

Prąd wyjściowy - SEC [mA]: 850

Tc [°C]: 85

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 50

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

37269 BLINGO DRV 32W ON-OFF

Zasilacz LED



Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 50
Masa jednostkowa netto [g] : 106
Gramatura [g] : 128
Długość opakowania jednostkowego [cm] : 14.5
Szerokość opakowania jednostkowego [cm] : 6
Wysokość opakowania jednostkowego [cm] : 3.5
Waga kartonu [kg] : 6.4
Szerokość kartonu [cm] : 19
Wysokość kartonu [cm] : 32
Długość kartonu [cm] : 32
Objętość kartonu [m³] : 0.019456