

## 37278 BLINGO U29-35W 120CCT

Pannello LED da incasso

5905339372789



up to

125  $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



I pannelli Kanlux BLINGO LED U29-35 sono una soluzione di illuminazione moderna che offre flessibilità e praticità d'uso senza precedenti. Grazie alla tecnologia avanzata, è possibile selezionare diverse combinazioni di temperatura del colore e flusso luminoso tramite gli interruttori, regolando l'illuminazione in base alle proprie esigenze. I pannelli BLINGO LED U29-35 offrono tre temperature di colore: 3000K, 4000K e 6500K, con potenza regolabile da 29W a 35W (quattro impostazioni). La loro efficienza luminosa è in media superiore a 120 lm/W e fornisce un'illuminazione eccellente a basso consumo energetico.

I pannelli BLINGO LED U29-35 sono dotati di un diffusore microprismatico UGR<19, che riduce al minimo l'abbagliamento e offre un comfort visivo particolarmente importante nelle aree di lavoro e studio. L'alimentatore è incluso, e rende questi pannelli pronti per l'installazione. Il prodotto è coperto da una garanzia di 5 anni, a conferma della sua affidabilità e durata.

### TIPO DI SORGENTE LUMINOSA:

**Tecnologia d'illuminazione:** LED

**Non direzionale o direzionale:** NDLS

**A tensione di rete o non a tensione di rete:** NMLS

**Sorgente luminosa connessa (CLS):** non

**Sorgente luminosa a colori variabili:** non

**Sorgente luminosa ad alta luminanza:** non

**Schermo antiriflesso:** non

**Regolabile:** non

### PARAMETRI DEL PRODOTTO:

**Colore:** bianco

**Luogo di montaggio:** per montaggio a incasso nel soffitto

**Luogo d'uso:** all'interno

**Distanza minima dall'oggetto illuminata:** 0,5m

**Compatibile con dimmer:** non

**Il prodotto non può essere ricoperto con materiale termoisolante:** si

**Alimentatore in dotazione:** si

**Lunghezza [mm]:** 1195

**Larghezza [mm]:** 295

**Altezza [mm]:** 27

Data di emissione: 27.03.2025, 12:35


Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

## 37278 BLINGO U29-35W 120CCT

Pannello LED da incasso

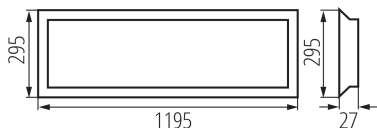

**LED integrati:** si

**Tensione nominale [V]:** 220-240 AC

**Frequenza nominale [Hz]:** 50

**Fattore di potenza:** 0.95

**Potenza massima [W]:** max 35

**Grado di protezione contro le scosse elettriche :** II

**Diffusore:** plastica

**Materiale del corpo:** metallo

**Materiale del pannello/della cornice:** metallo

**Tipo di spia:** LED SMD

**Flusso luminoso dell'intero apparecchio [lm] :**

4040(WW)/4360(NW)/4260(CW)

**Tonalità della luce:** Bianco caldo, bianco, Bianco freddo

**Durata [h]:** 50000

**Indice di comportamento del flusso luminoso al termine del periodo nominale d'uso:** L70B50

**Numero di cicli accensione/spengimento:**  $\geq 50000$

**Angolo di illuminazione [°]:** 90

**Temperatura esercizio [°C]:** 5-25

**Tipo di allacciamento:** Morsettieria autobloccante

**Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm<sup>2</sup>]:** 0,5-2,5

**Grado IP:** 20

**Kształt:** rettangolare

**UGR:** <19

**Informazioni supplementari:** Solo personale qualificato può sostituire la sorgente luminosa a LED

**Informazioni supplementari:** Alimentatore intercambiabile

**Informazioni supplementari:** Prodotto contenitore (CP)

**Contenuto di mercurio nella lampada [mg] :** 0

### PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED:

**Classe di efficienza energetica :** D

**Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP):** D

**Moduli (Lampadina led):** 3

**Flusso luminoso della lampadina da accesa  $\Phi_{use}$  [lm] :** 1640

**Flusso luminoso della lampadina da accesa  $\Phi_{use}$  [lm] :** in sfera (360°)

**Temperatura di colore [K]:** 3000/4000/6500

**Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam :** 6

**Indice di resa cromatica :** 80

**Fattore di sopravvivenza :** 0,9

## 37278 BLINGO U29-35W 120CCT

### Pannello LED da incasso

[mA]	[K]	[W]	[lm]
750	4000	28,5	3500
750	3500	28	3500
750	3000	28,5	3300
800	3000	30	3500
800	3500	29	3700
800	4000	30,5	3700
850	3000	32,5	3750
850	3500	31,5	3950
850	4000	33	3950
900	4000	35	4200
900	3500	33,5	4200
900	3000	35	3900

Fattore di mantenimento del flusso luminoso : 0,96

#### DATI LOGISTICI:

Unità di misura : pezzo

Tipo di confezionamento : 5

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario : 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 5

Peso unitario netto [g] : 1678

Grammatura [g] : 2240

Peso unitario lordo [g] : 2062

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 123

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 4

Altezza dell'unità di imballaggio [cm] : 30

Peso della scatola di cartone [Kg] : 11.2

Larghezza della scatola di cartone [cm] : 20.5



Altezza della scatola di cartone [cm] : 32.5

Lunghezza della scatola di cartone [cm] : 125

Volume della scatola di cartone [m<sup>3</sup>] : 0.083281

#### INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

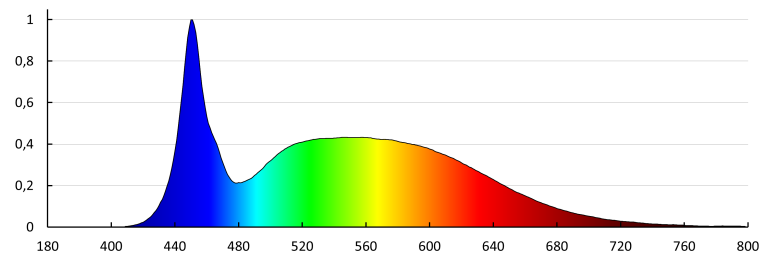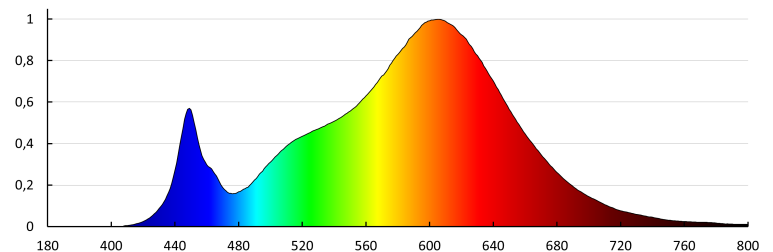

Data di emissione: 27.03.2025, 12:35

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.


Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

## 37278 BLINGO U29-35W 120CCT

Pannello LED da incasso


KANLUX S.A. (kat 37278) BLINGO U29-35W 120CCT 3000K / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37278) BLINGO U29-35W 120CCT 3000K  
Lampy: 1 x BLINGO U29-35W 3000K 35W

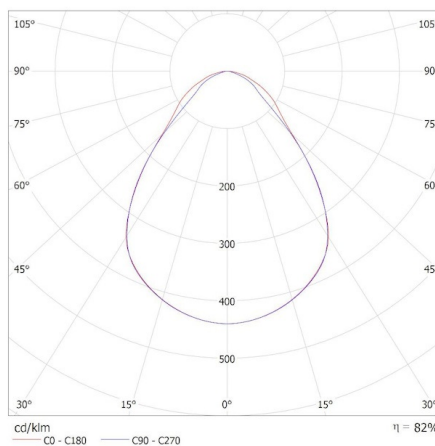

KANLUX S.A. (kat 37278) BLINGO U29-35W 120CCT 4000K / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37278) BLINGO U29-35W 120CCT 4000K  
Lampy: 1 x BLINGO U29-35W 4000K 35W

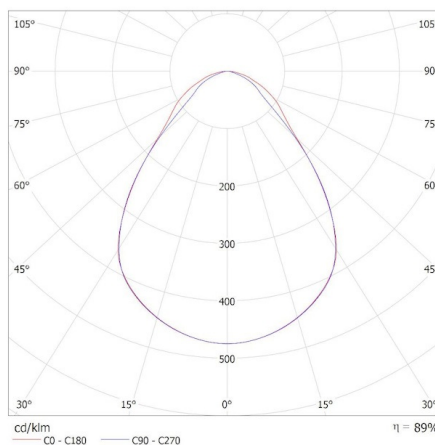

Data di emissione: 27.03.2025, 12:35

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.


Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

## 37278 BLINGO U29-35W 120CCT

Pannello LED da incasso

KANLUX S.A. (kat 37278) BLINGO U29-35W 120CCT 6500K / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37278) BLINGO U29-35W 120CCT 6500K  
Lampy: 1 x BLINGO U29-35W 6500K 35W

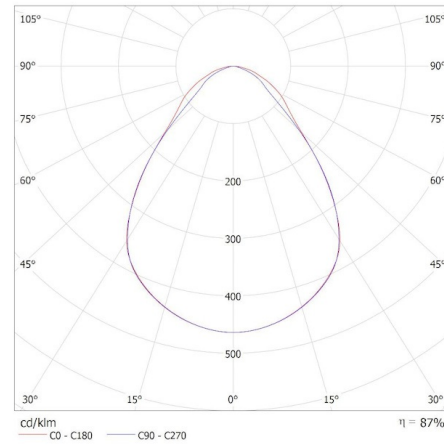

Data di emissione: 27.03.2025, 12:35

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland [kanlux@kanlux.com](mailto:kanlux@kanlux.com)