



37281 KMCCB-RT-125A

MCCB molded case circuit breaker

5905339372819

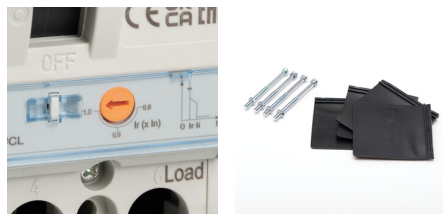

PARAMETRI DEL PRODOTTO:

Tensione nominale [V]: 230/415 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Corrente nominale [A]: 125

Categoria d'uso: A

Luogo di montaggio: Supporto di montaggio

Grado IP: 20

Znamionowa graniczna zwarciova zdolność łączeniowa Icu :
25kA (380/415V AC); 36kA (220/230V AC)

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy roboczy Ics : 18kA
(380/415V AC); 25kA (220/230V AC)

Lunghezza [mm]: 75

Larghezza [mm]: 82

Altezza [mm]: 133

Tipo di allacciamento: Morsettiera

Tipo di comando: meccaniche

Tensione nominale di impiego Ue [V] : 380/415; 220/230

Tensione nominale d'isolamento Ui [V]: 800

Tensione nominale di tenuta a impulso Uimp [V] : 8000
numero di poli : 3

DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo

Tipo di confezionamento: 20

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario : 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 20

Peso unitario netto [g] : 896

Grammatura [g] : 968.5

Peso unitario lordo [g] : 942

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 14

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 8.5

Altezza dell'unità di imballaggio [cm] : 9

Peso della scatola di cartone [Kg] : 19.37

Larghezza della scatola di cartone [cm] : 30

Altezza della scatola di cartone [cm] : 20.5

Lunghezza della scatola di cartone [cm] : 44.5

Volume della scatola di cartone [m³] : 0.027368

37281 KMCCB-RT-125A

MCCB molded case circuit breaker

